

B A S E

バルク専用

ベース

バルク貯槽（貯蔵能力1,000kg未満）

UTIC-55MY
UTIC-55LY

For
BULK
STORAGE TANK



ユーティック
UTIC

<http://utic.jp>



バルク専用ベース仕様

材質：ベース本体はマンホール等でお馴染みの
ダクタイル鋳鉄製ですので頑丈で安心。
(JIS G 5502FCD 450 ~ 400)

強度：**耐静荷重 5,000kg** 20年保証

表面処理：粉体塗装（ライトグレー）

バルクの設置が簡単！



(コンクリート基礎の上に使用します)



UTIC-55MY



UTIC-55LY



液石法施工規則第19条三(二)地盤面上に設置するバルク貯槽は

- ①基礎は、平坦なコンクリート盤上による水平、かつ、地盤面から5cm以上高いものとし、かつ、不同沈下等によりバルク貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。
- ②自動車等車両が接触しない措置を講ずること。
- ③バルク貯槽の支柱又はサドル等を基礎にアンカーボルト等で固定すること。

UTIC-55MY

付属品

ステンレス製 14mm ボルト／座金／スプリングワッシャ付
ステンレス製アンカーφ12×70（ドリルφ12.7）／
比比例最大強度 1100 kgf /cm²

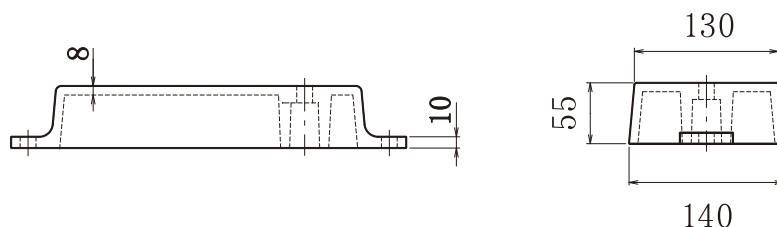
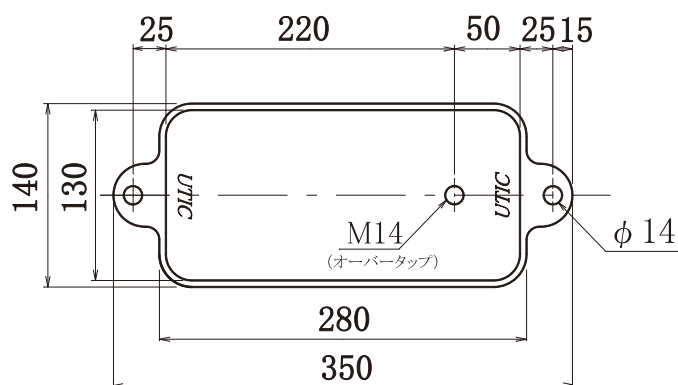


UTIC-55LY

（バルク 980kg 級用）

付属品

ステンレス製 16mm ボルト／座金／スプリングワッシャ付
ステンレス製アンカーφ20×130（ドリルφ21.5）／
比比例最大強度 2865 kgf /cm²

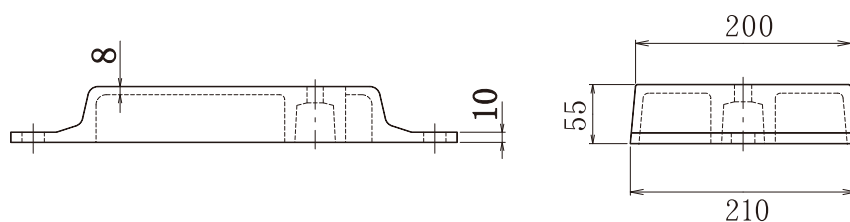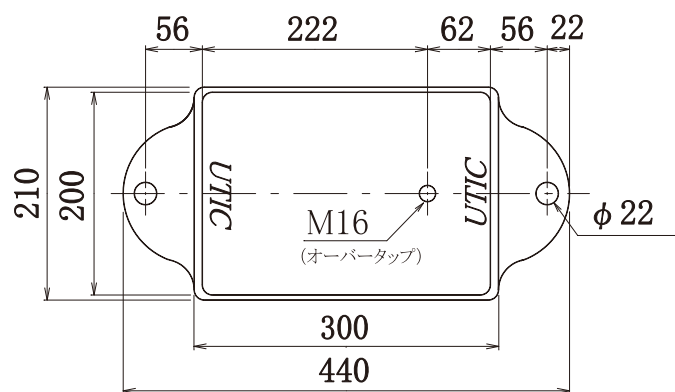

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。