




## ② フック止め金具

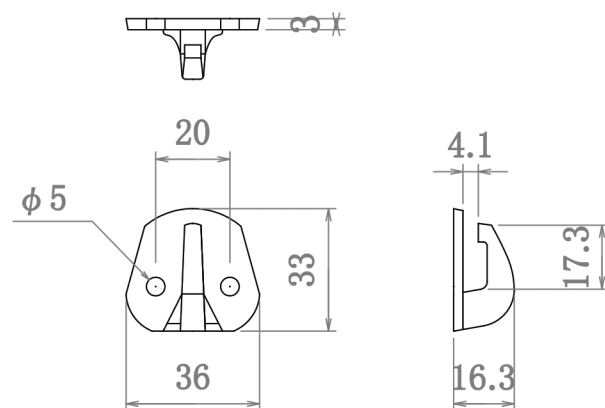

## ③ ベルト両端金具

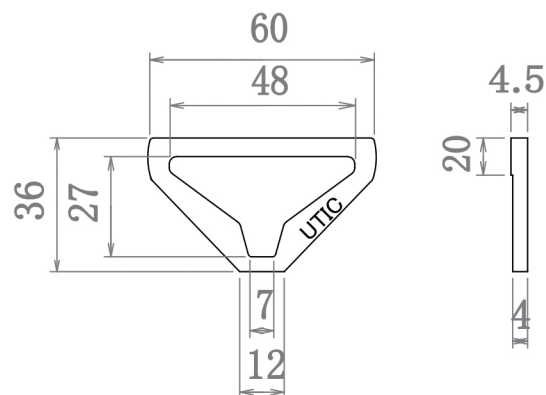


## ④ バックル (ベルト長さ調整金具)

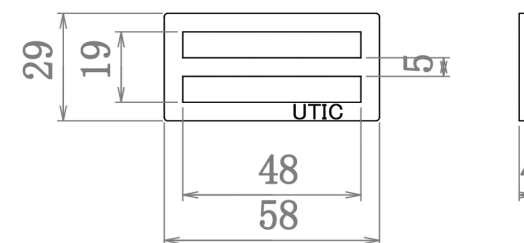

ベルトの試験結果(試験内容はJIS D 4604による。)

|      |            |
|------|------------|
| 耐光性  | 引張強度の65%以上 |
| 耐水性  | 引張強度の80%以上 |
| 耐寒性  | 引張強度の85%以上 |
| 耐熱性  | 引張強度の85%以上 |
| 引張強度 | 27.0KN以上   |

|     |            |                                    |            |
|-----|------------|------------------------------------|------------|
| ④   | バックル       | アルミニウムダイカスト(ADC6)                  |            |
| ③   | ベルト両端金具    | アルミニウムダイカスト(ADC6)                  |            |
|     | フック用タッピンネジ | ステンレス(SUS304)                      | M4.5×30    |
| ②   | フック止め金具    | アルミニウムダイカスト(ADC6)                  | 自社特製品      |
| ①   | ベ ル ト      | ポリエステル 厚み1.2mm<br>(自動車のシートベルトと同一品) | グレーに染色特殊加工 |
| No. | 品 名        | 材 質                                | 表 面 処 理    |

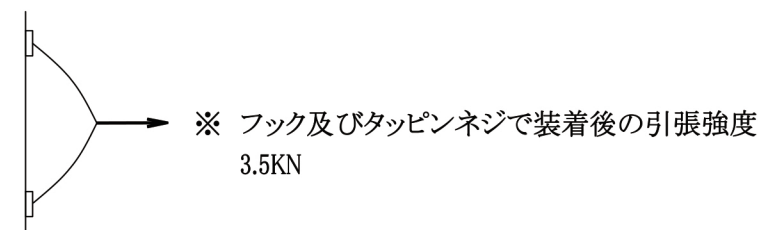

シジナキ公差ハ普通許容差中級〜粗級ニ準ズルコト。

|         |            |
|---------|------------|
| 品 名     | UTIC 保安ベルト |
| 型 式     | CB-1600    |
| 13.7.24 | 高橋産業株式会社   |