

ユーティック

UTIC. ハウス ◆本体鉄板は総て赤サビ10年保証のガルファンカラー(シルキーホワイト)。

シャッター式収納庫


- ◆主要構造部(支柱・梁・ベース・土台等)は、板厚1.6mmを使用。
- ◆ボルト、ナット、ビス等は総てステンレスを使用。
- ◆シャッターは、文化軽量バランス式シャッターを使用。



UTIC 502XS

W1200(基礎寸法1400・シャッター 800)×
D700(基礎寸法 900)×H2110


50kg
2本

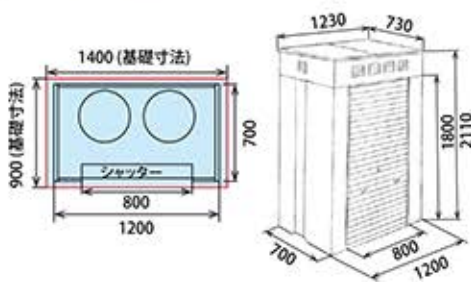

UTIC 504XS

W1800(基礎寸法2000・シャッター 1100)×
D700(基礎寸法 900)×H2110


50kg
4本

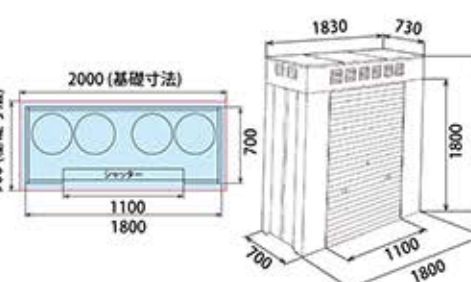

UTIC 506XS

W2500(基礎寸法2700・シャッター 1800)×
D700(基礎寸法 900)×H2110


50kg
6本

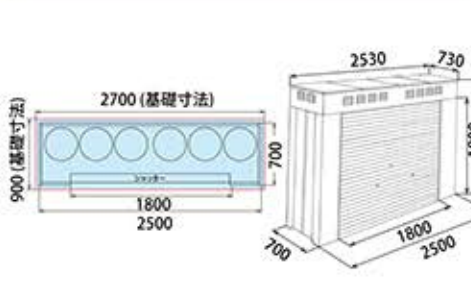

UTIC 508XS

W3300(基礎寸法3500・シャッター 1800)×
D700(基礎寸法 900)×H2110


50kg
8本

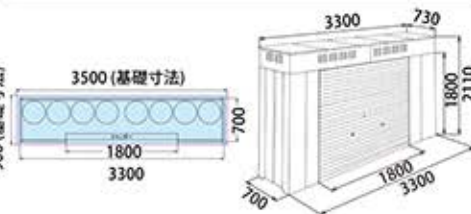

UTIC 506YS

W1800(基礎寸法2000・シャッター 1100)×
D900(基礎寸法 1100)×H2110


50kg
6本

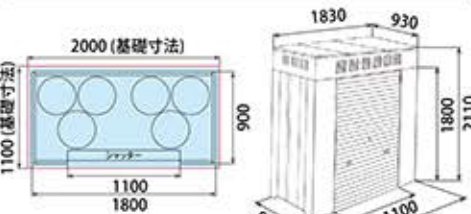

UTIC 510YS

W2500(基礎寸法2700・シャッター 1800)×
D900(基礎寸法 1100)×H2110

50kg
10本

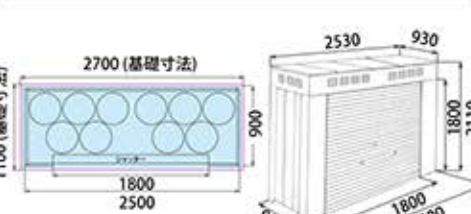

商品は部材在庫になりますので、出荷は注文の翌日となります。



TEL 0120-50-72-72
FAX 0120-1-365-46
e-mail ts@utic.jp

翌日出荷




翌日 別着見込 関西・中国・四国・中部・
関東南部・九州地方
翌々日 別着見込 南九州・北陸・
北関東・東北地方

UTIC514VS

W3300(基礎寸法3500・シャッター1800)×
D900(基礎寸法1100)×H2110


50kg
14本

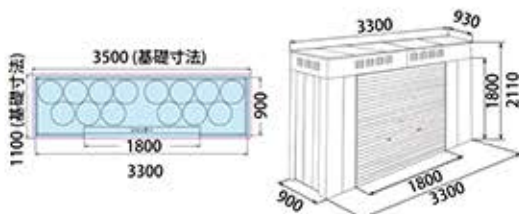

UTIC504ZS

W1200(基礎寸法1400・シャッター800)×
D1000(基礎寸法1200)×H2110


50kg
4本

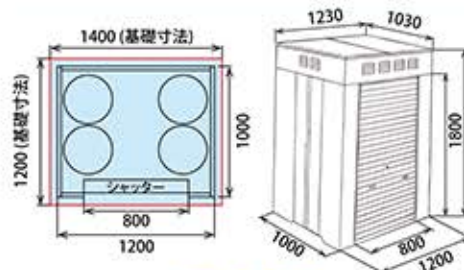

UTIC508ZS

W1800(基礎寸法2000・シャッター1100)×
D1000(基礎寸法1200)×H2110


50kg
8本

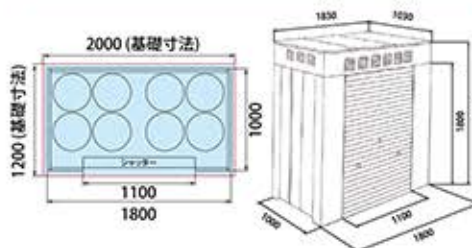

UTIC512ZS

W2500(基礎寸法2700・シャッター1800)×
D1000(基礎寸法1200)×H2110


50kg
12本

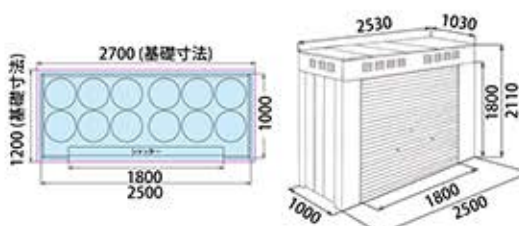

UTIC516ZS

W3300(基礎寸法3500・シャッター1800)×
D1000(基礎寸法1200)×H2110


50kg
16本

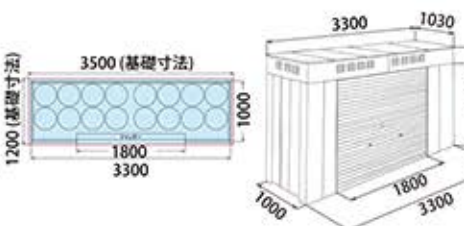

UTIC506VS

W1200(基礎寸法1400・シャッター800)×
D1500(基礎寸法1700)×H2110


50kg
6本

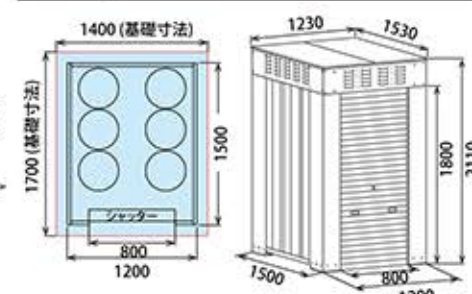

UTIC508VS

W1200(基礎寸法1400・シャッター800)×
D1800(基礎寸法2000)×H2110

50kg
8本

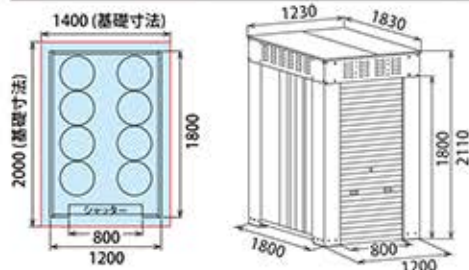

基礎コンクリートについて


収納庫は、基礎コンクリートに、付属のアンカーで緊結する事で所定の強度が得られる構造になっています。基礎コンクリートが不十分な場合は、所定の強度が得られない事があります。

※通常地区では、厚さ20cm以上コンクリートの打ち込みを施工して下さい。

※埋立地及び軟弱地では10cm以上掘削し砕石を敷き詰め地固めを行い、其の上にコンクリートの打ち込みを施工して下さい。

etc.

アンカーの施工

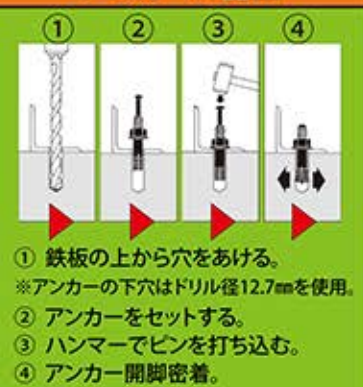

- ① 基礎のレベルは高低差30mmまで、コーナーベースの長孔と土台で調節できます。
- ② ビス・ボルト・ナット・リベット等は、総てステンレスを使用しています。
- ③ 収納庫は液化石油ガス法に適合するように製造してあります。
- ④ 収納庫は耐台風(風速40/sec)、耐温度上昇(40度)、耐地震(震度6)製品です。
- ⑤ 収納庫は組立、取り扱い説明書に記載してあるように、正しく設置・使用して下さい。