

UTIC
HOUSE
UNIT
SYSTEM



UTIC®

UTIC ハウス ユニットシステム収納庫 カタログ

ユーティリティ

20kg用
30kg用


X型ハウス

- ◆背面パネルなし
- ◆背面パネル付※オプション
- ◆規格品（断熱ボード付）※オプション

高さ ■20kg (H 1340~1390)
■30kg (H 1550~1600)


20kg 2本 **UTIC202X**
30kg 2本 **UTIC302X**

W940(基礎寸法1260)×D480(基礎寸法800)

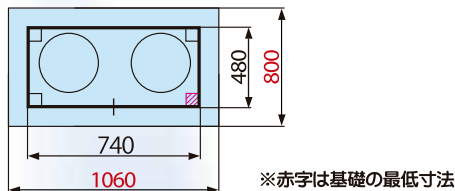


20kg 4本 **UTIC204X**
30kg 4本 **UTIC304X**

W1880(基礎寸法2200)×
D480(基礎寸法800)

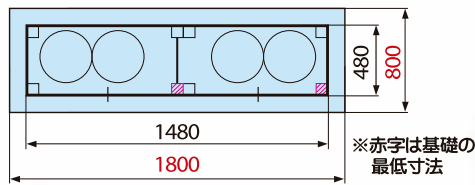

20kg 3本 **UTIC203X**
30kg 3本 **UTIC303X**


W1240(基礎寸法1560)×
D480(基礎寸法800)

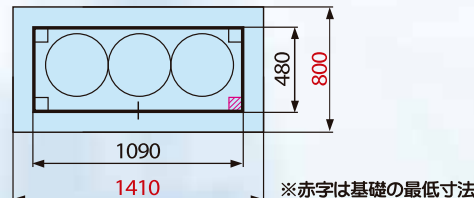

20kg 5本 **UTIC205X**


30kg 5本 **UTIC305X**

W2180(基礎寸法2500)×
D480(基礎寸法800)




20kg 6本 **UTIC206X**
30kg 6本 **UTIC306X**

W2480(基礎寸法2800)×
D480(基礎寸法800)

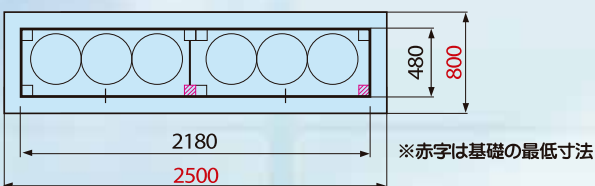


20kg 7本 **UTIC207X**
30kg 7本 **UTIC307X**

W3120(基礎寸法3440)×
D480(基礎寸法800)

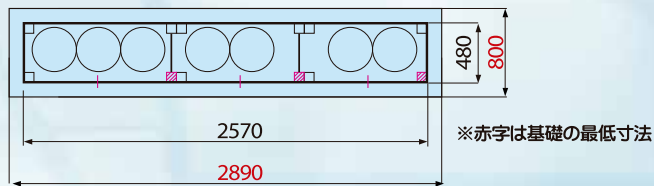


20kg 8本 **UTIC208X**
30kg 8本 **UTIC308X**

W3420(基礎寸法3740)×
D480(基礎寸法800)

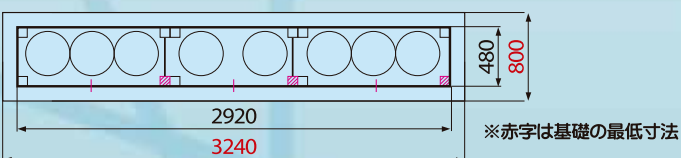

20kg 9本 **UTIC209X**
30kg 9本 **UTIC309X**

W3720(基礎寸法4040)×
D480(基礎寸法800)

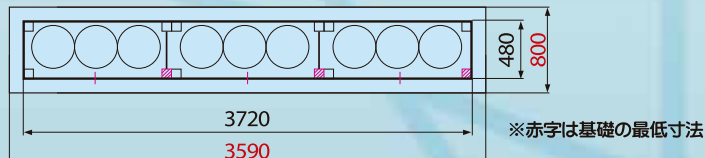

ユーティック
UTIC

X型ハウス




502X

**50kg
2本**

UTIC502X

W940(基礎寸法1260)×D480(基礎寸法800)
×H1890~1940



※赤字は基礎の最低寸法

- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)




503X

**50kg
3本**

UTIC503X

W1240(基礎寸法1560)×D480(基礎寸法800)
×H1890~1940



- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)




504X

**50kg
4本**

UTIC504X

W1880(基礎寸法2200)×D480(基礎寸法800)
×H1890~1940

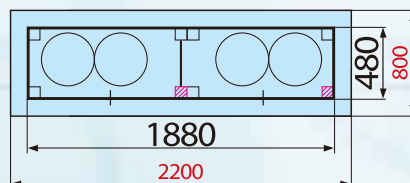

- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)




505X

**50kg
5本**

UTIC505X

W2180(基礎寸法2500)×D480(基礎寸法800)
×H1890~1940

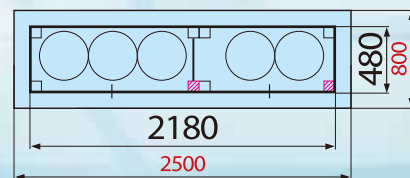

- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)




506X

**50kg
6本**

UTIC506X

W2480(基礎寸法2800)×D480(基礎寸法800)
×H1890~1940

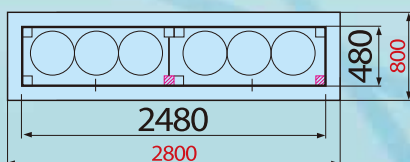


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg
7本

UTIC507X

W3120(基礎寸法3440)×D480(基礎寸法800)
×H1890~1940

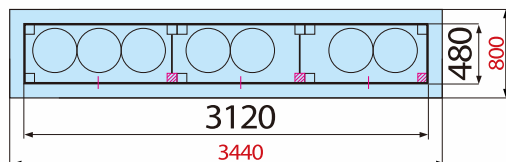


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg
8本

UTIC508X

W3420(基礎寸法3740)×D480(基礎寸法800)
×H1890~1940

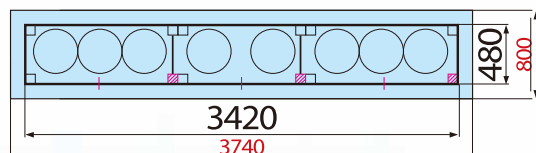


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg
9本

UTIC509X

W3720(基礎寸法4040)×D480(基礎寸法800)
×H1890~1940

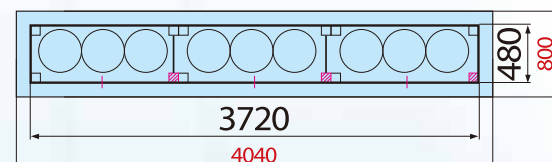


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg
10本

UTIC510X

W4360(基礎寸法4680)×D480
(基礎寸法800)×H1890~1940

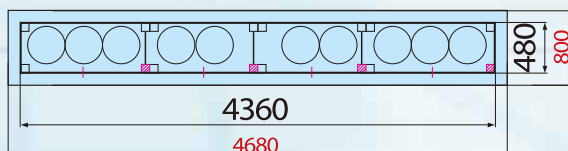


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg
12本

UTIC512X

W4960(基礎寸法5280)×D480
(基礎寸法800)×H1890~1940

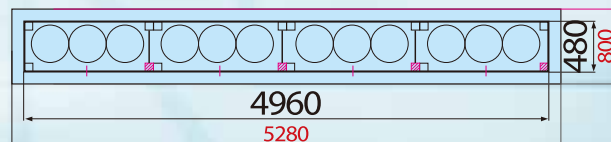


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg
14本

UTIC514X

W5900(基礎寸法6220)×D480
(基礎寸法800)×H1890~1940

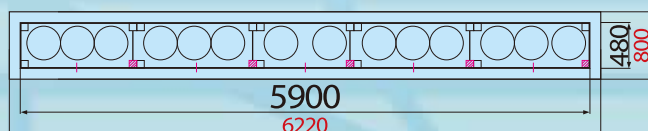

- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)

- ◆前後の支柱は一体の四角柱をアーチ型に加工しておりパネルは各支柱に取付いているので現場での組立が特に簡単。
- ◆を基軸に前面パネルを二つに折り畳み開閉します。PAT.P

- ◆容器を一行に配置します。特に建物や塀等に添って設置する場合があります。前面パネルは0.8m/m其の他は0.6m/m
- ◆本体鉄板は総て赤サビ10年保証のガルファンカラー(シルキーホワイト)。

規格品は、終日、日光の直射を受ける場所に設置しても容器の温度が40℃以下を保つことが出来る収納庫です。
その他は、建物等が側にあり、一日数時間を超えて日光の直射を受けない場所に設置するものです。


ユーティック **UTIC** Y型ハウス



**50kg
3本**

UTIC 503 Y

W940(基礎寸法1260)×D795(基礎寸法1115)
×H1890～1940




- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



**50kg
5本**

UTIC 505 Y

W1240(基礎寸法1560)×D795(基礎寸法1115)
×H1890～1940




- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



**50kg
6本**

UTIC 506 Y

W1880(基礎寸法2200)×D795(基礎寸法1115)
×H1890～1940

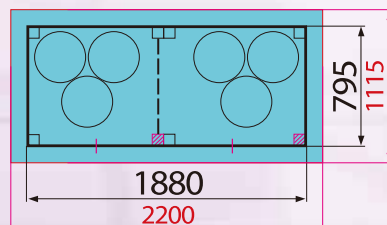


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



**50kg
8本**

UTIC 508 Y

W2180(基礎寸法2500)×D795(基礎寸法1115)
×H1890～1940

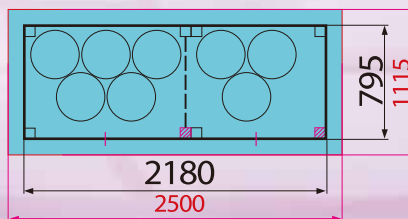


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



**50kg
10本**

UTIC 510 Y

W2480(基礎寸法2800)×D795(基礎寸法1115)
×H1890～1940

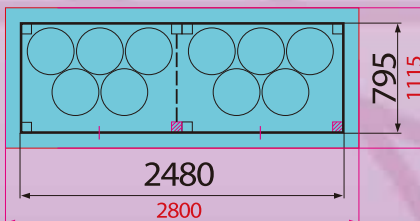


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg
13本

UTIC513 Y

W3420(基礎寸法3740)×D795(基礎寸法1115)
×H1890~1940

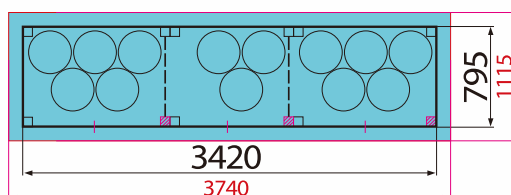


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg
15本

UTIC515 Y

W3720(基礎寸法4040)×D795(基礎寸法1115)
×H1890~1940

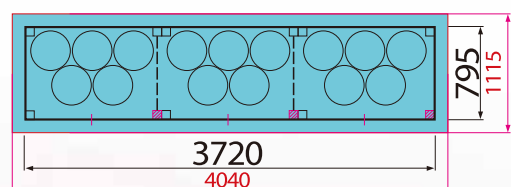


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg
16本

UTIC516 Y

W4360(基礎寸法4680)×D795(基礎寸法1115)
×H1890~1940

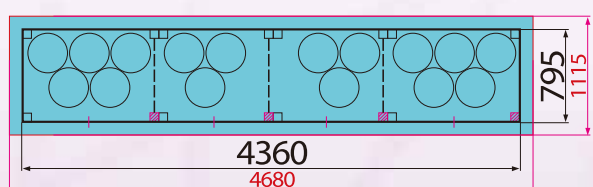


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg
18本

UTIC518 Y

W4660(基礎寸法4980)×D795(基礎寸法1115)
×H1890~1940

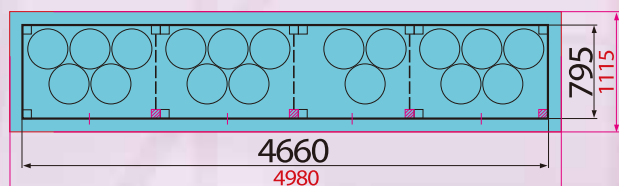


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg
19本

UTIC519 Y

W5300(基礎寸法5620)×D795(基礎寸法1115)
×H1890~1940

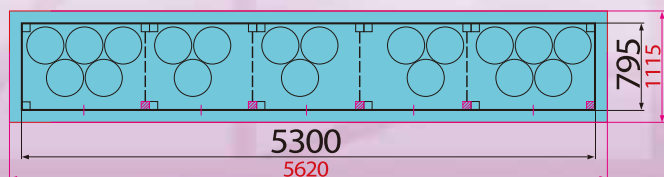

- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)

- ◆前後の支柱は一体の四角柱をアーチ型に加工しておりパネルは各支柱に取付ているので現場での組立が特に簡単。
- ◆を基軸に前面パネルを二つに折り畳み開閉します。PAT.P

- ◆容器を千鳥に配置します。前面パネルは0.8m/m其の他は0.6m/m
- ◆本体鉄板は総て赤サビ10年保証のガルファンカラー(シルキーホワイト)。

ユーティック

20kg用
30kg用

Z型ハウス

- ◆背面パネルなし
- ◆背面パネル付※オプション
- ◆規格品（断熱ボード付）※オプション

※20kg,30kg用は Y 型と Z 型は兼用になります。

高さ


■20kg (H1340~1390)

■30kg (H1550~1600)

20kg 4本 UTIC 204 ZL

30kg 4本 UTIC 304 ZL

W940(基礎寸法1260) ×
D904(基礎寸法1124)




※赤字は基礎の最低寸法



20kg 6本 UTIC 206 ZL

30kg 6本 UTIC 306 ZL

W1240(基礎寸法1560) ×
D904(基礎寸法1224)




※赤字は基礎の最低寸法



20kg 8本 UTIC 208 ZL

30kg 8本 UTIC 308 ZL

W1880(基礎寸法2200) ×
D904(基礎寸法1224)




※赤字は基礎の最低寸法



20kg 10本 UTIC 210 ZL

30kg 10本 UTIC 310 ZL

W2180(基礎寸法2500) ×
D904(基礎寸法1224)

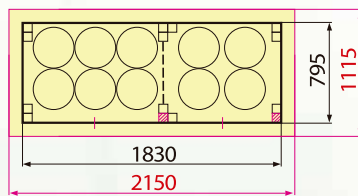


※赤字は基礎の最低寸法



20kg 12本 UTIC 212 ZL

30kg 12本 UTIC 312 ZL

W2480(基礎寸法2800) ×
D904(基礎寸法1224)




※赤字は基礎の最低寸法



20kg 14本 UTIC 214 ZL

30kg 14本 UTIC 314 ZL

W3120(基礎寸法3440) ×
D904(基礎寸法1224)

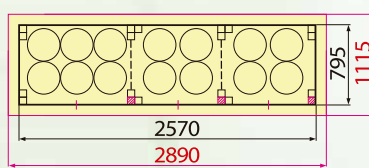


※赤字は基礎の最低寸法



20kg 16本 UTIC 216 ZL

30kg 16本 UTIC 316 ZL

W3420(基礎寸法3740) × D904(基礎寸法1224)

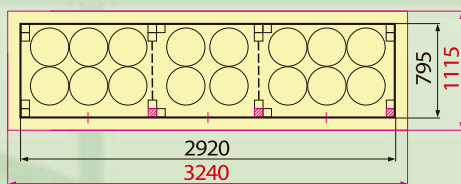


※赤字は基礎の最低寸法

20kg 18本 UTIC 218 ZL

30kg 18本 UTIC 318 ZL

W3720(基礎寸法4040) × D904(基礎寸法1224)

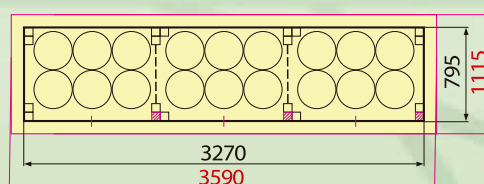


※赤字は基礎の最低寸法

ユーティック **UTIC** Z型ハウス



50kg **4本** **UTIC504 ZL**

W940(基礎寸法1260)×D904(基礎寸法1124)
×H1890～1940




- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)

※赤字は基礎の
最低寸法



50kg **6本** **UTIC506 ZL**

W1240(基礎寸法1560)×D904(基礎寸法1224)
×H1890～1940




- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg **8本** **UTIC508 ZL**

W1880(基礎寸法2200)×D904(基礎寸法1224)
×H1890～1940

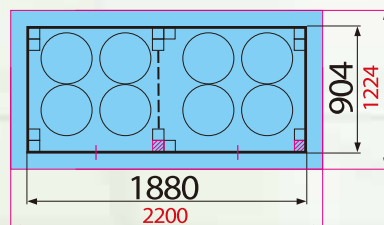


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg **10本** **UTIC510 ZL**

W2180(基礎寸法2500)×D904(基礎寸法1224)
×H1890～1940

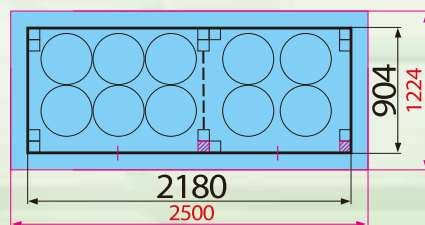


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg **12本** **UTIC512 ZL**

W2480(基礎寸法2800)×D904(基礎寸法1224)
×H1890～1940

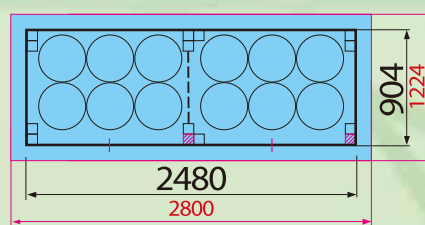


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)

50kg
14本

UTIC514 ZL

W3120(基礎寸法3440)×D904(基礎寸法1224)
×H1890～1940

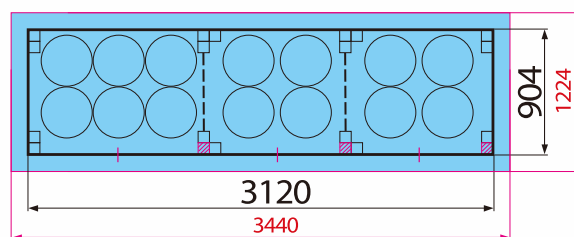


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)

50kg
16本

UTIC516 ZL

W3420(基礎寸法3740)×D904(基礎寸法1224)
×H1890～1940

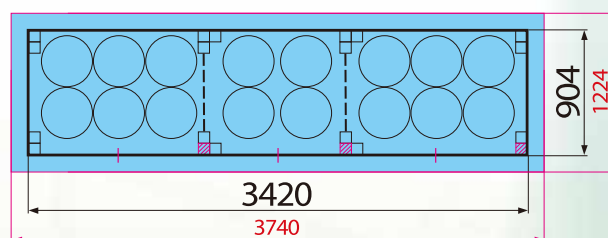


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)

50kg
18本

UTIC518 ZL

W3720(基礎寸法4040)×D904(基礎寸法1224)
×H1890～1940

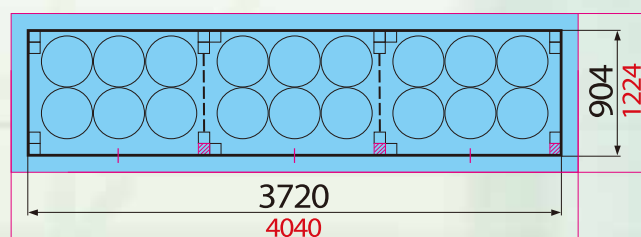


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)

50kg
19本

UTIC519 ZL

W4360(基礎寸法4680)×D904(基礎寸法1224)
×H1890～1940

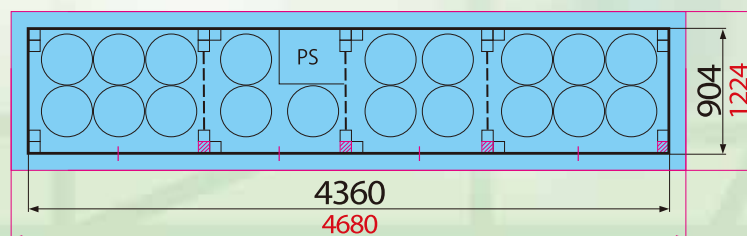

- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)


- ◆前後左右の支柱は一体の四角柱をアーチ型に加工しておりパネルは各支柱に取付ているので現場での組立が特に簡単。
- ◆を基軸に前面パネルを二つに折り畳み開閉します。PAT.P

- ◆容器を二列に配置します。前面パネルは0.8m/m其の他は0.6m/m
- ◆本体鉄板は総て赤サビ10年保証のガルファンカラー(シルキーホワイト)。



50kg 12本 **UTIC512Z**

W2820(基礎寸法3140)×D904
(基礎寸法1224)×H1890～1940

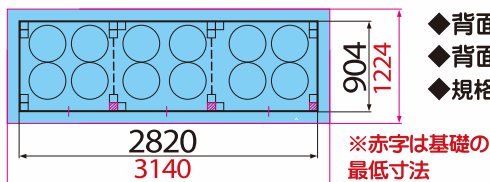


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)

※赤字は基礎の
最低寸法



50kg 16本 **UTIC516Z**

W3760(基礎寸法4080)×D904
(基礎寸法1224)×H1890～1940

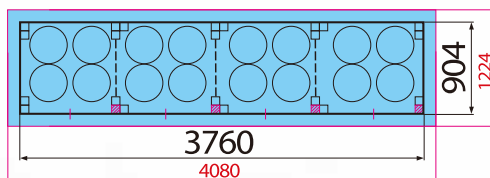


- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)



50kg 19本 **UTIC519Z**

W4700(基礎寸法5020)×D904
(基礎寸法1224)×H1890～1940

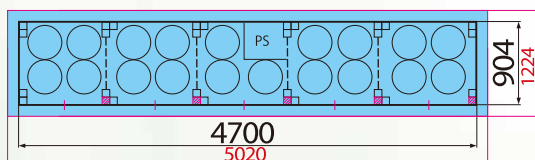

- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品(断熱ボード付き)

- ◆前後左右の支柱は一体の四角柱をアーチ型に加工しておりパネルは各支柱に取付ているので現場での組立が特に簡単。
- ◆を基軸に前面パネルを二つに折り畳み開閉します。PAT.P


- ◆容器を二列に配置します。(一つのユニットが4本タイプ)
- ◆前面パネルは0.8m/m其の他は0.6m/m
- ◆本体鉄板は総て赤サビ10年保証のガルフアンカラー(シルキーホワイト)。

ユーティック **UTIC** 既設配管用ハウス

- ◆壁や塀にヘッダーを取付けて既に容器を設置してガスを供給している設備を囲うときに使用します。

50kg 4本 **UTIC504 XE**


W1880(基礎寸2200)×D605(基礎寸法670)×H1890～1940



- ◆断熱ボード無し
- ◆規格品(断熱ボード付き)

50kg 6本 **UTIC506 YE**


W1880(基礎寸2200)×D795(基礎寸法1050)×H1890～1940



- ◆断熱ボード無し
- ◆規格品(断熱ボード付き)

50kg 6本 **UTIC506 XE**


W2480(基礎寸2800)×D605(基礎寸法670)×H1890～1940



- ◆断熱ボード無し
- ◆規格品(断熱ボード付き)

50kg 10本 **UTIC510 YE**


W2480(基礎寸2800)×D795(基礎寸法1050)×H1890～1940



- ◆断熱ボード無し
- ◆規格品(断熱ボード付き)

壁付け式W型ハウス ◆壁にハウスを固定します。


20kg
2本 **UTIC202 W**



- ◆高1083mm
- ◆積雪1m未満用
- ◆ボンベチェーン付

- ◆断熱ボード無し
- ◆規格品 (断熱ボード付き)


50kg
2本 **UTIC502 H**



- ◆高1900mm
- ◆ルーフ1000×568
- ◆積雪1m未満用
- ◆ボンベチェーン付

- ◆断熱ボード無し
- ◆規格品 (断熱ボード付き)


50kg
2本 **UTIC502 W**



- ◆高1540mm
- ◆積雪1m未満用
- ◆ボンベチェーン付

- ◆断熱ボード無し
- ◆規格品 (断熱ボード付き)

50kg
4本 **UTIC504 H**




- ◆高1900mm
- ◆ルーフ1900×568
- ◆積雪1m未満用
- ◆ボンベチェーン付

- ◆断熱ボード無し
- ◆規格品 (断熱ボード付き)

独立式A型ハウス


20kg
2本 **UTIC202 A**



- ◆高1083mm
- ◆積雪1m未満用
- ◆ボンベチェーン付

- ◆背面パネル無し
- ◆背面パネル付き
- ◆規格品 (断熱ボード付き)

50kg
2本 **UTIC502 A**



- ◆高1900mm
- ◆積雪1m未満用
- ◆ボンベチェーン付


背面パネル無し	¥75,000
背面パネル付き	¥84,000
規格品 (断熱ボード付き)	¥96,000

* を基軸に側面と前面を同時に開閉しますから
容器の出し入れが特に容易です。

独立式コンパクトC型ハウス

* 回転基軸の位置から左又は右側を開閉します。容器設置場の前面に障害物がある場合に使用します。


20kg
2本 **UTIC202 C**



- ◆高1350mm
- ◆積雪1m未満用
- ◆奥行500mmのスペースで開閉
- ◆ボンベチェーン付

- ◆断熱ボード無し
- ◆規格品 (断熱ボード付き)

50kg
2本 **UTIC502 C**



- ◆高1895mm
- ◆積雪1m未満用
- ◆奥行660mmのスペースで開閉
- ◆ボンベチェーン付

- ◆断熱ボード無し
- ◆規格品 (断熱ボード付き)

20kg用X型ハウス

20kg
2本 **UTIC202 X** 独立型



- ◆W740×D480×H1340~1390
- ◆積雪1m未満用
- ◆ボンベチェーン付

背面パネル付

20kg
4本 **UTIC204 X** 独立型



- ◆W1480×D480×H1340~1390
- ◆積雪1m未満用
- ◆ボンベチェーン付

背面パネル付

を基軸に側面と前面を同時に開閉します。PAT.P

※ 改良のため予告なしに商品の一部を変更する場合があります。

ハウス組立設置
維持管理の
注意事項

- ① 収納庫組立設置方法説明書の順番に従って設置してください。
- ② 収納庫は火気から2m以上離し、出入口及び地下室入り口等から出る限り離して下さい。
- ③ この収納庫は積雪1.3m未満用です。1.3m以上の積雪地区では耐積雪用補強材を別途取り付けて下さい。
- ④ 収納庫の設置は、日光の直射が少なく風通しの良い場所を選び止むを得ず日光の直射が多い場所に設置する場合は、規格品(断熱ボード付き)を使用して下さい。

- ⑤ この収納庫は、赤錆防止10年保証付きですが、組み立てる時に傷等を付けないように注意し、なお止めビス、ボルト、ナット等は必ず付属のステンレス製を使用して下さい。鉄製の物を使用すると錆が発生する原因になります。
- ⑥ 容器交換作業中以外は必ず前面パネル(扉)は閉めて使用して下さい。強風や台風で損傷することがあります。
- ⑦ 海岸地帯の潮風により汚染される地区では月に一度くらいの割合で表面を清掃して下さい。

商品は部材在庫になりますので、出荷は注文の翌日となります。

注文

TEL 0120-50-72-72
FAX 0120-1-365-46
e-mail ts@utic.jp

翌日出荷



翌日 到着見込 関西・中国・四国・中部・
関東南部・九州地方
翌々日 到着見込 南九州・北陸・
北関東・東北地方

Q1	UTICハウスを設置すると一般の建造物と同じように、申請・確認・検査が必要となり隣地や道路との関係・建坪率を始め固定資産税等等複雑な関係が発生しませんか？
A	UTICハウス建築基準法で定める建築物や建設設備ではありません。LPG法に準拠してガス容器が日光の直射や、日光以外の熱源によって温度が上昇する事を防止する遮蔽物であり、これが地震や台風で倒れたり吹き飛ばされたり、又水害等で流失しないように周囲の建造物や基礎コンクリートに、後施工用アンカーやビスで緊結・係留したものです。尚、UTICハウスはユニットシステムですから、収納するガス容器の多・少に適応し、拡大・縮小或いは移動等が簡単に出来ます。
Q2	UTICハウスを設置する場合基礎は必要ですか？
A	収納庫内に収納されるLPガス容器は1㎡当たり最大6本(総重量約600kg)、UTICハウスは1㎡当たり45kg以下で、合計1㎡当たり650kg以下です。地盤の許容支持力度の値は、その地層によって変化は大きく砂質地盤やローム層で1㎡当たり5t、粘土質地盤は2t位と考えるのが一般的です。従って地盤沈下については問題になりませんが、収納庫を設置する箇所は、収納庫を後施工用アンカーで緊結・係留できるように基礎コンクリート打ちを必ず施工してください。基礎コンクリートは地盤より10cm以上高くコンクリート打ちしますが(鉄筋またはワイヤーメッシュを配筋する事が望ましい)、埋め立て地等軟弱地ではコンクリートの下に厚さ5cm以上碎石を埋設し地固めして下さい。
Q3	ガルファンカラー鋼板とは？
A	年々深刻になってきている環境問題！特に大気中の硫黄酸化物・窒素酸化物などによる表面処理鋼板の腐食。さらに、島国の日本では、長年の懸案であった海岸地帯の塩風による表面処理鋼板腐食。これらの問題を改善するために生まれたのが、5%アルミ亜鉛系めっき鋼板「JFEエコガル」です。端面等の防塵効果も十分で、業界初の赤サビ防止10年保証品です。
Q4	台風や地震に耐えられますか？
A	UTICハウスは、ハニカム構造を参考にして設計されています。即ち、蜂の巣或いはプラスチックの20本入りビール瓶容器が大変頑丈で、中に納まる幼虫やビール瓶は潰される事もなく安全に守られます。LPガス容器も1本1本を枠で囲み収納すると倒れないで良いのですが、搬入、搬出に不便となります。そこでUTICハウスはアーチ形のアルミ支柱と梁で収納庫の周囲を囲み、容器を2本、3本、4本、5本、最高で6本を1区画に、アルミの容器転倒防止枠で囲んでいます。この間仕切りを設けることで風速60m/secにも耐え地震にも強い丈夫な収納庫になるのです。
Q5	積雪地帯でも使用できますか？
A	UTICハウスはルーフの下に枠を設けていますので積雪1.3m位までは標準品で耐えられます。それ以上の積雪には別途、枠追加オプションの補強が必要です。
Q6	ハウスの主な特長は？
A	Q3,Q4,Q5以外に ① 収納庫に、もし万一LPガスが漏れても庫内に滞留する事のないように、収納庫の下部及び上部に十分な換気スペースを設けてあります。 ② 収納庫の骨組みは、アルミ型材にアルマイト加工を施し、鉄板は赤錆防止10年保証のエコガルファンカラー鋼板を使用、ビス等は全てステンレスを使用していますから長期の使用に耐えます。 ③ UTICハウスはアルミの骨組みにカラー鋼板を取り付けて半製品の状態で出荷しますから、部品点数が少なく短時間で組み立てられます。 ④ 後施工用のアンカーは、φ8ですからその下穴はφ8.5のコンクリートドリルで深さ35mmとしますので振動ドリルで手軽に使用できます。 ⑤ UTICハウスは、多少の部分的地盤の凸凹が有っても、各支柱には、それぞれジャッキボルト(アジャスター)が付いていますから状態に応じて簡単に調整できます。 ※ 収納庫にはボンベチェーンが標準装備されています。



UTIC

エネファーム用容器収納庫

50kg
2本



UTIC 502EF

ENE・FARM

写真はイメージです。

50kg
3本

UTIC 503EF



背面



側面

50kg
4本

UTIC 504EF



アーチ型アルミ支柱

架台取付枠

ボンベ転倒防止枠

断熱ボード

(扉、側面、背面、ルーフ内面)

ボンベ転倒防止枠



商品は部材在庫になりますので、出荷は注文の翌日となります。

注文

TEL 0120-50-72-72
FAX 0120-1-365-46
e-mail ts@utic.jp

翌日出荷



翌日
到着見込

関西・中国・四国・中部・
関東南部・九州地方

翌々日
到着見込

南九州・北陸・
北関東・東北地方