
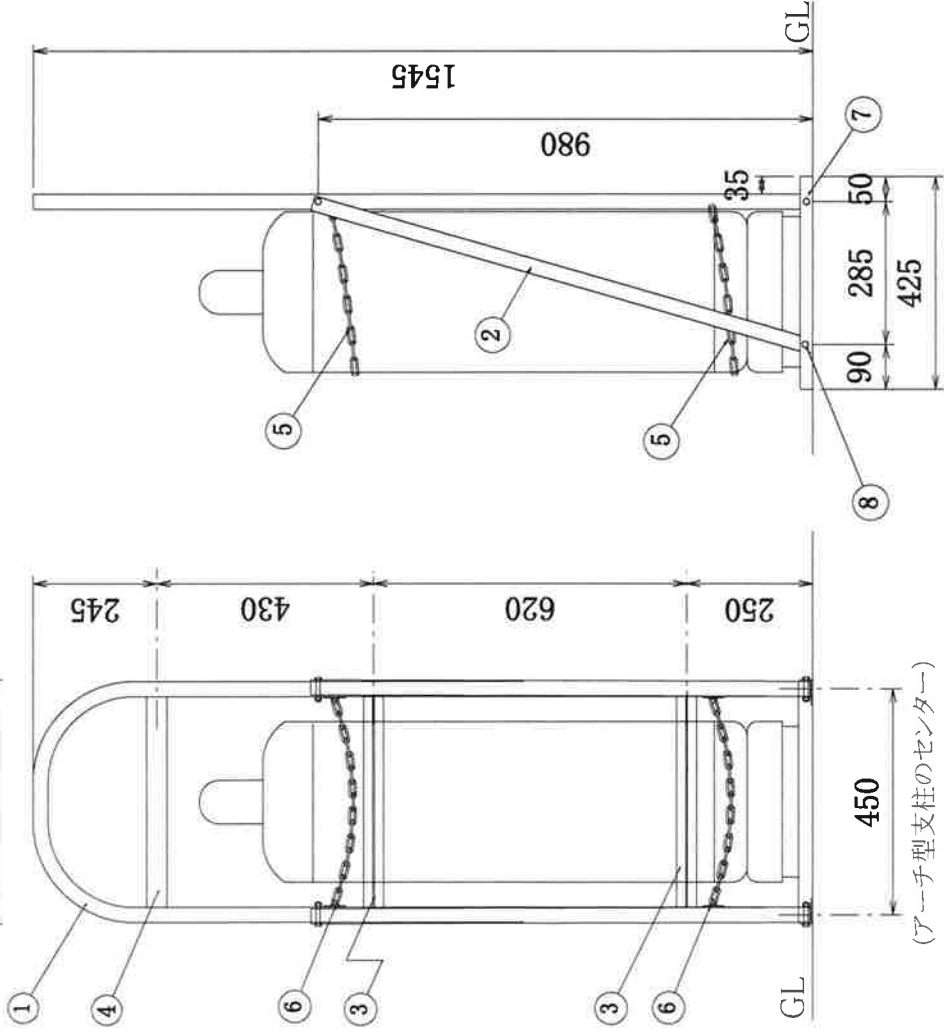
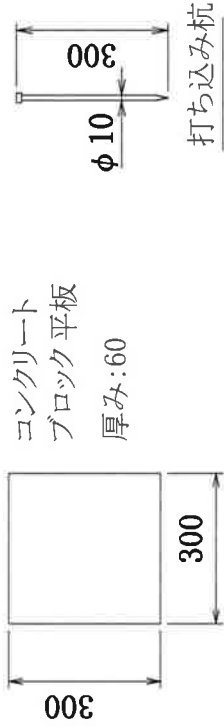


- 1) ブロック置き台⑩の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、長ボルト⑦で固定する。
- 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル②を短ボルト⑧で固定する。
- 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置き打ち杭⑨で固定する。
- 4) ブロック置き台にコンクリートブロック平板を置く。

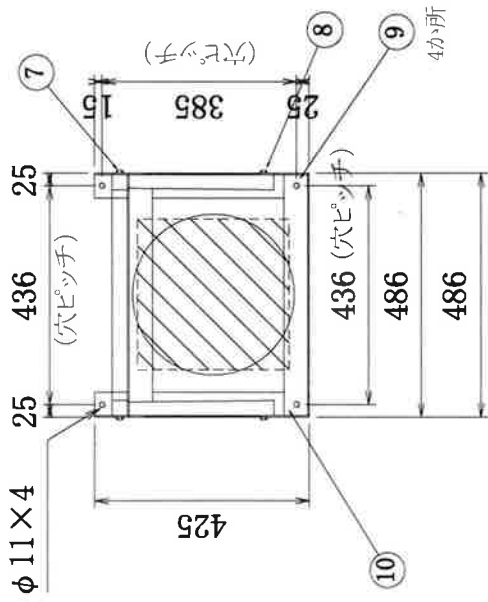

No.	品名	材質	寸法	数量
11				
10	ブロック置き台	アルミ A6063S・T5 L型 25×50×3t		1
9	打ち込み杭	SWCH8 ユニクロ φ10×300		4
8	短ボルト			2
7	長ボルト			2
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト		4
5	ボンベチェーン	SWRM φ4×1100		2
4	調整器取付枠	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t		1
3	ボンベ転倒防止枠	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t		2
2	補強傾斜アングル	アルミ A6063S・T5 L型 30×30×3t		2
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S・T5 角 30×30×3t		1

* 震度7 (818gal程度) の強い地震でもガスボンベを、転倒させない為に必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

品名	ボンベホルダー
機種	UTIC-301
作成日	13.5.14
	高橋産業株式会社