


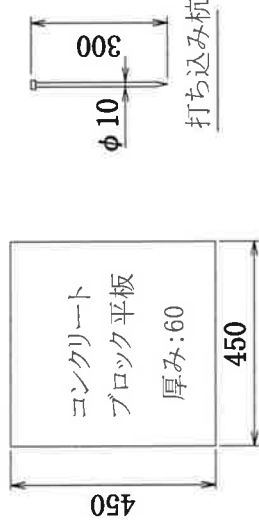


(穴ピッチ)

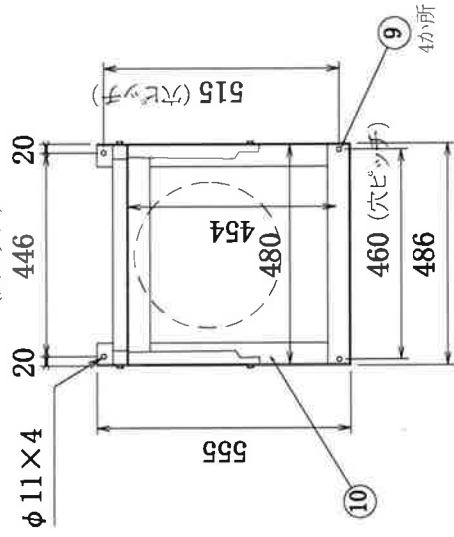

打ち込み杭

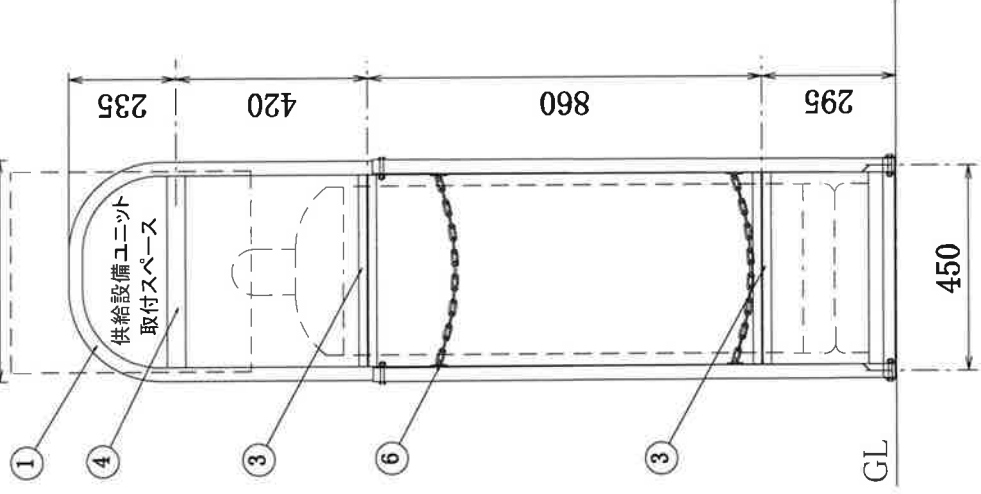

No.	品名	材質	寸法	数量
11				
10	ブロック置き台	アルミ A6063S ・ T5 L型	25x50x3t	1
9	打ち込み杭	SWCH8 ユニクロ	φ 10 × 300	4
8	ボルト (短)	SUS	M8x18	2
7	ボルト (長)	SUS	M8x45	2
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト		4
5	ボンベチェーン	SWRM	φ 4 × 1100	2
4	調整器取付機	アルミ A6063S ・ T5 T型	20x40x3t	1
3	ボンベ転倒防止機	アルミ A6063S ・ T5 T型	20x40x3t	2
2	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	30x30x3t	2
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30x30x3t	1

* 震度7 (818gal程度) の強い地震でも
ガスボンベを、転倒させない為に必ず
ボンベチェーンは上下2本懸けとして
下さい。

品名	ボンベホルダー
機種	UTIC-501
作成日	12.3.12
	高橋産業株式会社