
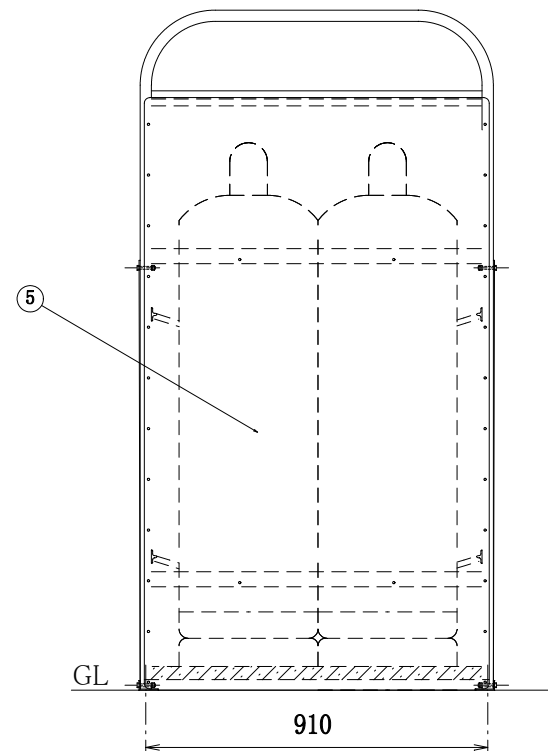
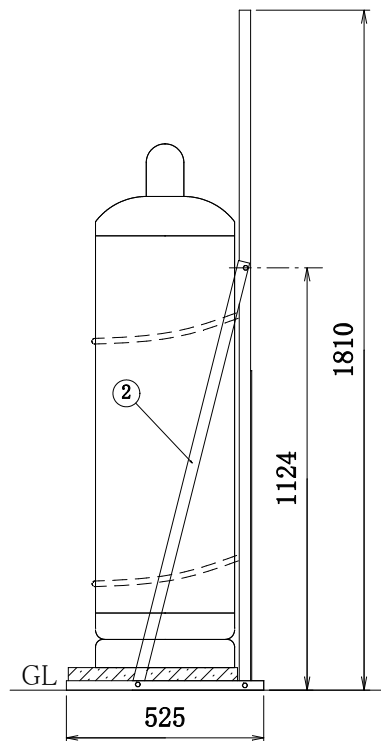
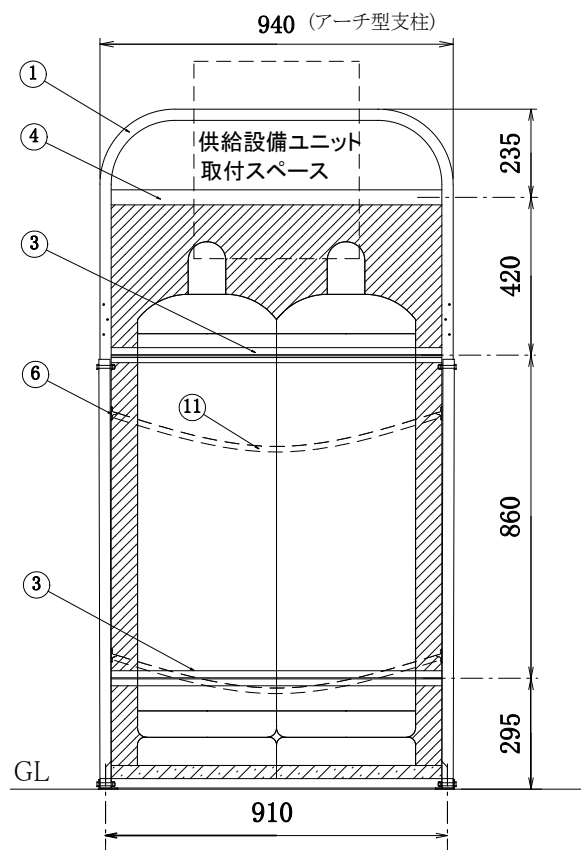




- 1) ブロック置き台⑩の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、長ボルト⑦で固定する。
- 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル②をボルト⑧で固定する。
- 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置き打ち込み杭⑨で固定する。
- 4) ブロック置き台⑩にコンクリートブロック平板を置く。

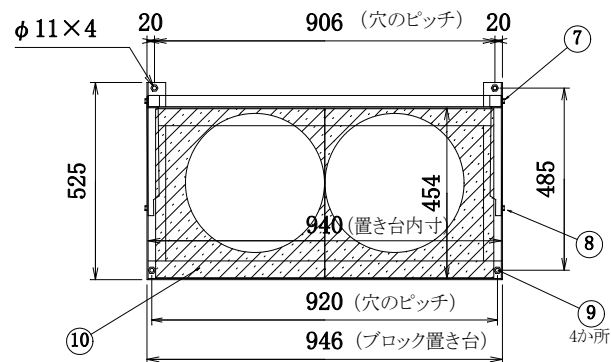

※	11	ボンベチェーン	SWRM	φ 4×1600	2
	10	ブロック置き台	アルミ A6063S ・ T5 L型	25×50×3t	1
	9	打ち込み杭	SWCH8 ユニクロ	φ 10×300	4
	8	短ボルト	SUS	M8×18	2
	7	長ボルト	SUS	M8×45	2
	6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト		4
	5	背面パネル	ガルファン カラー鉄板	0.6t	1
	4	調整器取付枠	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	1
	3	ボンベ転倒防止枠	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	2
	2	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	30×30×3t	2
	1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30×30×3t	1
No.		品 名	材 質 ・ 寸 法		数量

※ 保安ベルトに変更可能です。

* 震度7 (818gal程度) の強い地震でもガスボンベを、転倒させない為に必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

※ 震度7 (818gal程度) の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

高橋産業株式会社

品名 ボンベホルダー
機種 UTIC-502P (背面パネル付)

縮尺 1/20
設計 17.11.30

図番