
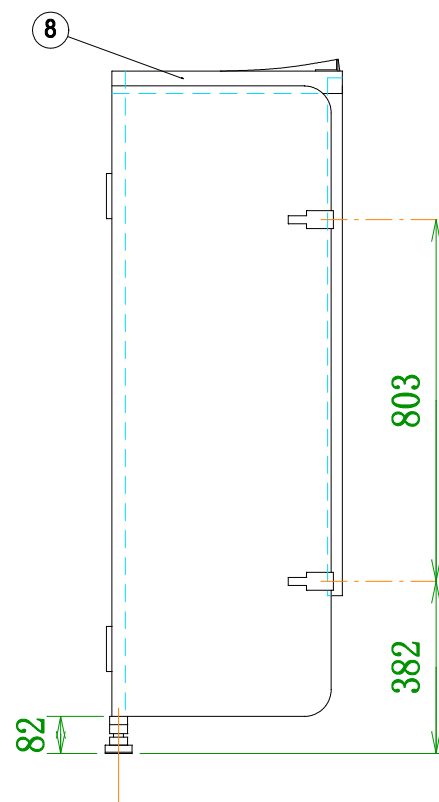
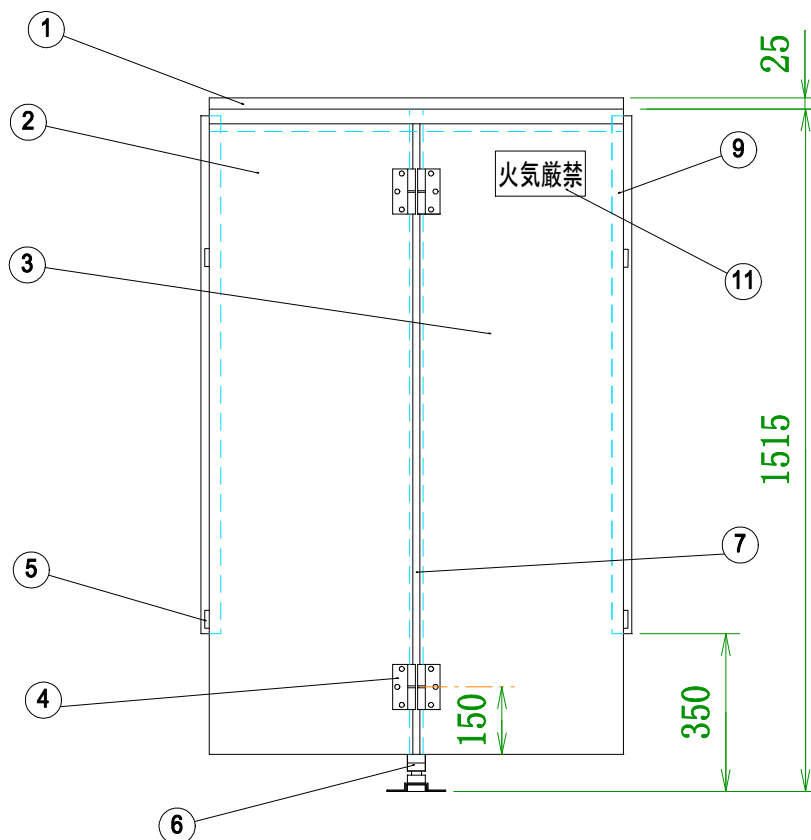


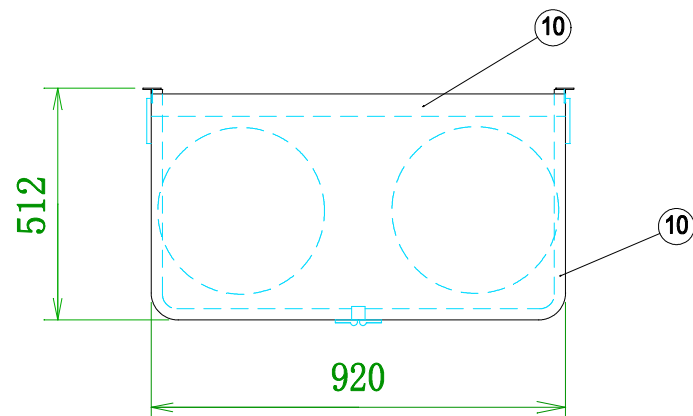

12	ボンベチェーンw	ユニクロ鍍金	φ4×1600	2
11	表示板	ユボ #80	120×200	1
10	スパン安定棧	アルミ A6063S ・ T5 L型	25×50×3t	1
9	壁取付け用縦棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	33×40×3t	2
8	アーチ型梁	アルミ A6063S ・ T5 L型	25×50×3t	1
7	センター支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30×30×3t	1
6	アジャスター	C3604B, SPC溶融亜鉛鍍金		1
5	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304		4
4	蝶番	ADC #12、芯棒(Sus304) φ8		4
3	前面パネル (右)	ガルファン カラー鉄板	0.8t	1
2	前面パネル (左)	ガルファン カラー鉄板	0.8t	1
1	ルーフ (天板)	ガルファン カラー鉄板	0.6t	1
No.	品名	材質	寸法	数量

*震度7(818gal)程度の強い地震でも
ガスボンベを、転倒させない為に必ず
ボンベチェーンは上下2本懸けとして
下さい。

品名	壁付け式ボンベ収納庫
機種	UTIC-502W (背面パネル無し)
作成日	99.10.26
	高橋産業株式会社