

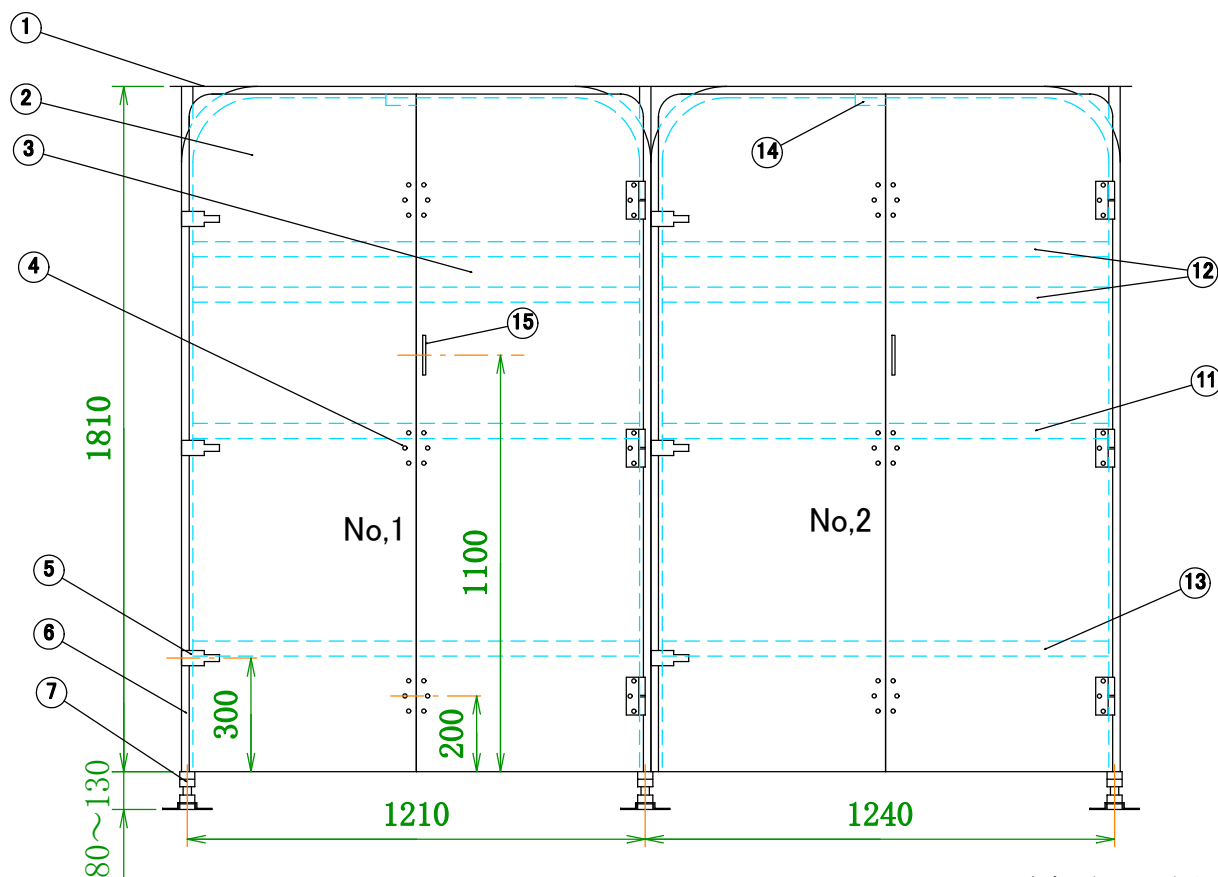


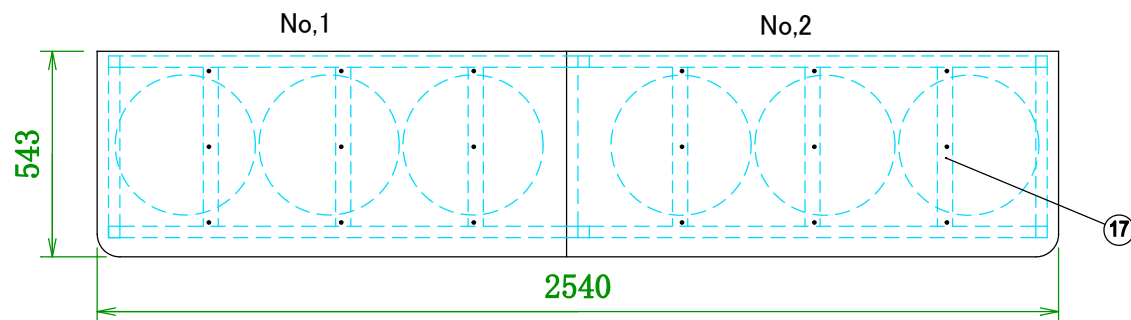

|     |               |                       |          |    |
|-----|---------------|-----------------------|----------|----|
| 19  | 開閉トビラ用錠前      | 真鍮                    | 30m/m    | 2  |
| 18  | ボンベチェーンw      | φ 4x2000 ユニクロ鍍金       |          | 4  |
| 17  | ルーフ梁          | アルミ A6063S ・ T5 T型    | 33x40x3t | 6  |
| 16  | 警戒標           | ユポ #80                | 400x600  | 1  |
| 15  | 取っ手           | ZDC #2 クローム鍍金         |          | 2  |
| 14  | 強力マグネットキャッチャー | 吸着力 11kg              | 20x60    | 2  |
| 13  | スパン安定栈棧       | アルミ A6063S ・ T5 T型    | 20x40x3t | 2  |
| 12  | 架台取付栈         | アルミ A6063S ・ T5 T型    | 20x40x3t | 4  |
| 11  | ボンベ転倒防止栈      | アルミ A6063S ・ T5 T型    | 20x40x3t | 8  |
| 10  | 背面パネル         | ガルファンカラー鉄板            | 0.6t     | 2  |
| 9   | 側面パネル         | ガルファンカラー鉄板            | 0.6t     | 2  |
| 8   | 側面・センター・アーチ形梁 | アルミ A6063S ・ T5 L型    | 30x30x3t | 3  |
| 7   | アジャスター        | Sus304、ボルト(溶融亜鉛鍍金)    |          | 6  |
| 6   | アーチ形支柱        | アルミ A6063S ・ T5 角     | 30x30x3t | 4  |
| 5   | パチン錠          | ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304 |          | 6  |
| 4   | 蝶番            | ADC #12、芯棒(Sus304) φ8 |          | 12 |
| 3   | 前面パネル (右)     | ガルファンカラー鉄板            | 0.8t     | 2  |
| 2   | 前面パネル (左)     | ガルファンカラー鉄板            | 0.8t     | 2  |
| 1   | ルーフ (天板)      | ガルファンカラー鉄板            | 0.6t     | 2  |
| No. | 品名            | 材質                    | 寸法       | 数量 |

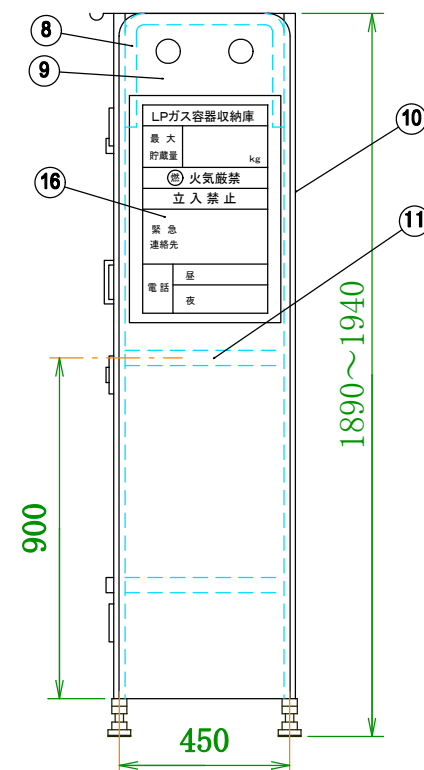

\*震度7(818gal)程度の強い地震でも  
ガスボンベを、転倒させない為に必ず  
ボンベチェーンは上下2本懸けとして  
下さい。

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 品名             | ユニットシステム収納庫            |
| 機種             | UTIC-506X<br>(背面パネル付き) |
| 作成日<br>'99.9.7 | 高橋産業株式会社               |