




⑰ アルミ製角座金 厚み3



コンクリート
ブロック 平板

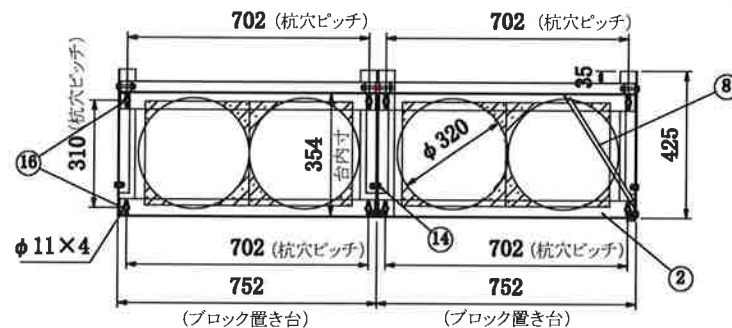

18	アルミ製フィン	アルミ 0.2t×33×1018	1
17	アルミ製角座金	アルミ 3t	6
16	打ち込み杭	SWCH8 ユニクロ φ10×300	8
15	ボルト (支柱連結用)	SUS M8×80 ワッシャーナットセット	2
14	ボルト	SUS M8×25 ワッシャーナットセット	1
13	ボルト	SUS M8×18 ワッシャーナットセット	5
12	ボルト	SUS M8×45 ワッシャーナットセット	5
11	ボンベチェーン	SWRM φ4×1600	2
	保安ベルト CBS-1600	ポリエステル 30×1600	2
10	保安ベルト用フック	ADC アルミダイカスト	8
9	パネル補強棧取付用ビス	SUS ナベ M5×14 ワッシャーナットセット	1
8	側面隔壁パネル補強棧	ガルファンカラー鉄板 1.6t	1
7	側面隔壁パネル	ガルファンカラー鉄板 0.6t	1
6	背面隔壁パネル	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
5	調整器取付棧	アルミ A6063S ・ T5 T型 20×40×3t	4
4	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S ・ T5 T型 20×40×3t	4
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型 30×30×3t	4
2	ブロック置き台	アルミ A6063S ・ T5 L型 25×50×3t	2
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角 30×30×3t	2
No.	品名	材質・寸法	数量

アルミ製フィンで支柱の連結部に出来た隙間を隠す。

* 震度7(818gal程度)の強い地震でもガスボンベを

転倒させない為に必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

高橋産業株式会社

品名	
機種	

スマート隔壁ホルダー (杭打ち仕様)
UTIC-204I (側面及び背面隔壁仕様)

縮尺	
----	--

設計	17. 8.23
----	----------

圖番