

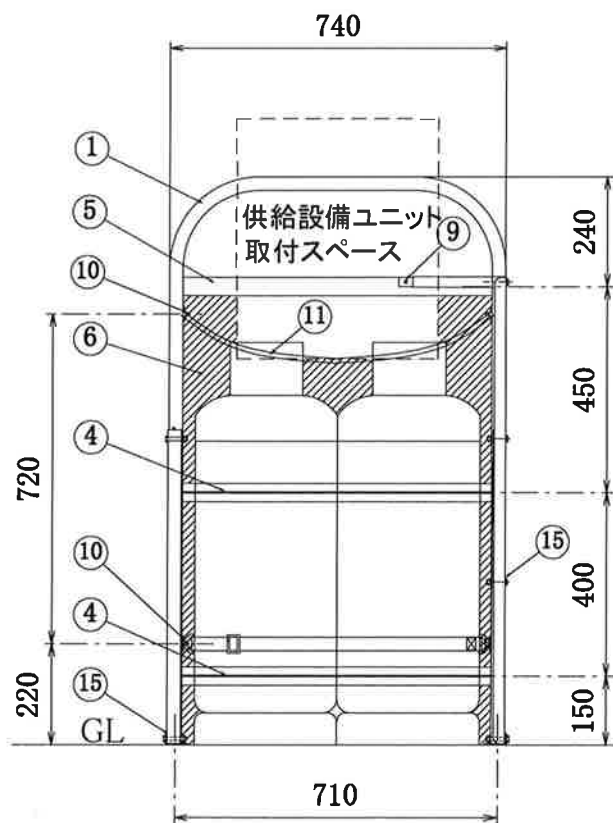
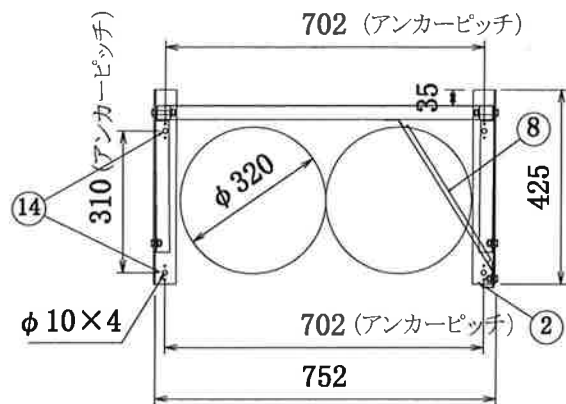




* 震度7(818gal程度)の強い地震でも
ガスボンベを、転倒させない為に必ず
ボンベチェーンは上下2本懸けとして
下さい。

図面は向かって右側に隔壁を
取り付ける場合です。

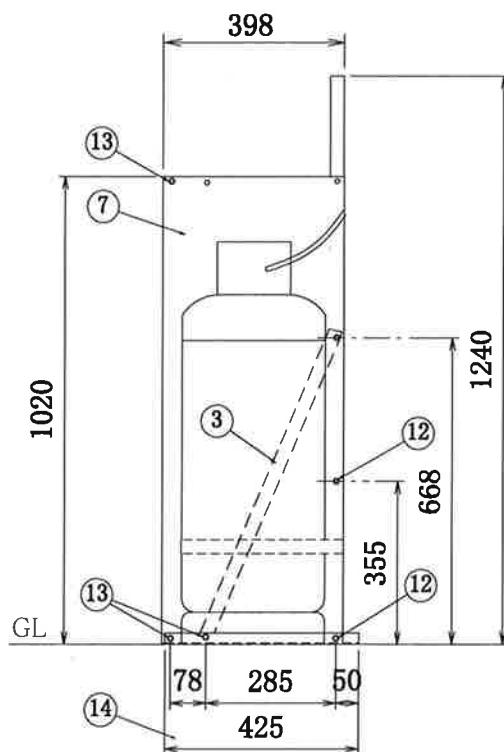

⑮ アルミ製角座金 厚み3

※ アルミ製角座金⑮はアーチ型支柱①と
組立説明書で指示してある箇所の
各部材とのボルト締めつけ部のすき間に
挿入して下さい。

(隔壁パネル付 ボンベホルダー)

品名	スマート隔壁ホルダー
機種	UTIC-202KI (アンカー仕様)
作成日 14.4.30	高橋産業株式会社

15	アルミ製角座金	アルミ 3t	2
14	アンカーボルト	SWCH8 ユニクロ $\phi 10 \times 50$	4
13	短ボルト	SUS M8×18 ワッシャーナットセット	4
12	長ボルト	SUS M8×45 ワッシャーナットセット	5
11	ボンベチェーン 保安ベルト CBS-1600	SWRM $\phi 4 \times 1600$ ポリエステル 30×1600	1 1
10	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	4
9	パネル補強枠取付用ビス	SUS ナベ M5×13 ワッシャーナットセット	1
8	側面隔壁パネル補強枠	ガルファンカラー鉄板 1.6t	1
7	側面隔壁パネル	ガルファンカラー鉄板 0.6t	1
6	背面隔壁パネル	ガルファンカラー鉄板 0.6t	1
5	調整器取付枠	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	1
4	ボンベ転倒防止枠	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	2
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S・T5 L型 30×30×3t	2
2	接地アングル	アルミ A6063S・T5 L型 25×50×3t	2
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S・T5 角 30×30×3t	1
No.	品名	材質・寸法	数量