
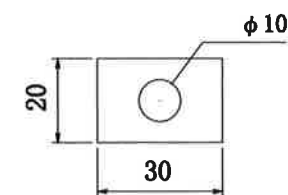
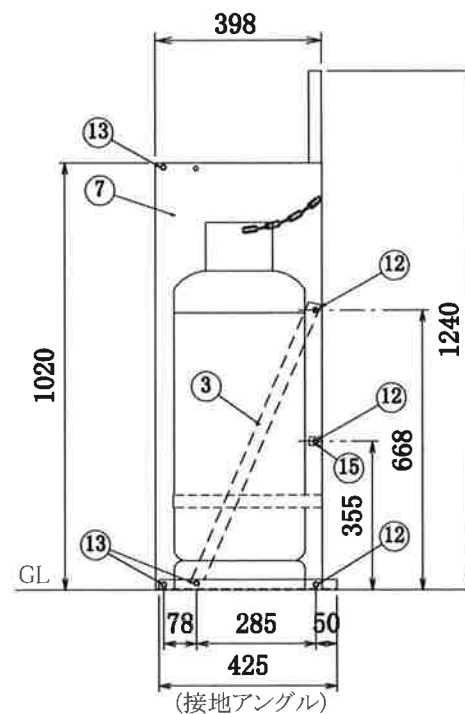
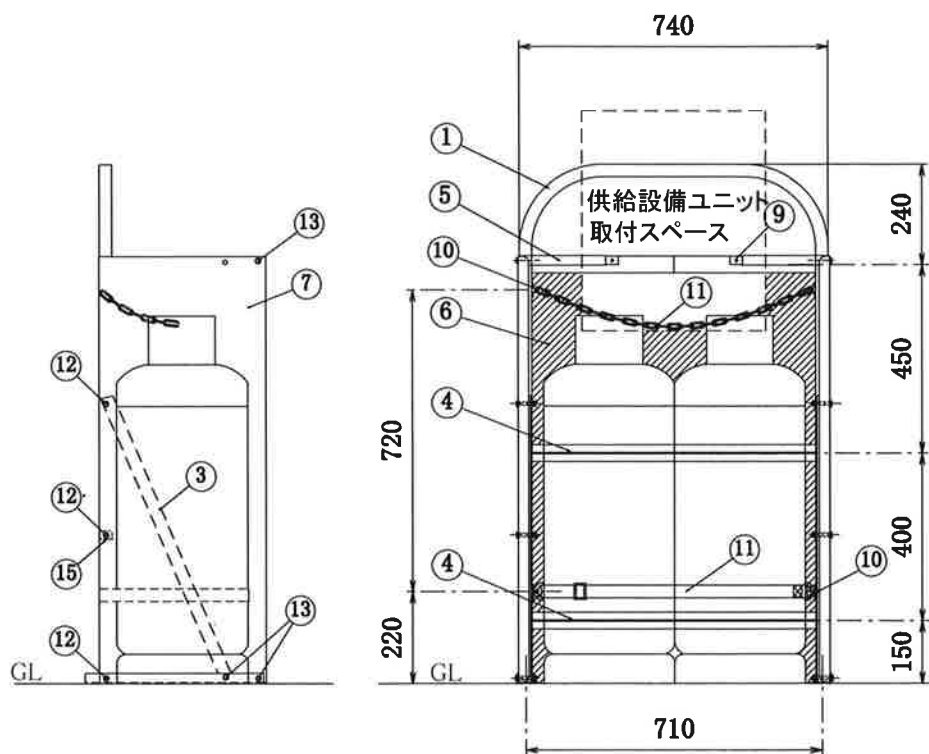


図面は、背面及び両側面が
隔壁仕様になっています。

(隔壁パネル付 ボンベホルダー)

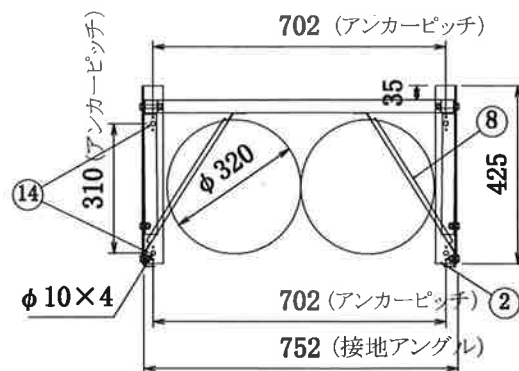

⑮ アルミ製角座金 厚み3

※ アルミ製角座金⑮はアーチ型支柱①と
組立説明書で指示してある箇所の
各部材とのボルト締めつけ部のすき間に
挿入して下さい。

15	アルミ製角座金	アルミ 3t	2
14	アンカーボルト	SWCH8 ユニクロ $\phi 10 \times 50$	4
13	短ボルト	SUS M8×18 ワッシャーナットセット	6
12	長ボルト	SUS M8×45 ワッシャーナットセット	6
11	ボンベチェーン	SWRM $\phi 4 \times 1600$	1
	保安ベルト CBS-1600	ポリエステル 30×1600	1
10	保安ベルト用フック	ADC アルミダイカスト	4
9	パネル補強枠取付用ビス	SUS ナベ M5×13 ワッシャーナットセット	2
8	側面隔壁パネル補強枠	ガルファンカラー鉄板 1.6t	2
7	側面隔壁パネル	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
6	背面隔壁パネル	ガルファンカラー鉄板 0.6t	1
5	調整器取付枠	アルミ A6063S ・ T5 T型 20×40×3t	1
4	ボンベ転倒防止枠	アルミ A6063S ・ T5 T型 20×40×3t	2
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型 30×30×3t	2
2	接地アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型 25×50×3t	2
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角 30×30×3t	1
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量

* 震度7 (818gal程度) の強い地震でもガスボンベを
転倒させない為に必ずボンベチェーンは上下2本懸け
として下さい。

品名	スマート隔壁ホルダー
機種	UTIC-202KI (アンカー仕様)
作成日	16.2.15
	高橋産業株式会社