



17



アルミ製角座金 厚み3


アルミ製角座金⑬はアーチ型支柱①と組立説明書で指示してある箇所の各部材とのボルト締め付け部の隙間に挿入してください。

平面

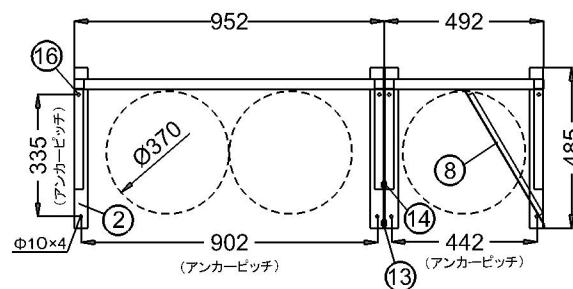


No.	品名	材質・寸法	数量	No.	品名	材質・寸法	数量
1	アーチ型支柱	アルミA6063・T5 角 30×30×3t	2	10	保安ベルト用フック	ADC アルミダイカスト	8
2	接地アングル	アルミA6063・T5 L型 25×50×3t	4	11	保安ベルト	CBS-1200 ×2 ポリエステル	2
3	補強傾斜アングル	アルミA6063・T5 L型 30×30×3t	4			CBS-1600 ×2 ポリエステル	2
4	ボンベ転倒防止棧	アルミA6063・T5 L型 20×40×3t	4	12	ボルト	SUS M8×45 ワッシャーナットセット	5
5	架台取付棧	アルミA6063・T5 T型 20×40×3t	4	13	ボルト	SUS M8×18 ワッシャーナットセット	5
6	背面隔壁パネル	ガルファンカラー鉄板0.6	2	14	ボルト	SUS M8×25 ワッシャーナットセット	1
7	側面隔壁パネル	ガルファンカラー鉄板0.6	1	15	ボルト	SUS M8×80 ワッシャーナットセット	2
8	側面隔壁パネル補強棧	ガルファンカラー鉄板1.6	1	16	アンカーボルト	SWCH8 ユニクロ Φ8×50	8
9	パネル補強棧取付ビス	SUS ナベ M5×14 ワッシャーナットセット	1	17	アルミ製角座金	アルミ3t	2
				18	アルミ製フィン	アルミ 0.2t×33×1587	1


左側面

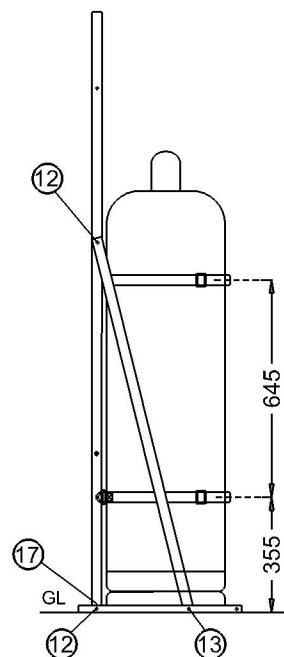


正面

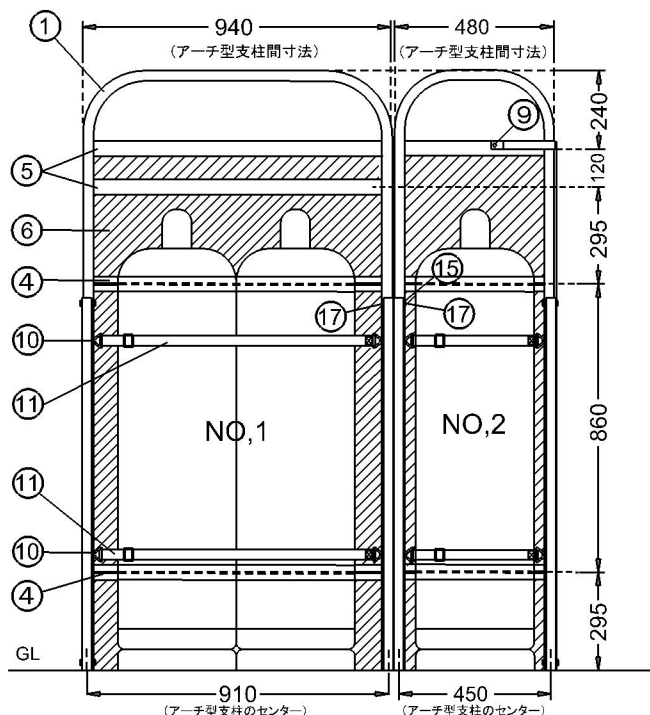

右側面

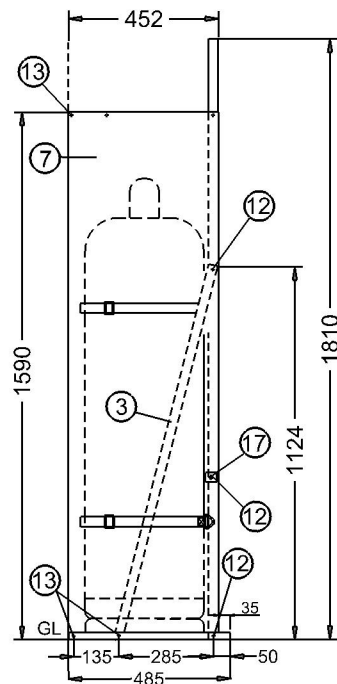

背面

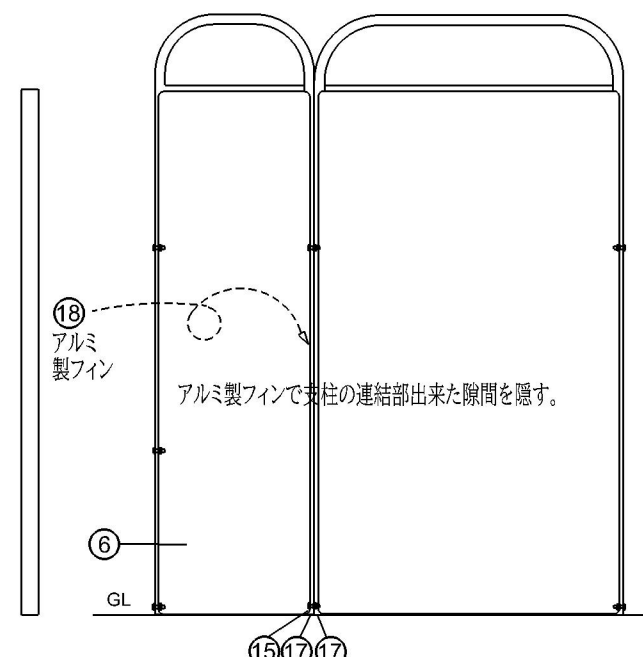

※図面は向かって右側に隔壁を取り付ける場合です。

N.ImA

※震度7(818GAL)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に
ボンベチェーンは上下2本懸けとしてください。

高橋産業株式会社

品名
機種スマート隔壁ホルダー(アンカー仕様)
UTIC-503KI縮尺
設計 23.04.11図番
/