


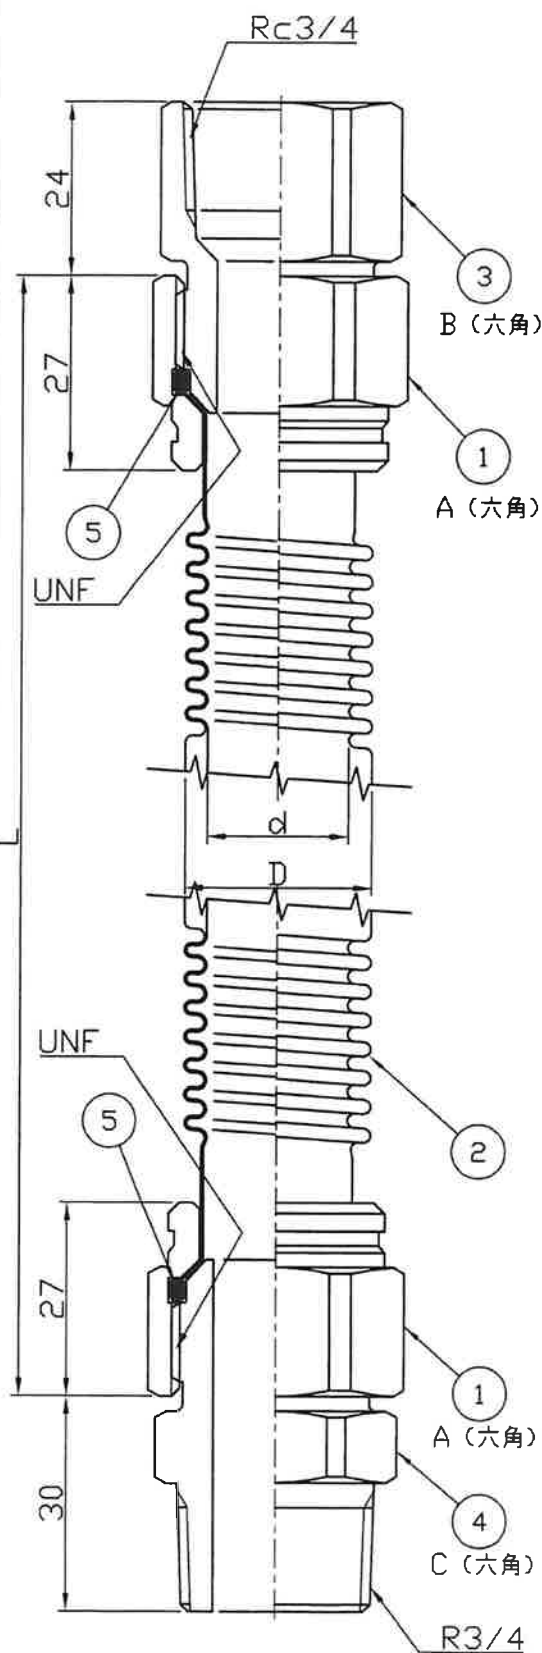

特性値

耐圧試験：1.8MPa水压1分保持
気密試験：0.35MPa空気圧1分保持
引張試験：荷重2.7KN、0.35MPa空気圧5分保持
屈曲試験：57mmφ円棒に左右交互180°曲げ30回
20KPa空気圧、もれ試験
ネジリ試験：左右交互90°ネジリ20回、20KPa空気圧
もれ試験
反復取付試験：継手金具締付力46.0N・mから77.0
N・mまで20KPa空気圧もれ試験
継手金具部より60°左右曲げ55°回転8回
繰り返し
耐締付試験：継手金具締付力90.0N・m、20KPa空気
圧もれ試験
衝撃試験：前項の締付力の状態、継手金具に21.0N・mの
衝撃力を加え20KPa空気圧もれ試験
耐熱試験：430℃以上15分保持後、引張試験、気密試験
耐食試験：家庭用洗剤35℃以上～45℃以下1週間
食用油20℃以上～35℃以下24時間150℃
以上10秒
塩素系漂白剤35℃以上～45℃以下1週間
食酢20℃以上～30℃以下24時間
石鹼水35℃以上～45℃以下24時間
耐応力腐食割れ試験：20%塩化ナトリウム3,000cc+1%亜硝酸
ナトリウム10cc、沸騰下、14時間浸漬、
20KPa空気圧もれ試験
塗装品条件同じ
流量試験：4.15m³/h以上
塗料耐候試験：サンシャイン200時間
耐刮離・難燃試験：屈曲試験15回以上、ネジリ試験10回以上、
反復取付試験4回以上を行い、塗料が剥
げないこと。
温度200℃で難燃性を有すること

	L						
	200	250	300	450	600	900	1200
公差	+3%,-2%						

A	B	C	ϕD	ϕd	R	R_c	UNF
32	30	30	26.4	18.8	1/2	1/2	11/16-12

5	○リング	2	NBR	φ24 外径3.0
4	オスニップル	1	C3604BD	Ep-Cu/Ni5b,Cr0.1r
3	メスニップル	1	C3604BD	Ep-Cu/Ni5b,Cr0.1r
2	チューブ	1	SUS304	ボリエステル樹脂塗装
1	袋ナット	2	C3604BD	Ep-Cu/Ni5b,Cr0.1r

品番		品名		数量	材質	通費
2014/06/12		製品名変更				
DATE 日付		CAREER 履歴		CHECK 検印		尺 度 第三角法
照 査 検 閲		設 計 製 図		CUSTOMER 納入先		1:1
Dwg. NO. 図番		SH020001		製品名		SHOEIFLEX-20(P I)
DATE 日付		2013/07/24		製品名		組 立 図(接続) Bタイプ
松 川 田 中 竹 島 竹 島				SHOEI MANUFACTURING CO., LTD. 株式会社 下 英 製作所		