



L（製品の長さは5m以内とする。）

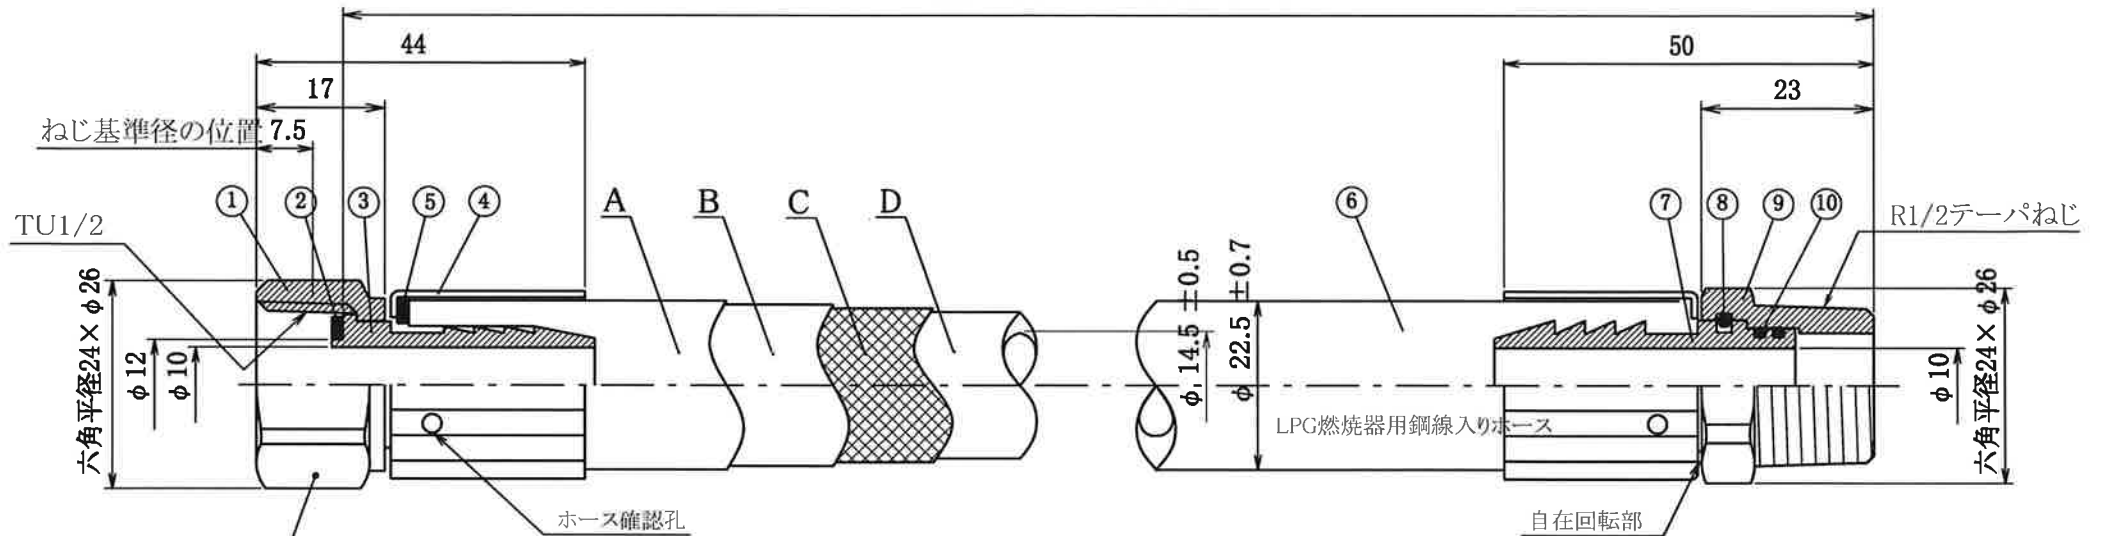

レーザー印字例

TU
ア19
0201

ホース本体のマーキング

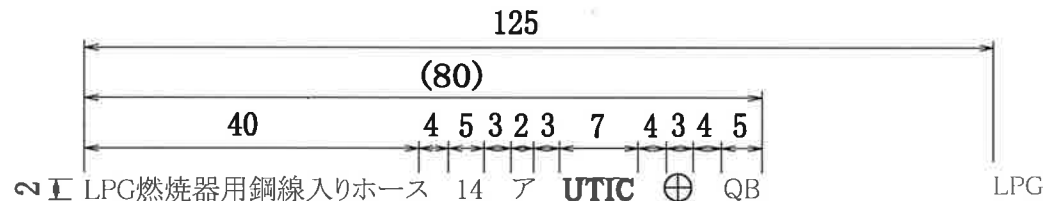

- A.外面層： 防カビ入りPVC系TPE(ベージュ)
- B.接着層： 耐候性合成ゴム
- C.補強層： 硬鋼線
- D.内面層： 耐LPG性合成ゴム

使用条件

流体	L P G
環境温度	-20℃～+40℃
最高使用圧力	2.8 KPa
最小曲げ半径	35.0KPa

表示の方法及び箇所

1.) LPG用燃焼器接続ホース	ホースに印刷
2.) 製造事業者の氏名又は略称	ア TUナットの六角部にレーザー印字
3.) 製造年月日及び製造番号	TUナットの六角部にレーザー印字
4.) TU継ぎ手の場合はTU	TUナットの六角部にレーザー印字

10	Oリング	NBR	2	
9	オねじナット	C-3604B	1	自在回転式
8	止めリング	SUS-304	1	
7	オねじ用ホース口	C-3604B	1	自在回転式
6	鋼線入りホース	ホース検査規格品	1	呼び10及び14
5	絶縁用ゴムパッキン	NBR	1	
4	外筒(φ14用)	SUS-304	2	加締機でカシメる
3	TUナット用ホース口	C-3604B	1	
2	ガスケット	ノンアスベスト	1	
1	TUナット	C-3604B	1	ユニオンナット
No	品 名	材 質	数量	摘 要

品 名	燃焼器接続用ホース
機 種	φ14(TUナット×オねじナット)
品 番	組立断面図及び外観図
作成日	19.1.24
	高橋産業株式会社