


- * ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートうちを施工しておいて下さい。

1) ボンベラックをアーチ型支柱①に付属ビスで取付けて下さい。(図参照)
(M4×13 SUSタピラスビス 8個)

- * ラックの取付け時、必要に応じて補強傾斜アングル③を取り外して下さい。

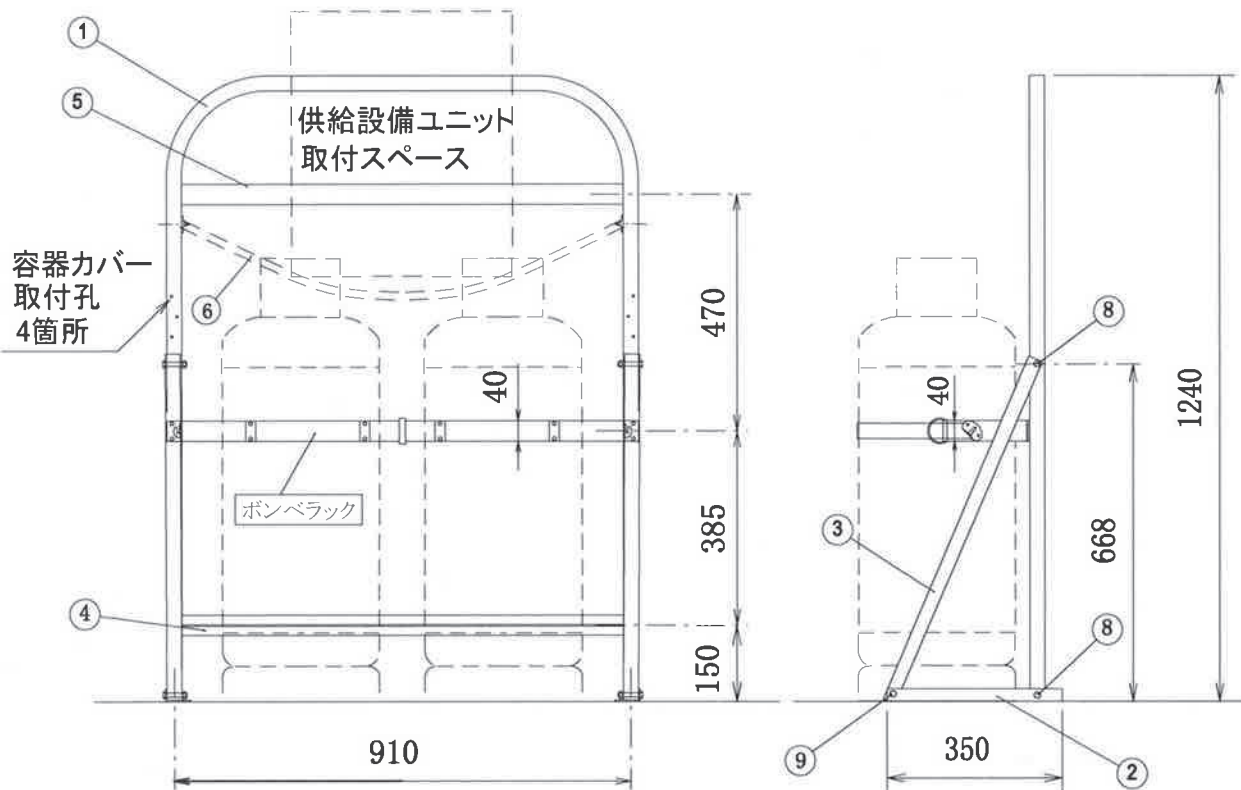

9	ボルト	SUS	M8×18	2
8	ボルト	SUS	M8×45	2
7	アンカー	SUM 31L	φ8×50	4
6	ボンベチェーンW(上部)	ユニクロ鍍金	φ4×1600	1
	シリンダーベルト	ポリエステル		1
5	ユニット取付棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	1
4	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	1
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	30×30×3t	2
2	接地アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	25×50×3t	2
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30×30×3t	1
No.	品名	材 質 ・ 寸 法		数量

オ	フック止め金具	アルミニウムダイカスト(ADC-6)	2
エ	リング	アルミニウム	1
ウ	ラック (センター)	アルミ A6063S ・ T5 T型 20x40x3t	1
イ	ラック (左、右)	アルミ A6063S ・ T5 T型 20x40x3t	2
ア	ホルダー取付用 架台	アルミ A6063S ・ T5 L型 25x50x3t	1
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量

△		
△		
△		
変	更	変 更 内 容
品名	(20kgボンベ用) ボンベラック	
品番	BR-1 (20kg用)	日付 2008. 6. 24
高橋産業株式会社		