






ストローク約44

丸落とし部詳細

丸落とし用ビス M5ナベ×6

M6×15 138個

M6×12 59個

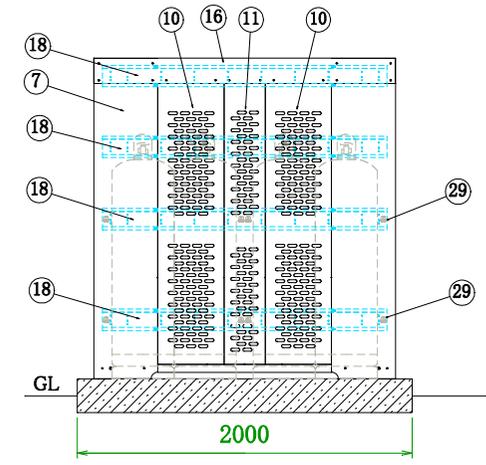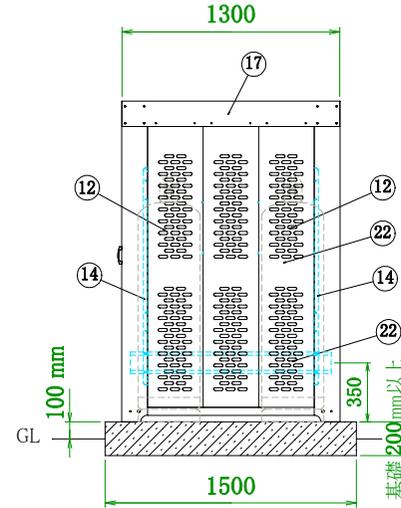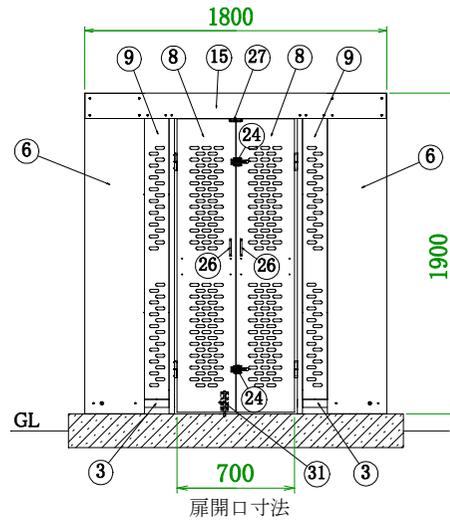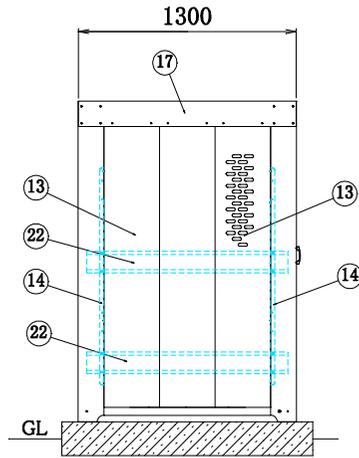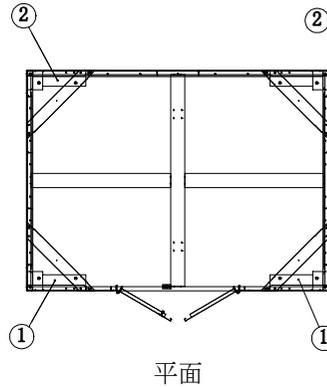

32			
31	丸落とし	SUS304	1
30	保安ベルト	ポリエステル 1.6m 4本、2.0m 4本	
29	保安ベルト用フック	Al	16
28	アンカーボルト	M12×70	8
	マグネットキャッチャー	吸着力 4kg 18×37	1
	取っ手	ZDC #2 (クローム鍍金)	2
	蝶番	ADC #12、芯棒(Sus304) φ8	4

幅332

幅332

幅395

幅148

22	コーナー補強棧	ガルファンカラー鉄板	1.6t	4	
21					
20	母屋(大)	ガルファンカラー鉄板	1.6t	1	
19	ヘッダー、ベルト取付板(側)	ガルファンカラー鉄板	1.6t	6	
18	ヘッダー、ベルト取付板(背)	ガルファンカラー鉄板	1.6t	4	
17	側面梁 左右	ガルファンカラー鉄板	0.8t	2	
16	背面梁 左右	ガルファンカラー鉄板	0.8t	1	
15	前面梁 左右	ガルファンカラー鉄板	0.8t	1	
14	側面縦棧	ガルファンカラー鉄板	1.6t	4	
13	側面パネル 右	"	0.8t	3	
12	側面パネル 左	"	0.8t	3	
11					
10	背面パネル	"	0.8t	2	
9	扉取付け用前面パネル 左右	(パンチ穴有)	"	0.8t	2
8	扉 左右(蝶番付)	(パンチ穴有)	"	0.8t	2
7					
6					
5	側面土台 左右	ガルファンカラー鉄板	1.6t	2	
4	背面土台 左右	ガルファンカラー鉄板	1.6t	1	
3	前面土台 左右	ガルファンカラー鉄板	1.6t	2	
2	背面コーナーベース左右	ガルファンカラー鉄板	1.6t	2	
1	前面コーナーベース左右	ガルファンカラー鉄板	1.6t	2	
No	品名	材質・寸法	数量		

※ 基礎との隙間等が出来る場合と隔壁としての機能が十分満たされない場合がありますので基礎コンクリートのレベルは出来るだけ水平に施工をお願いします。(微調整可能)

高橋産業株式会社

品名
機種

シリカ (シリンダー対応型)
UTIC-510VWCK-P

縮尺 1/45
設計 18.6.14

図番