

※勾配調整で出て来た長穴をかくす為のフィンです。
又、コーナーRにかかる場合はカットしてご使用ください。


a	前面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×300	2
	側面長穴隠しフィン		2
No.	品 名	材質・寸法	数量

別表1 フックセット付属部品


ヘ	スマートプラグ	樹脂	8
ホ	木ねじ	ステンレス M4.5×30	8
ニ	外歯付座金	SUS	8
ハ	ナット	SUS M4	8
ロ	ビス	SUS 皿M4×12	8
イ	フック	ZDC #2(クローム鍍金)	4
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数 量

11	ルーフ連結フック	ガルファン カラー鉄板 1.6t	1
10	ルーフ梁	ガルファン カラー鉄板 1.6t	2
9	塗装付六角ボルト	M6×15 フランジ付ボルト・N	16
8	塗装付ビスセット	M4×10 N, W, SW	12
7	勾配用U字棧	アルミ(フラット)右パネル用用ショート 3t×45	1
6	勾配用U字棧	アルミ(フラット)左パネル用ロング 3t×45	1
5	取っ手	ZDC #2(クローム鍍金)M6×10(×8)	4
4	フックセット(別表.1)	ZDC #2(クローム鍍金).T字型アルミ	4
3	パチン錠セット	ZDC #2(クローム鍍金).Sus304. フック(×2)	6
2	ルーフ	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
1	パネル本体	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数 量


平面

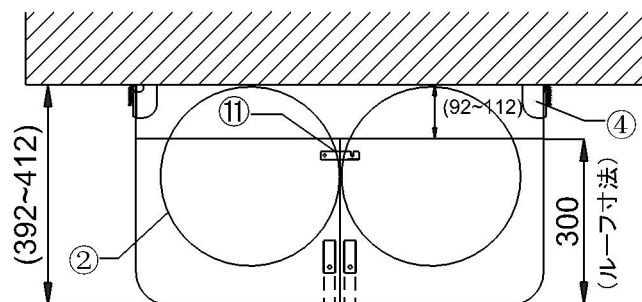


④フックセット

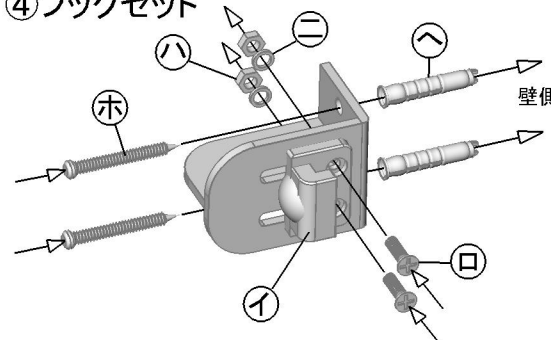


⑩ルーフ梁

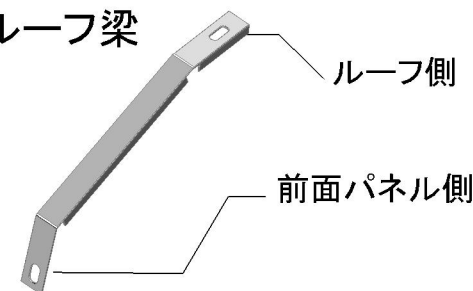


正面

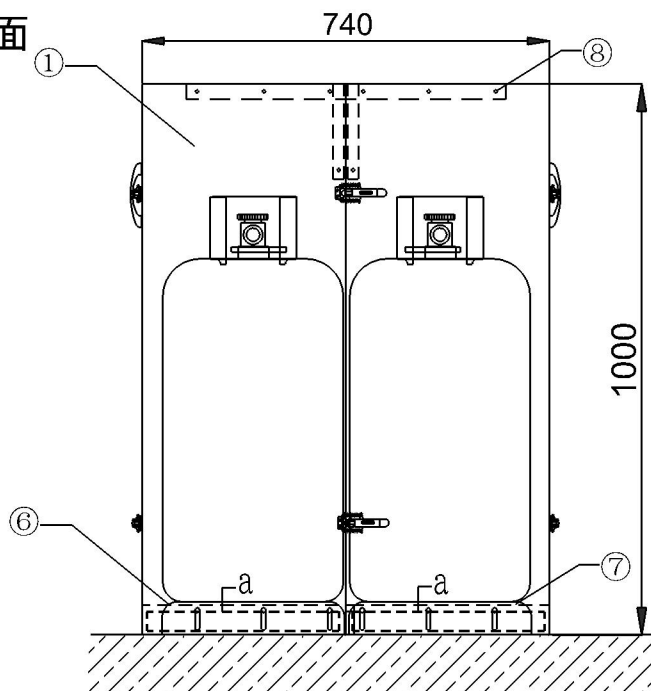

側面

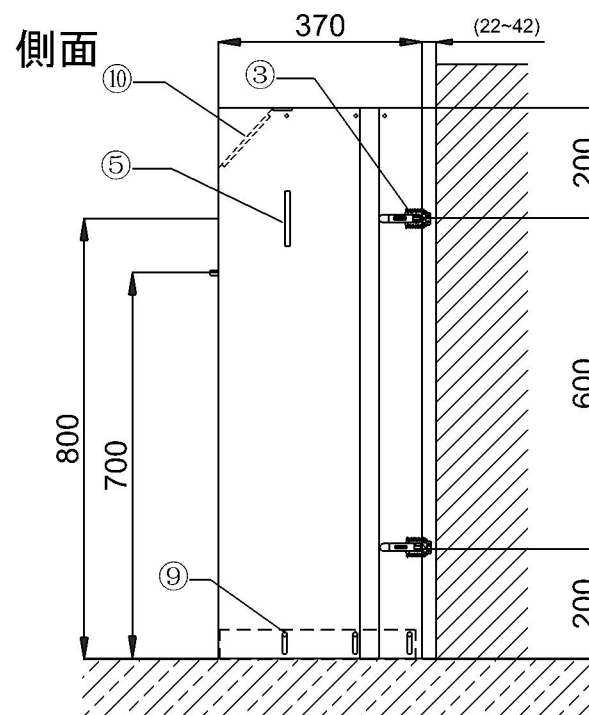

フックセット取付位置ピッチ

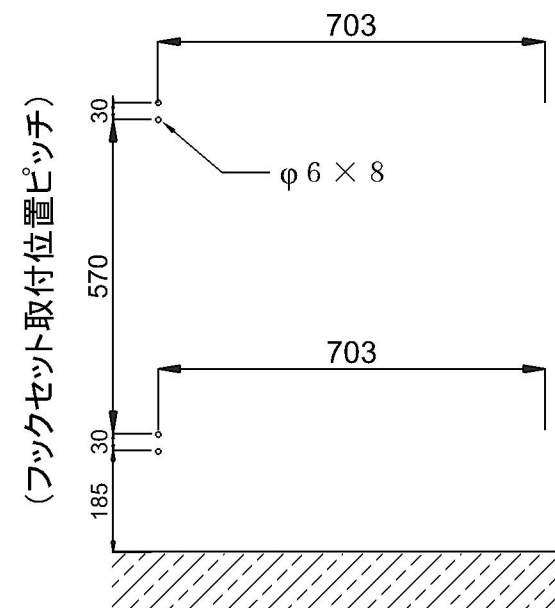

※震度7(818GAL)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に
ボンベチェーンは上下2本懸けとしてください。

高橋産業株式会社

品名
機種

セパレートカバー
UTIC-202SECX

縮尺
設計 22.10.27

図番
/