


※ 勾配調整で出て来た長穴をかくす為のフィンです。
又、コーナーRにかかる場合はカットしてご使用下さい。




別表1 フック 1セット付属部品

へ	スマートプラグ	樹脂	2
ホ	木ねじ	ステンレス M4.5×30	2
ニ	外歯付座金	SUS	2
ハ	ナット	SUS M4	2
ロ	ビス	SUS 皿M4×12	2
イ	フック	ZDC #2(クローム鍍金)	1
No,	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量

13	ルーフ連結フック	ガルファン カラー鉄板	1.6t	1
12	ルーフ梁	ガルファン カラー鉄板	1.6t	2
11	塗装付六角ボルトセット	M6×15 フランジ付ボルト・N		24
10	パネル接続用ビスセット	(塗装なし) M4×10 N、W、SW		14
9	塗装付ビスセット	M4×10 N、W、SW		20
8	勾配用U字栈	アルミ(フラット) 右パネル用ショート	3t×45	1
7	勾配用U字栈	アルミ(フラット) 左パネル用ロング	3t×45	1
6	取っ手	ZDC #2(クローム鍍金)		4
5	フックセット (別表1)	ZDC #2(クローム鍍金)、T字型アルミ		4 セット
4	パチン錠セット	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304、フック		2
3	ルーフ左右	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2
2	フラットパネル左右	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2
1	コーナーパネル左右	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2
No,	品 名	材 質 ・ 寸 法		数量

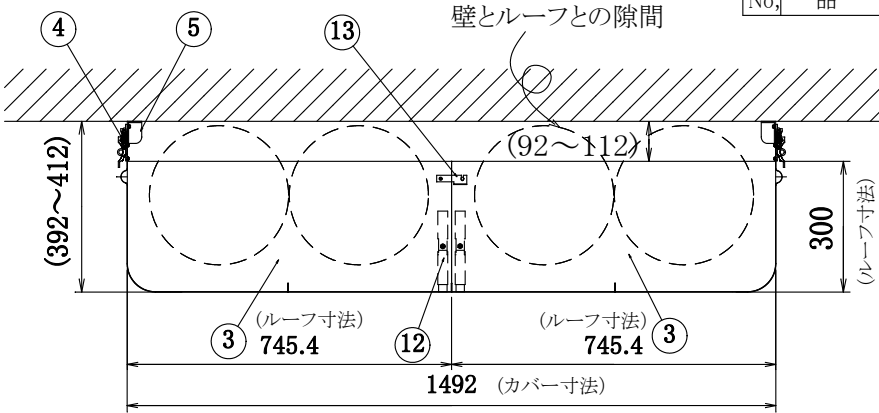

【フック 1セット】

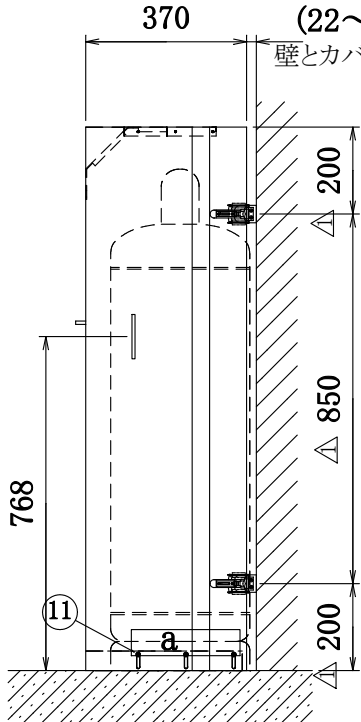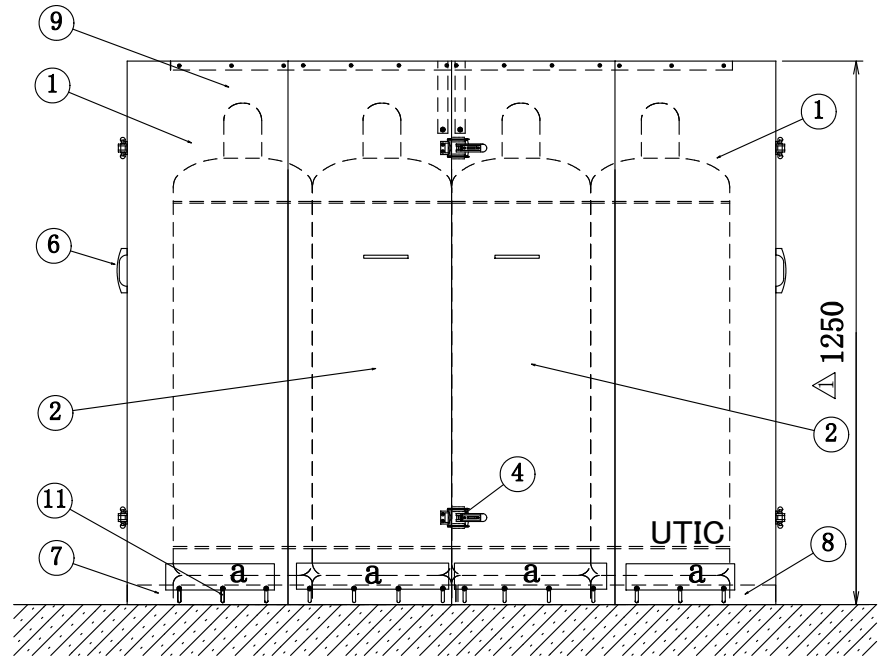

壁

壁とカバーとの隙間

ルーフ側

前面パネル側

ルーフ梁 ⑫

* 震度7(818gal)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に
ボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

△ '23.5.1 全高1200→1250

高橋産業株式会社

品名
機種

セパレートカバー
UTIC-304SECX

縮尺 /
設計, 21.5.7

図番
K-taka