

※勾配調整で見えて来た長穴をかくす為のフィンです。
又、コーナーRにかかる場合はカットしてご使用ください。

a	前面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×230	4
b	側面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×350	2
No.	品 名	材質・寸法	数量



セパレートカバー

12	ルーフ連結フック	ガルファンカラー 鉄板 1.6t	1
11	ルーフ梁	ガルファンカラー 鉄板 1.6t	2
10	塗装付六角ボルトセット	(ホワイト) M6×15 フラン付ボルト・N	22
9	パネル接続用ビスセット	(塗装なし) M4×10 N.W.SW	14
8	塗装付ビスセット	(ホワイト) M4×10 N.W.SW	18
7	勾配用U字棧	アルミ(フラット)右パネル用ショート 3t×45	1
6	勾配用U字棧	アルミ(フラット)左パネル用ロング 3t×45	1
5	取っ手及びビス	ZDC #2(クローム鍍金)・(SUS) M6×10 8個	4
4	パチン錠セット	ZDC #2(クローム鍍金)・Sus304	2
3	ルーフ左右	ガルファンカラー 鉄板 0.6t	2
2	フラットパネル左右	ガルファンカラー 鉄板 0.6t	2
1	コーナーパネル左右	ガルファンカラー 鉄板 0.6t	2
No.	品 名	材質・寸法	数量


ボンベホルダー

O	パチン錠フックセット	ZDC #2(クローム鍍金) Sus304 ※	4
N	コンクリート平板	t=60 330×330	3
M	打ち込み杭	SWCH8 ユニクロ Φ10×300	8
L	ブロック置台	アルミ A6063S・T5 L型 25×50×3t	2
K	補強バー	アルミ A6063S・T5 フラット30×3t	1
J	ボルト(連結用)セット	SUS M8×80. ナット、座金、パネ座金	2
I	ボルト(連結用)セット	SUS M8×25. ナット、座金、パネ座金	1
H	ボルト	SUS M8×15. トラス	2
G	ボルト	SUS M8×45. ナット、座金、パネ座金	2
F	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	8
E	ボンベチェーン	SWRM Φ4×1600×2、1100×2	4
D	架台取付棧	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	4
C	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	4
B	補強傾斜アングル	アルミ A6063S・T5 L型 30×30×3t	4
A	アーチ型支柱	アルミ A6063S・T5 角 30×30×3t	2
No.	品 名	材質・寸法	数量



平面

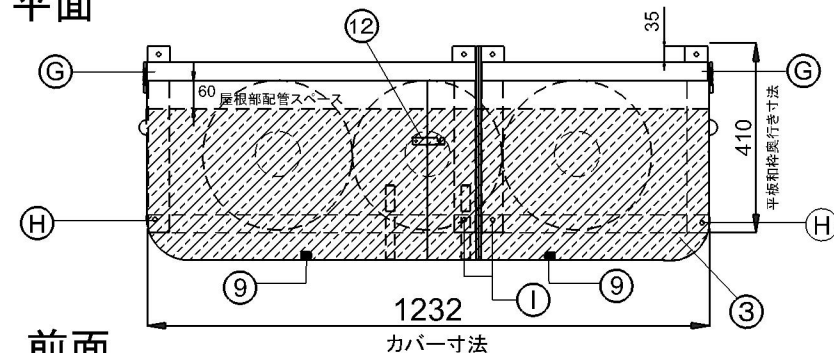

側面

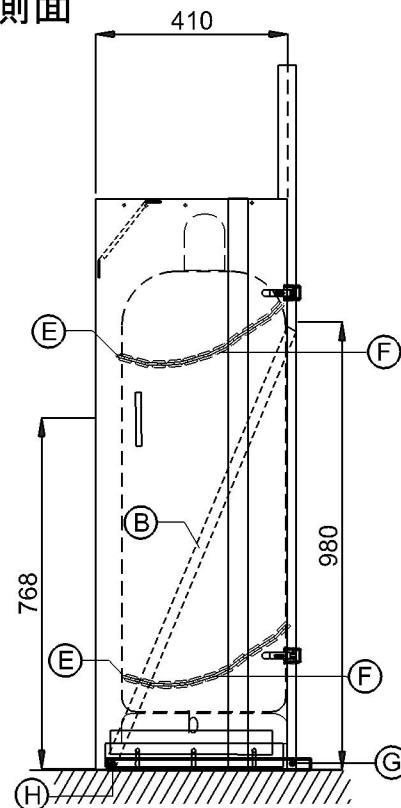

背面

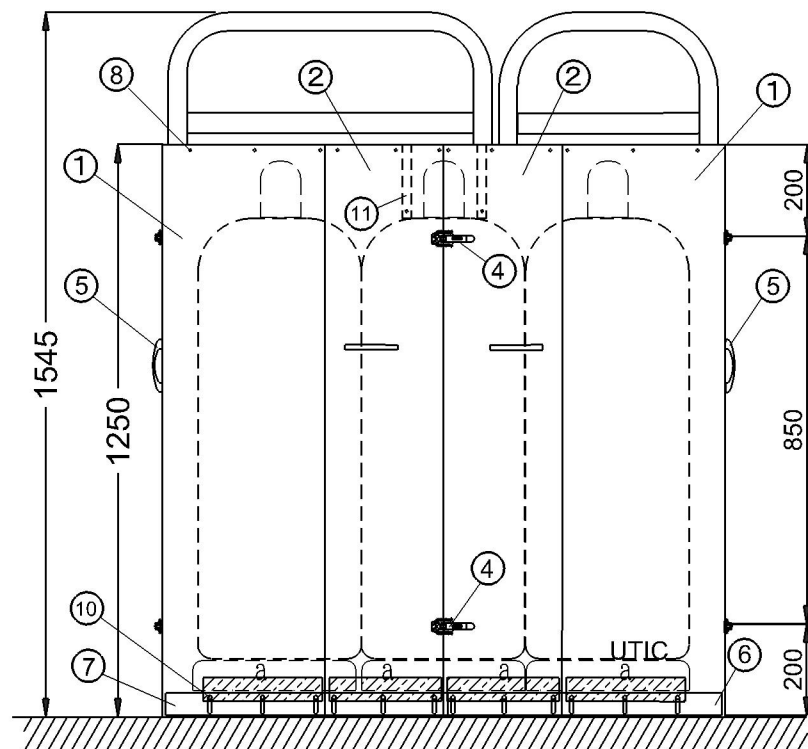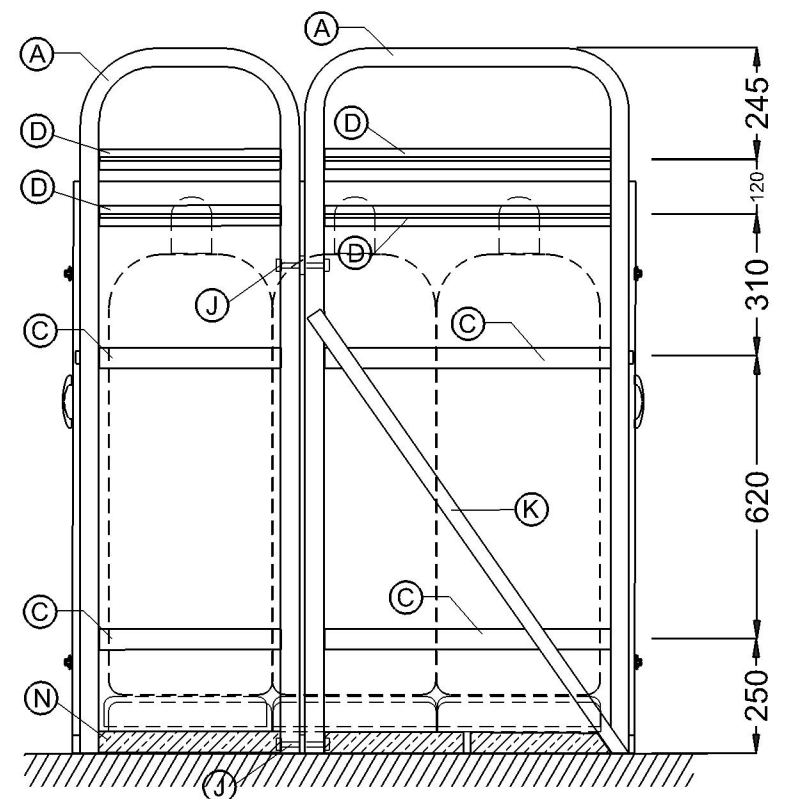

N.lma

※震度7(818GAL)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に
ボンベチェーンは上下2本懸けとしてください。

高橋産業株式会社

品名
機種

セパレートカバー
UTIC-303SECX-H

縮尺
設計 22.11.24

図番
/