

※勾配調整で出て来た長穴をかくす為のフィンです。
又、コーナーRにかかる場合はカットしてご使用ください。

c	側面長穴隠しフィン(コーナーパネル)	アルミ 0.2t×60×490	2
b	前面長穴隠しフィン(コーナーパネル)	アルミ 0.2t×60×350	2
a	前面長穴隠しフィン(フラットパネル)	アルミ 0.2t×60×250	2
No.	品 名	材質・寸法	数量


セパレートカバー

L	ルーフ連結フック	ガルファンカラー鉄板 1.6t	1
K	ルーフ梁	ガルファンカラー鉄板 1.6t	2
J	塗装付六角ボルトセット	(ホワイト) M6×15 フラン付ボルト・N	22
I	パネル接続用ビスセット	(塗装なし) M4×10 N,W,SW	16
H	塗装付ビスセット	(ホワイト) M4×10 N,W,SW	18
G	勾配用U字棧	アルミ(フラット)右パネル用ショート 3t×45	1
F	勾配用U字棧	アルミ(フラット)左パネル用ロング 3t×45	1
E	取っ手及びビス	ZDC #2(クローム鍍金)、(SUS) M6×10 8個	4
D	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304	6
C	ルーフ左右	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
B	フラットパネル左右	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
A	コーナーパネル左右	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
No.	品 名	材質・寸法	数量


ボンベホルダー

15	パチン錠フックセット	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304	4
14	コンクリート平板	t=60 330×330	3
13	打ち込み杭	SWCH8 ユニクロ Φ10×300	8
12	ブロック置台	アルミ A6063S・T5 L型 25×50×3t	2
11	補強バー	アルミ A6063S・T5 フラット30×3t	1
10	ボルト(連結用)セット	SUS M8×80. ナット、座金、バネ座金	2
9	ボルト(連結用)セット	SUS M8×25. ナット、座金、バネ座金	1
8	ボルト	SUS M8×15. トラス	2
7	ボルト	SUS M8×45. ナット、座金、バネ座金	2
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	8
5	ボンベチェーン	SWRM Φ4×1600×2. 1100×2	4
4	架台取付棧	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	4
3	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	4
2	補強傾斜アングル	アルミ A6063S・T5 L型 30×30×3t	4
1	アーチ型支柱(大・小)	アルミ A6063S・T5 角 30×30×3t	2
No.	品 名	材質・寸法	数量


平面

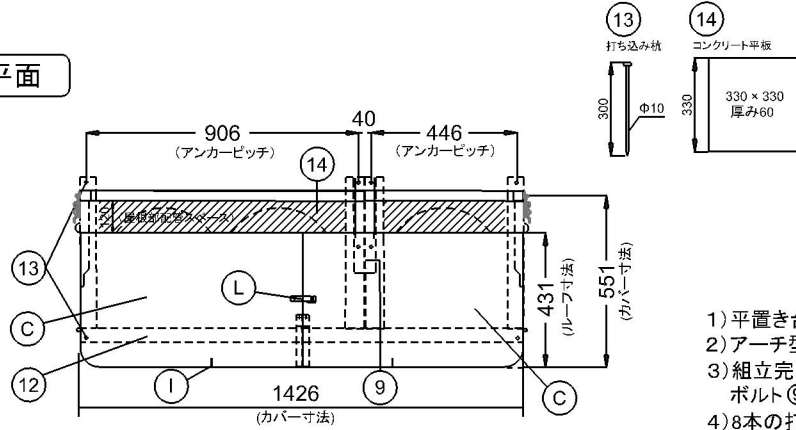


- 1) 平置き台⑫の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、ボルト⑦で固定する。
- 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル②をトラスネジ⑧で⑫に固定する。
- 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置箇所に置き、アーチ型支柱①はボルト⑩でL型補強傾斜アングル②はボルト⑨で2台を接続してください。
- 4) 8本の打ち込み杭⑬で固定しコンクリート平板を平板置き台⑫に乗せます。




正面

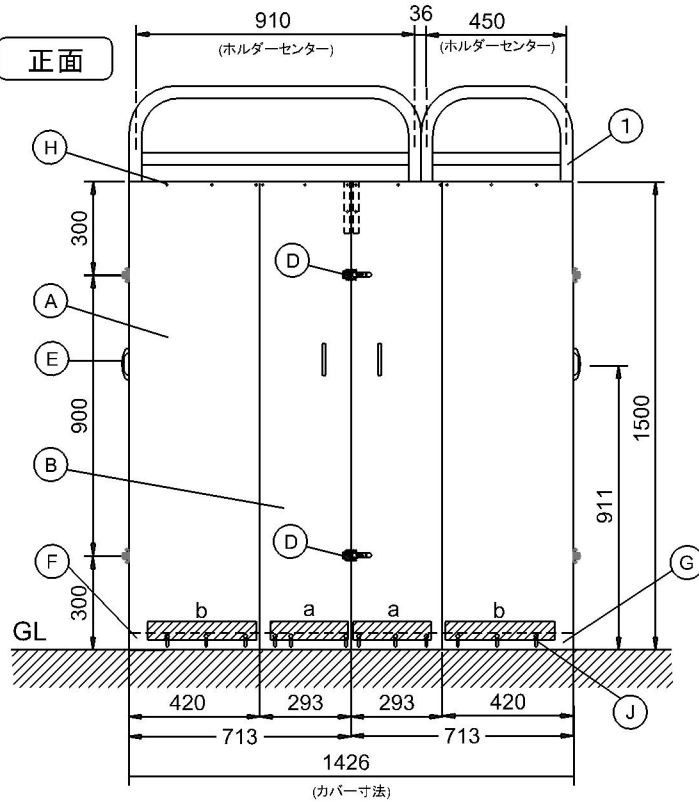

右側面

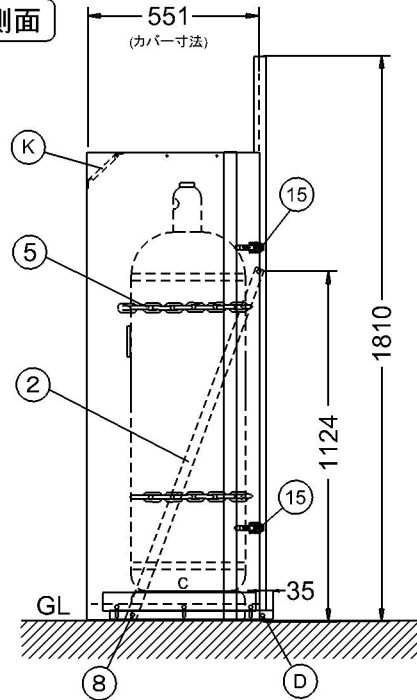

背面

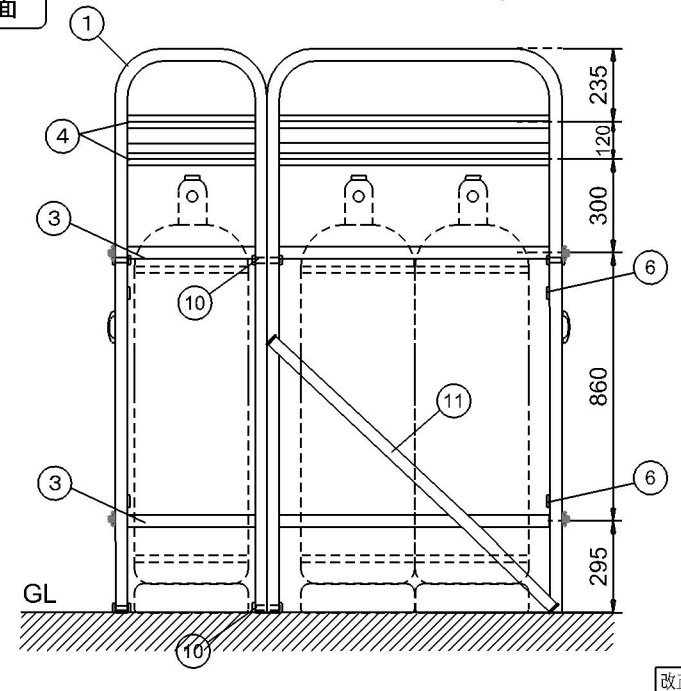

※震度7(818GAL)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に
ボンベチェーンは上下2本懸けとしてください。

高橋産業株式会社

品名	セパレートカバー	縮尺	図番
機種	UTIC-503SECX-H	設計	作図者
		23.05.16	N.IMAI

改正
△23.05.29
C.9.11.12 引出し線追加・修正
△23.05.22