

又、コーナーRにかかる場合はカットしてご使用下さい。

c	側面長穴隠しフィン(コーナーパネル)	アルミ 0.2t×60×490	2
b	前面長穴隠しフィン(コーナーパネル)	アルミ 0.2t×60×350	2
a	前面長穴隠しフィン(フラットパネル)	アルミ 0.2t×60×490	2
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量


【セパレートカバー】

L	ルーフ連結フック	ガルファン カラー鉄板	1.6t	1
K	ルーフ梁	ガルファン カラー鉄板	1.6t	2
J	塗装付六角ボルトセット	(ホワイテ) M6×15 フランジ付ボルト・ナット		26
I	パネル接続用ビスセット	(塗装なし) M4×10 ナット、座金、バネ座金		16
H	塗装付ビスセット	(ホワイテ) M4×10 ナット、座金、バネ座金		22
G	勾配用U字栈	アルミ(フラット) 右パネル用ショート	3t×45	1
F	勾配用U字栈	アルミ(フラット) 左パネル用ロング	3t×45	1
E	取っ手	ZDC #2(クローム鍍金)		4
D	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304		6
C	ルーフ左右	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2
B	フラットパネル左右	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2
A	コーナーパネル左右	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2
No,	品 名	材 質	寸 法	数量


【ボンベホルダー】

15	パチン錠フックセット	ZDC #2(クローム鍍金) Sus304 ※	4
14	コンクリート平板	t=60 450×450	4
13	打ち込み杭	SWCH8 ユニクロ φ10×300	8
12	平板置き台	アルミ A6063S・T5 L型 25×50×3t	2
11	補強バー	アルミ A6063S 30×3t	2
10	ボルト	SUS M8×80, ナット、座金、バネ座金	2
9	ボルト	SUS M8×25, ナット、座金、バネ座金	1
8	トラスねじ	SUS M8×15, ナット、座金、バネ座金	2
7	ボルト	SUS M8×45, ナット、座金、バネ座金	2
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	8
5	ボンベチェーンW	ユニクロ鍍金 φ4×1600	4
4	架台取付棧	アルミ ・ T5 T型 20×40×3t	4
3	ボンベ転倒防止棧	アルミ ・ T5 T型 20×40×3t	4
2	補強傾斜アングル	アルミ ・ T5 L型 30×30×3t	4
1	アーチ型支柱	アルミ ・ T5 角 30×30×3t	2
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量



⑭ コンクリート平板

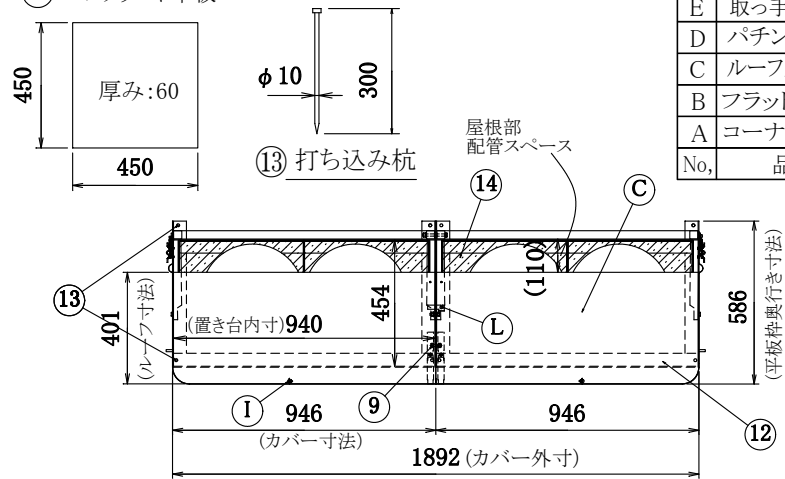

※ ⑮ 【パチン錠フックセット】・4セット



- 1) 平板置き台⑫の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、ボルト⑦で固定する。
- 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル②をトラスねじ⑧で⑫に固定する。
- 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置きアーチ型支柱①はボルト⑩でL型補強傾斜アングル②はボルト⑨で2台を接続して下さい。
- 4) 8本の打込み杭⑬で固定しコンクリート平板を平板置き台⑫に乗せます。

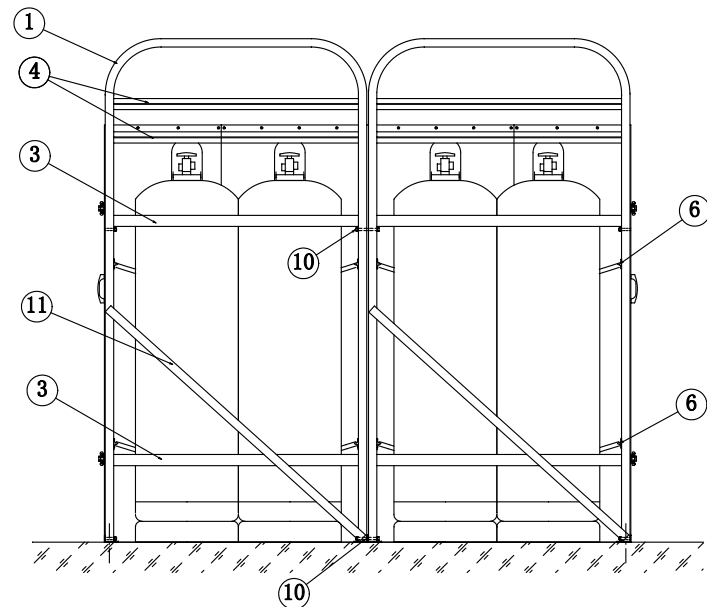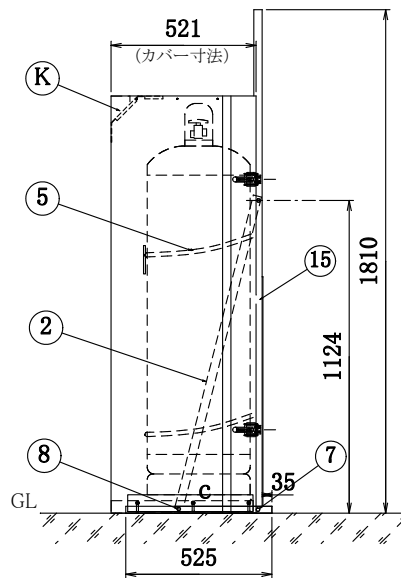

*震度7(818gal)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

高橋産業株式会社

品名	セパレートカバー付ボンベホルダー(平板枠仕様)
機種	UTIC-504SECXH

縮尺	/
設計	21.6.29

凶番