
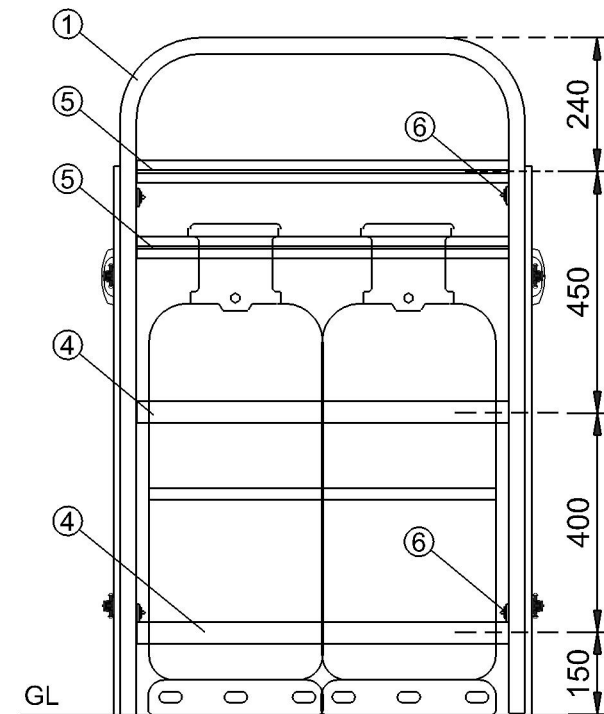
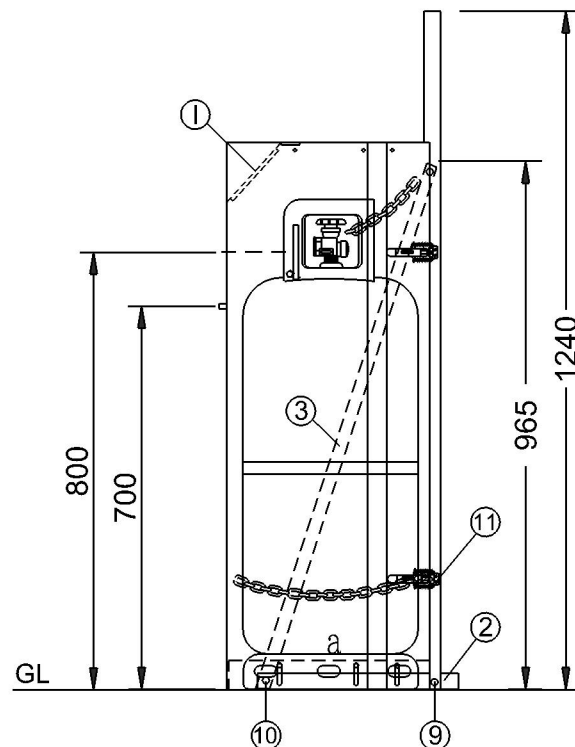
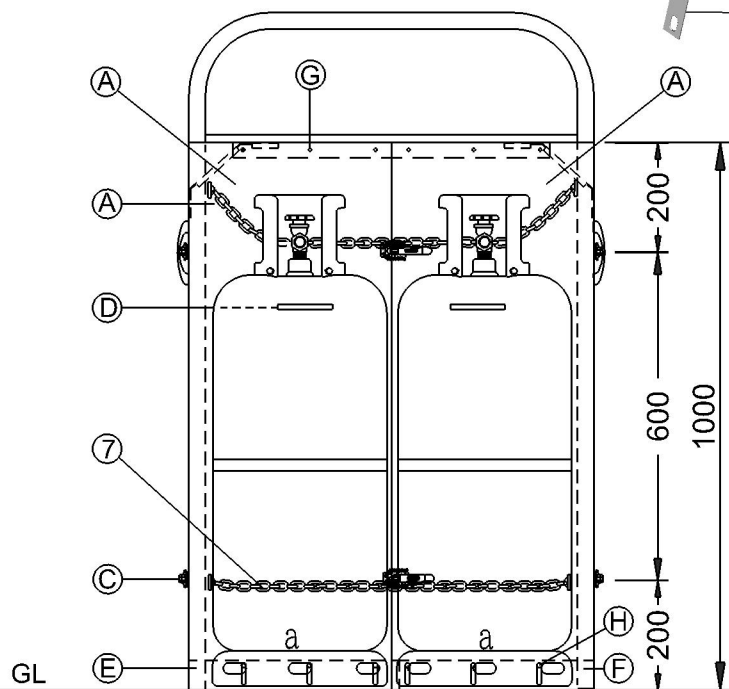


a	側面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×350	4
	前面長穴隠しフィン		
No,	品 名	材質・寸法	数量

J	ルーフ連結フック	ガルファンカラー 鉄板 1.6t	1
I	ルーフ梁	ガルファンカラー 鉄板 1.6t	2
H	塗装付六角ボルトセット	(ホワイ) M6×15 フランジ付ボルトナット	16
G	塗装付ビスセット	(ホワイ) M4×10 ナット、座金、パネ座金	12
F	勾配用U字棧	アルミ(フラット)右パネル用ショート 3t×45	1
E	勾配用U字棧	アルミ(フラット)左パネル用ロング 3t×45	1
D	取っ手	ZDC #2(クローム鍍金) M6×10 トラスネジ	4
C	バチン錠フックセット	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304(フック×2)	6
B	ルーフ左右	ガルファンカラー 鉄板 0.6t	2
A	コーナーパネル左右	ガルファンカラー 鉄板 0.6t	2
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量

11	バチン錠用フック	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304	4
10	ボルト	SUS M8×18. ナット、座金、バネ座金	2
9	ボルト	SUS M8×45. ナット、座金、バネ座金	4
8	アンカーボルト	SUM 3IL φ8×50	4
7	ボンベチェーンW	SWRM φ4×1600	2
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	2
5	架台取付棧	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	2
4	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	2
3	L型傾斜アングル	アルミ A6063S・T5 L型 30×30×3t	1
2	接地アングル	アルミ A6063S・T5 L型 25×50×3t	1
1	A一チ型支柱	アルミ A6063S・T5 角 30×30×3t	1
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量

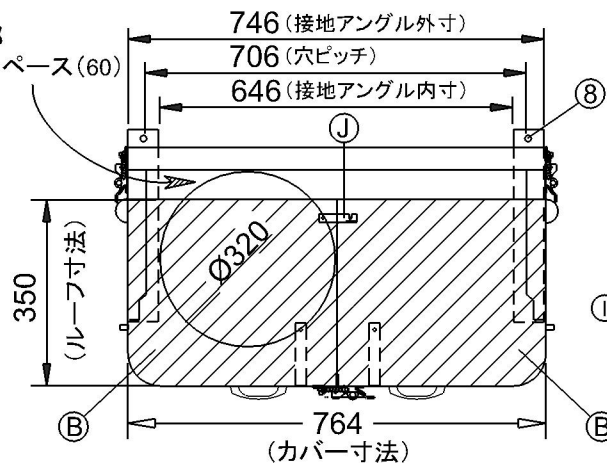

※ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリート打ちを施工しておいて下さい。

高橋産業株式会社

品名	セパレートカバー(ボンベホルダー付)
機種	UTIC-202SECX-KW

縮尺	図番
設計 23.6.29	作図者 N.IMAI