
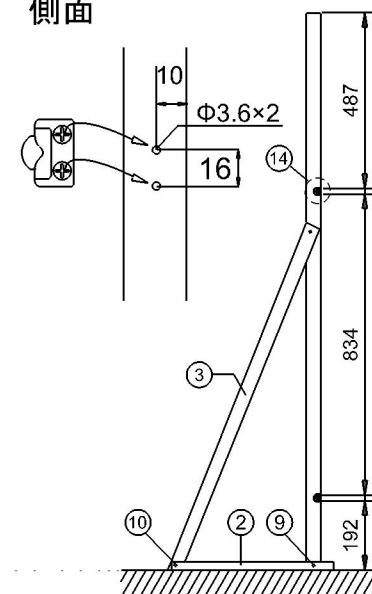

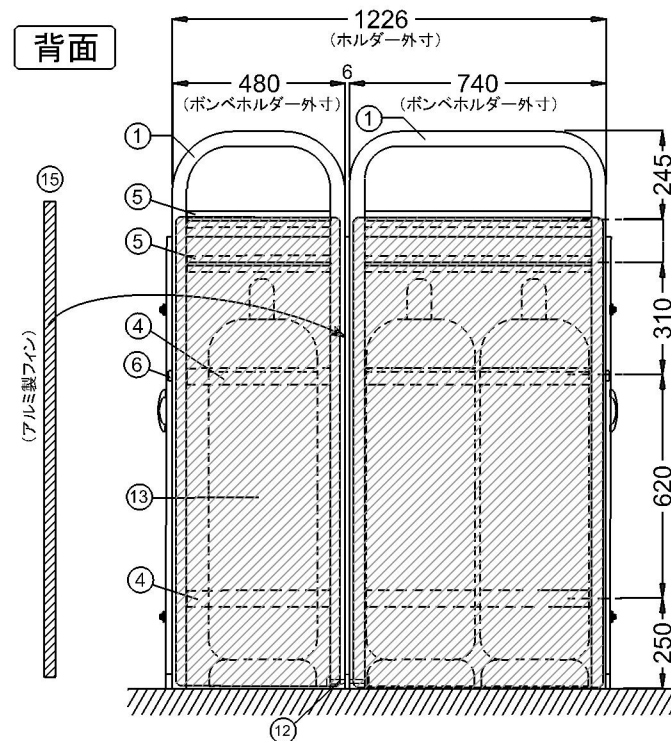
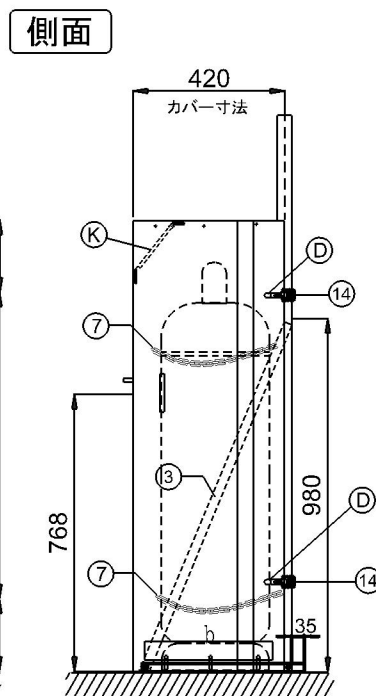
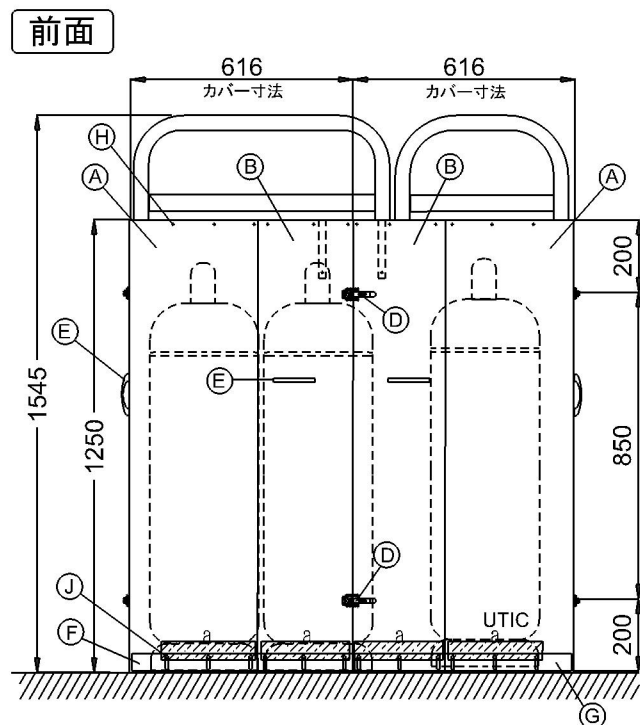


b	コーナーパネル側面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×350	2
a	コーナーパネル前面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×230	4
	フラットパネル前面長穴隠しフィン		
No.	品 名	材質・寸法	数量

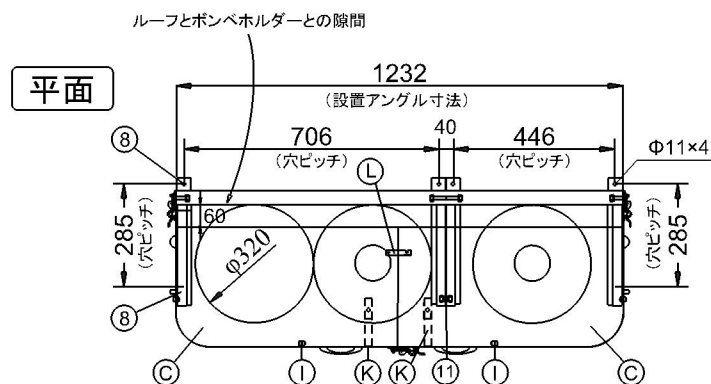

L	ルーフ連結フック	ガルファンカラー鉄板 1.6t	1
K	ルーフ梁	ガルファンカラー鉄板 1.6t	2
J	塗装付六角ボルトセット	(ホワイト)M6×15 フランジ付ボルトナット	22
I	パネル接続用ビスセット	(塗装なし) M4×10 ナット、座金、パネ座金	14
H	塗装付ビスセット	(ホワイト) M4×10 ナット、座金、パネ座金	18
G	勾配用U字椽	アルミ(フラット)右パネル用ショート 3t×45	1
F	勾配用U字椽	アルミ(フラット)左パネル用ロング 3t×45	1
E	取っ手	ZDC #2(クローム鍍金)M6×10 トラスネジ	4
D	バチン錠セット	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304 (フック×2)	6
C	ルーフ左右	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
B	フラットパネル左右	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
A	コーナーパーネル左右	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量

15	アルミ製フィン	アルミ 33×1320 0.2t	1
14	パチン錠用フック	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304	4
	皿タップピンネジ	SUS M4×12	8
13	背面パネル	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
12	ボルト	SUS M8×80. ナット、座金、パネ座金	2
11	ボルト	SUS M8×25. ナット、座金、パネ座金	1
10	ボルト	SUS M8×18. ナット、座金、パネ座金	2
9	ボルト	SUS M8×45. ナット、座金、パネ座金	4
8	アンカーボルト	SUM 3IL φ8×50	8
7	ボンベチェーンW	SWRM Φ4×1600×2、1100×2	4
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	8
5	ヘッダー取付棧	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	4
4	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	4
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S・T5 L型 30×30×3t	4
2	接地アングル	アルミ A6063S・T5 L型 25×50×3t	4
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S・T5 角 30×30×3t	2
No.	品名	材質・寸法	数量

- 1) 右側及左側接地アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、ボルト⑨で固定する。
 - 2) アーチ型支柱①の左右に補強傾斜アングルをボルト⑨で取り付けて他端をボルト⑩で②に固定する。
 - 3) 組立完了後、ポンベホルダーの設置箇所置き、アーチ型支柱①はボルト⑫で補強傾斜アングル③はボルト⑪で2台を接続してください。
 - 4) アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて8本のアンカー⑧で固定する。
- ※ポンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートうちを施工しておいて下さい。

高橋産業株式会社

品名	ボンベホルダー付セパレートカバー(背面パネル付)	縮尺	図番
機種	UTIC-303SECX-KWP	設計 23.08.22	作図者 N.IMAI