

※ 勾配調整で見えて来た長穴をかくす為のフィンです。

No.	品名	材質	寸法	数量
b	側面長穴隠しフィン	アルミ	0.2t×60×670	2
a	前面長穴隠しフィン	アルミ	0.2t×60×300	2






セパレートカバー

No.	品名	材質	寸法	数量
K	ルーフ梁	ガルファン カラー鉄板	1.6t	2
J	ルーフ連結フック	ガルファン カラー鉄板	1.6t	1
I	塗装付六角ボルト	M6×15 フランジ付ボルト・ナット		18
H	塗装付ビスセット	M4×10 ナット、座金、バネ座金		16
G	勾配用U字棧	アルミ(フラット) 右パネル用ショート	3t×45	1
F	勾配用U字棧	アルミ(フラット) 左パネル用ロング	3t×45	1
E	取っ手	ZDC #2(クローム鍍金) トラスM6×10(8個)		4
D	フック	ZDC #2(クローム鍍金)		4
C	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304		6
B	ルーフ	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2
A	パネル本体	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2

ボンベホルダー

No.	品名	材質	寸法	数量
10	トラスねじ	SUS M8×15、ナット、座金、バネ座金		2
9	長ボルト	SUS M8×45、ナット、座金、バネ座金		2
8	打ち込み杭	SWCH8 ユニクロ	φ10×300	6
7	ボンベチェーン(2.2m)	ユニクロ鍍金	φ4×2200	2
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト		4
5	架台取付棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	2
4	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	2
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	30×30×3t	2
2	平板置き台	アルミ A6063S ・ T5 L型	25×50×3t	1
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30×30×3t	1

- 1) 平板置き台②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、長ボルト⑨で固定する。
- 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル③をトラスねじ⑩で②に固定する。
- 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置き、打ち込み杭⑧で固定する。
- 4) 平板置き台にコンクリート平板を置く。

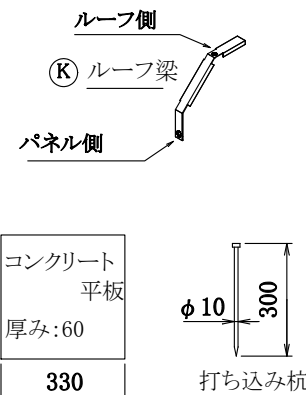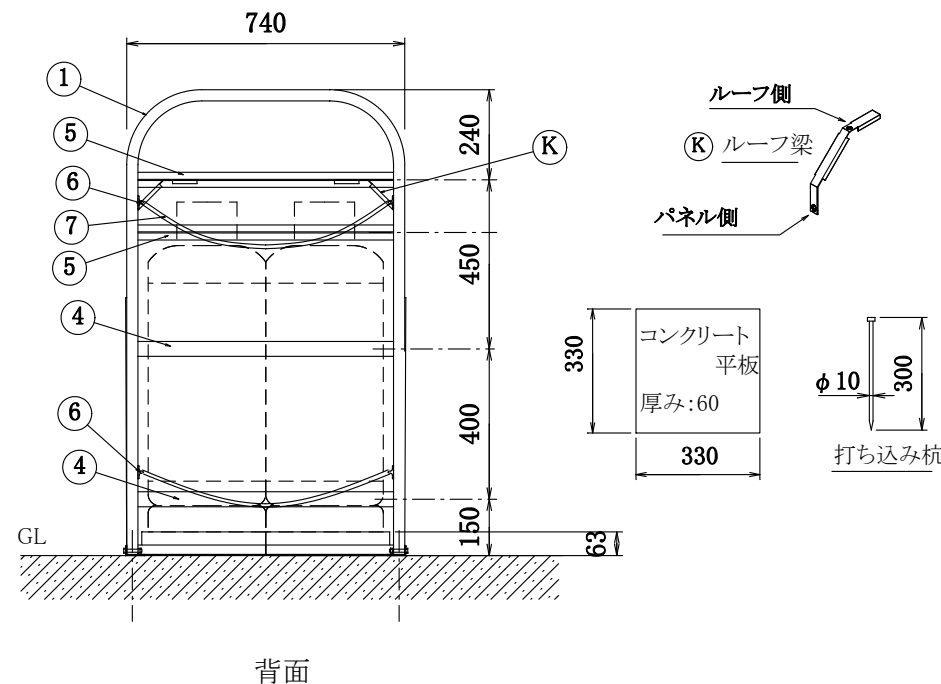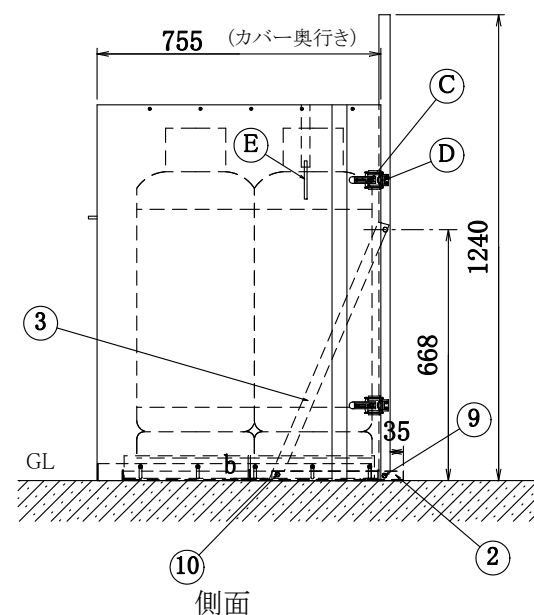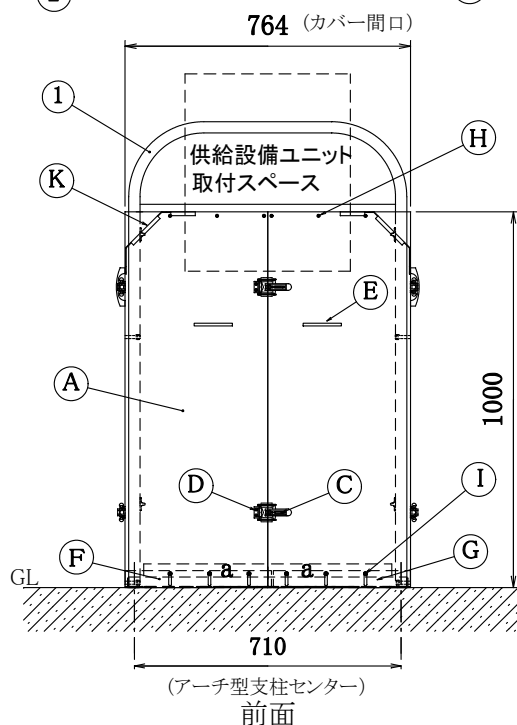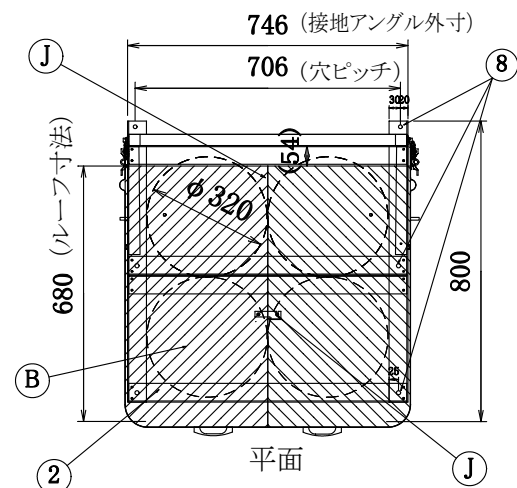

*震度7(818gal)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に

必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

* 前面隔壁仕様

高橋産業株式会社

品名
機種

セパレートカバー
UTIC-204SECZH

縮尺 1/20
設計 21.10.29

図番