



※ 勾配調整で出て来た長穴をかくす為のフィンです。

No.	品名	材質	寸法	数量
b	側面長穴隠しフィン	アルミ	0.2t×60×670	2
a	前面長穴隠しフィン	アルミ	0.2t×60×300	2

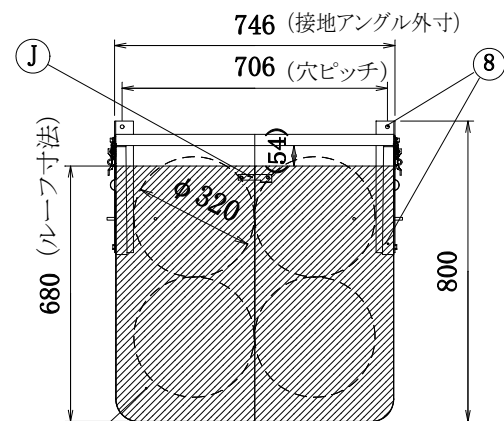

平面

740

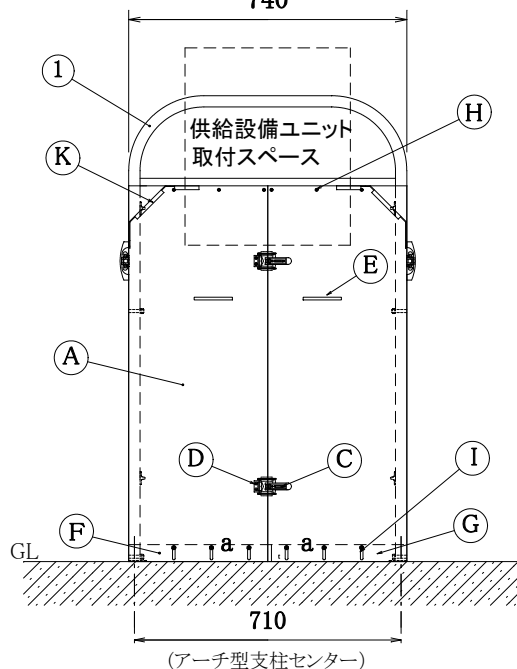

前面

ボンベホルダー


No.	品名	材質	寸法	数量
10	短ボルト	SUS	M8×18	2
9	長ボルト	SUS	M8×45	2
8	アンカーボルト	SUM 31L	φ8×50	4
7	ボンベチェーン (2.2m)	ユニクロ鍍金	φ4×2200	2
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト		4
5	ユニット取付枠	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	1
4	ボンベ転倒防止枠	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	2
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	30×30×3t	2
2	接地アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	25×50×3t	2
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30×30×3t	1

セパレートカバー


No.	品名	材質	寸法	数量
K	ルーフ梁	ガルファン カラー鉄板	1.6t	2
J	ルーフ連結フック	ガルファン カラー鉄板	1.6t	1
I	塗装付六角ボルト	(ホワイト) M6×15	フランジ付ボルト・ナット	18
H	塗装付ビスセット	(ホワイト) M4×10	ナット、座金、パネ座金	16
G	勾配用U字枠	アルミ (フラット)	右パネル用ショート 3t×40	1
F	勾配用U字枠	アルミ (フラット)	左パネル用ロング 3t×40	1
E	取っ手	ZDC #2(クローム鍍金)		4
D	フック	ZDC #2(クローム鍍金)		4
C	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304		6
B	ルーフ	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2
A	パネル本体	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2

- 1) 右側及び左側接地アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、長ボルト⑨で固定する。
- 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル③を短ボルト⑩で②に固定する。
- 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置き、アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて4本のアンカー⑧で固定する。

* ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリート打ちを施工しておいて下さい。

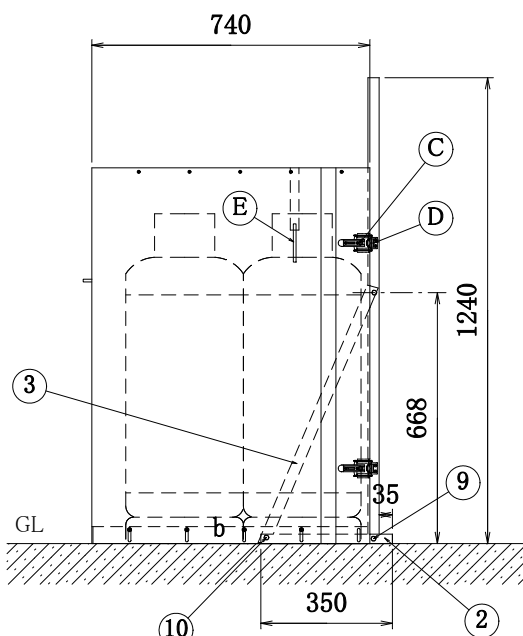

側面

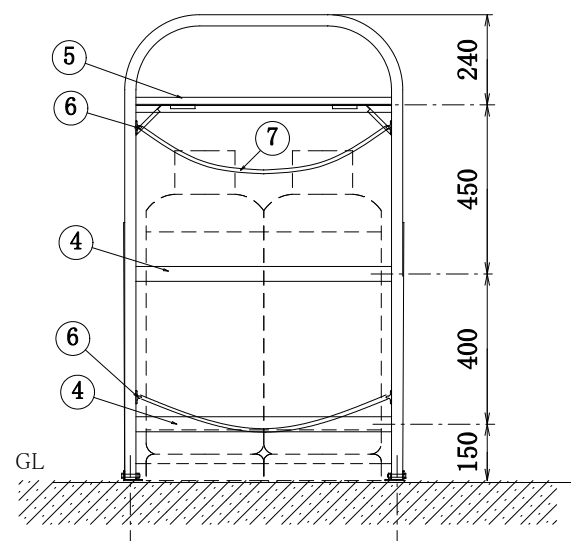

背面

*震度7(818gal)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に

必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

* 前面隔壁仕様

高橋産業株式会社

品名
機種

セパレートカバー
UTIC-204SECZKW

縮尺 1/20
設計 20.12.7

図番