


平面



(K) ルーフ梁

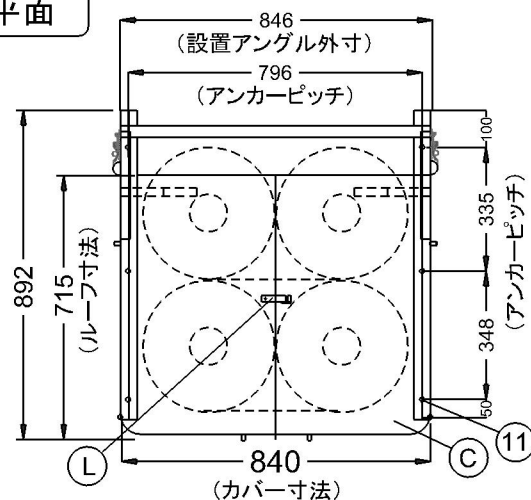

【セパレートカバー】

No.	品名	材質・寸法	数量
L	ルーフ連結フック	ガルファン カラー鉄板 1.6t	1
K	ルーフ梁	ガルファン カラー鉄板 1.6t	2
J	塗装付六角ボルトセット	(ホワイト)M6×15 フランジ付ボルト・ナット	22
I	パネル接続用ビスセット	(塗装なし)M4×10 ナット、座金、パネ座金	16
H	塗装付ビスセット	M4×10 ナット、座金、パネ座金	16
G	勾配用U字棧(右)	アルミ(フラット)右パネル用ショート3t×45	1
F	勾配用U字棧(左)	アルミ(フラット)左パネル用ロング3t×45	1
E	取っ手	ZDC #2(クロム鍍金)	4
D	パチン錠	ZDC #2(クロム鍍金) SUS304	6
C	ルーフ(左・右)	ガルファン カラー鉄板 0.6t	2
B	フラットパネル(左・右)	ガルファン カラー鉄板 0.6t	2
A	コーナーパネル(左・右)	ガルファン カラー鉄板 0.6t	2


a	前面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×300	6
No.	品名	材質・寸法	数量

※勾配調整で見えて来た長穴をかくす為のフィンです。
又、コーナーRにかかる場合はカットしてご使用ください。


【ボンベホルダー】

12	パチン錠用フック	ZDC #2(クロム鍍金) SUS304	4
	皿タッピンネジ	SUS M4×12	8
11	アンカーボルト	SWCH8 ユニクロ Φ8日×50	6
10	ボルト(短)	SUS M8×18、ナット、座金、パネ座金	4
9	ボルト(長)	SUS M8×45、ナット、座金、パネ座金	6
8	ボンベチェーンPW-1600	SWRM Φ4×1600	2
	ボンベチェーンPW-3000	SWRM Φ4×3000	2
7	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	4
6	ヘッダー取付棧	アルミA6063S・T5 T型 20×40×3t	2
5	ボンベ転倒防止棧	アルミA6063S・T5 T型 20×40×3t	2
4	補強傾斜アングル(長)	アルミA6063S・T5 L型 25×50×3t	2
3	補強傾斜アングル(短)	アルミA6063S・T5 L型 30×30×3t	2
2	接地アングル	アルミA6063S・T5 L型 25×50×3t	2
1	背面パネル	ガルファン カラー鉄板 0.6t	1
	アーチ型支柱	アルミ・T5 角 30×30×3t	1
No.	品名	材質・寸法	数量


正面

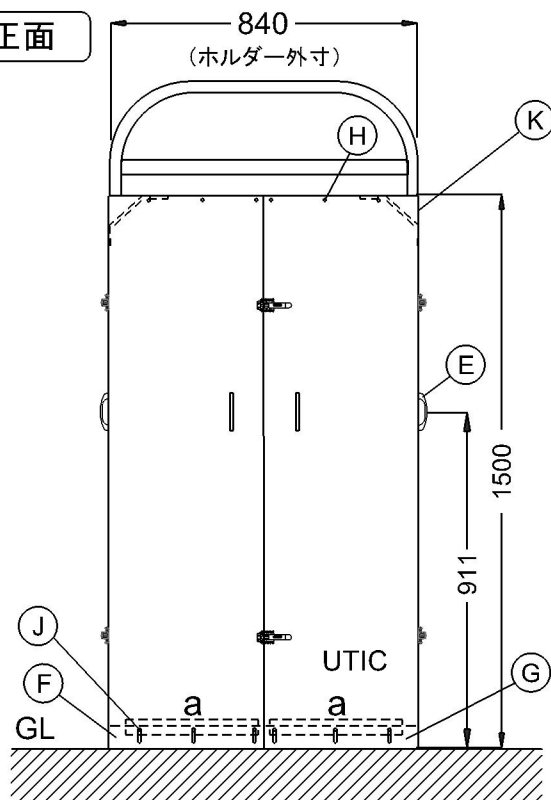

右側面

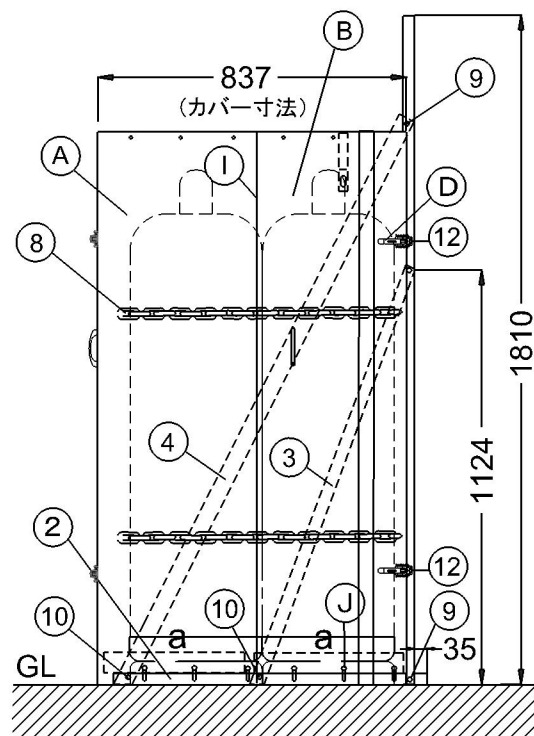

背面

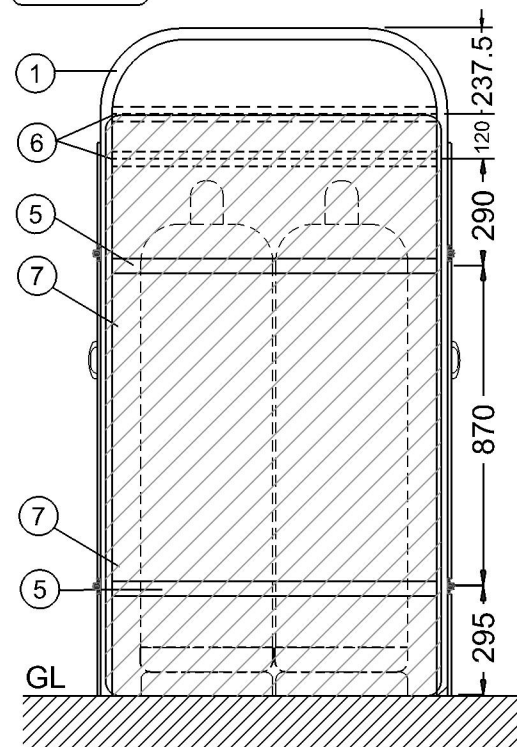

1) 右側及左側接地アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、長ボルトで固定する。

2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル③を短ボルト⑩で②に固定する。

3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置箇所に置き、アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて6本のアンカー⑪で固定する。

※ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリート打ちを施工しておいて下さい。

※震度7(818GAL)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為にボンベチェーンは上下2本懸けとしてください。

高橋産業株式会社

品名 セパレートカバー(ボンベホルダー付)
機種 UTIC-504SECZ-KWP(背面パネル付)

縮尺

設計

23.05.25

図番

作図者

N.IMAI