平面

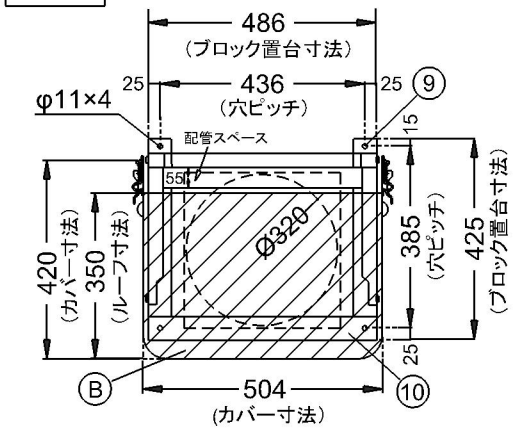

ボンベホルダー

12	フック	ZDC #2(クローム鍍金)	2
11	背面パネル	ガルファン カラー鉄板 0.6t	1
10	ブロック置き台	アルミA6063S ・ T5 L角 25×50×3t	1
9	打ち込み杭	SWCH8 ユニクロ Φ10×300	4
8	短ボルト	SUS M8×18 ワッシャーナットセット	2
7	長ボルト	SUS M8×45 ワッシャーナットセット	4
6	ボンベチェーン用フック	ADCアルミダイカスト	4
5	ボンベチェーン	SWRM Φ4×1100	2
4	調整器取付桟	アルミA6063S ・ T5 T角 20×40×3t	2
3	ボンベ転倒防止桟	アルミA6063S ・ T5 T角 20×40×3t	2
2	補強傾斜アングル	アルミA6063S ・ T5 L角 30×30×3t	2
1	アーチ型支柱	アルミA6063S ・ T5 角 30×30×3t	1
No,	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量

シングルカバー

H	塗装付六角ボルト	M6×15 フランジ付ボルト・ナット	10
G	カバー連結ビスセット	ステンレス 4×10 ナット、座金、バネ座金	7
F	塗装付ビスセット	M4×10 ナット、座金、バネ座金	12
E	勾配用桟	アルミ(フラット) 3t×40	1
D	取っ手	ZDC #2(クローム鍍金)	2
C	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)	2
B	ルーフ	ガルファン カラー鉄板 0.6t	1
A	パネル(左右)	ガルファン カラー鉄板 0.6t	各1
No,	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量

注)勾配調整で見えてきた長穴を隠す為のフィンです。

No,	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量
a	前面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×150	2
b	側面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×300	2

◆ボンベホルダーの設置手順

1)ブロック置き台⑩の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、長ボルト⑦で固定する。
2)アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル②を短ボルト⑧で固定する。
3)組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置き打ち込み杭⑨で固定する。
4)ブロック置き台にコンクリートブロック平板を置く。

正面

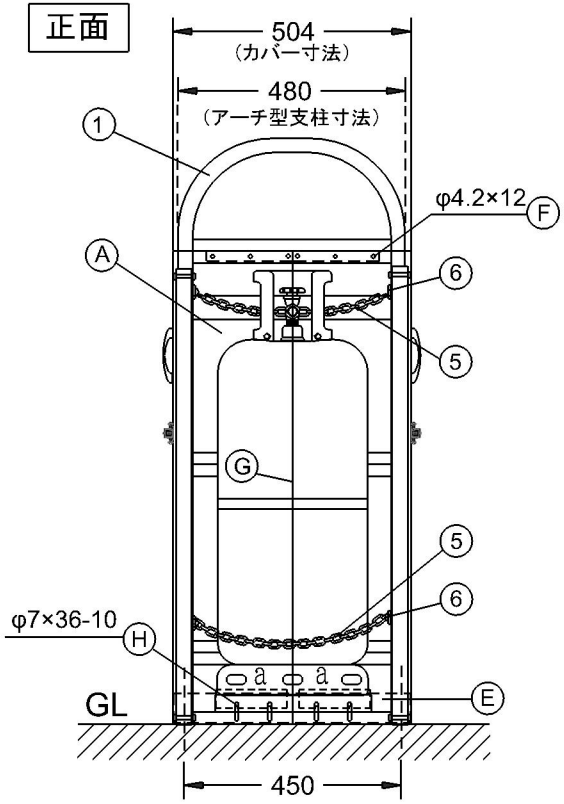

右側面

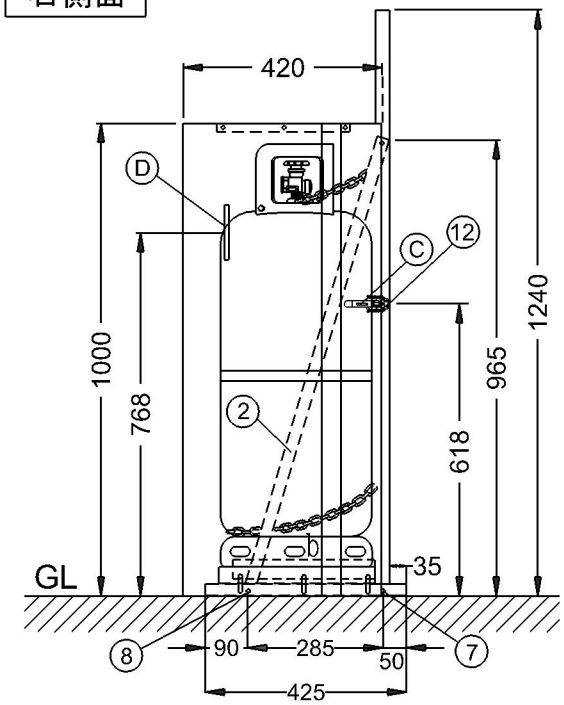

背面

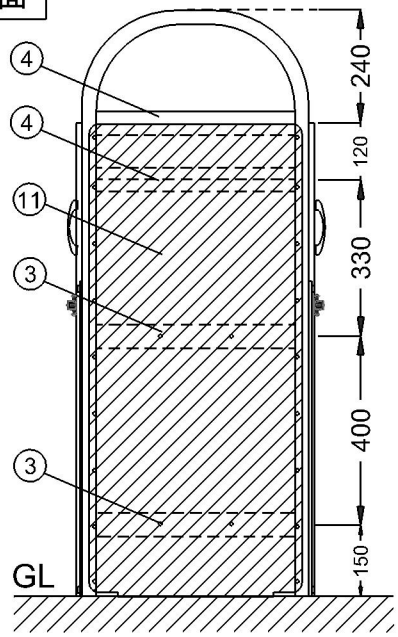

●コンクリート平板



(9)打ち込み杭



※震度7(818GAL)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為にボンベチェーンは上下2本懸けとしてください。

高橋産業株式会社	品名	シングルカバー付ボンベホルダー (背面パネル・コンクリート平板枠付)全面隔壁仕様	縮尺	図番
	機種	UTIC-201SHSCP	設計 23.07.26	作図者 N.IMAI

更新日 ⚠23.07.27