
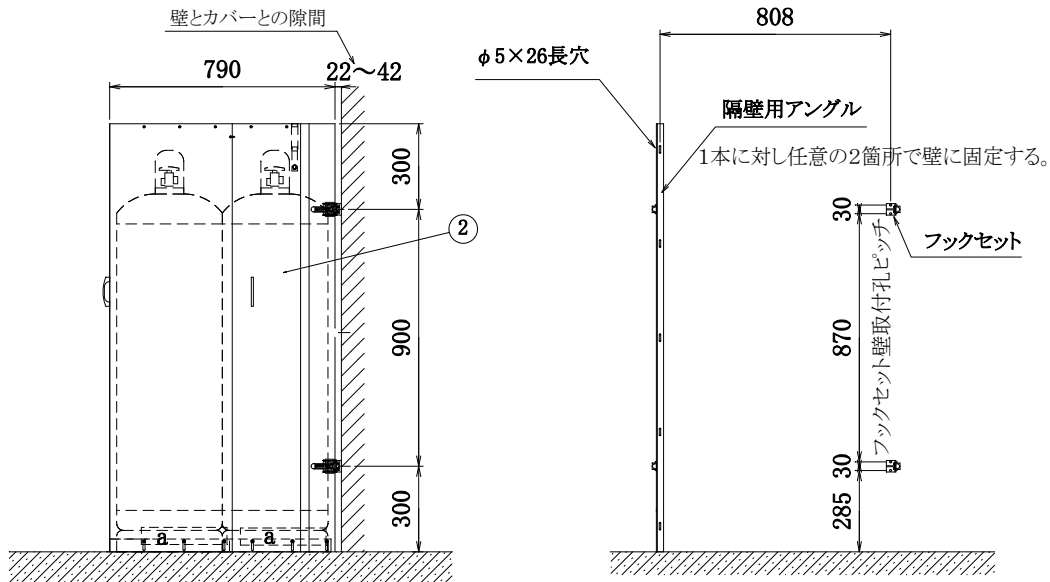
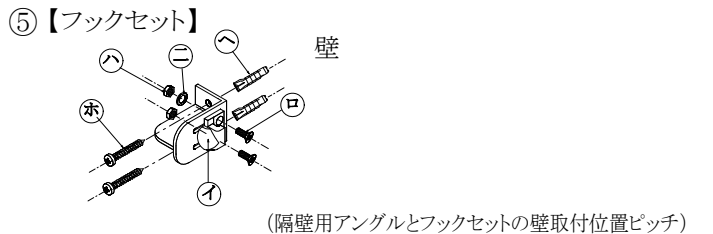



※ a は勾配調整で見えて来た長穴をかくす為のフィンです。  
b は壁の凹凸でアングルとの間に隙間ができた時にご使用下さい。

|     |            |                  |     |
|-----|------------|------------------|-----|
| b   | 壁との隙間隠しフィン | アルミ 0.2t×60×1500 | 1   |
| a   | 長穴隠しフィン    | アルミ 0.2t×60×300  | 6   |
| No. | 品 名        | 材 質 ・ 寸 法        | 数 量 |

| ※ 別表1 セット付属部品 |         |                |  | フックセット | 隔壁用<br>アングルセット |
|---------------|---------|----------------|--|--------|----------------|
| ヘ             | スマートプラグ | 樹脂             |  | 4      | 2              |
| ホ             | 木ねじ     | ステンレス M4.5×30  |  | 4      | 2              |
| ニ             | 外歯付座金   | SUS            |  | 4      | 4              |
| ハ             | ナット     | SUS M4         |  | 4      | 4              |
| ロ             | ビス      | SUS 皿M4×12     |  | 4      | 4              |
| イ             | フック     | ZDC #2(クローム鍍金) |  | 2      | 2              |
| No.           | 品 名     | 材 質 ・ 寸 法      |  | 数 量    | 数 量            |

|     |             |                            |     |
|-----|-------------|----------------------------|-----|
| 14  | ※隔壁用アングルセット | L字型アルミ 3t×25×50×1500 別表1参照 | 1   |
| 13  | ルーフ連結フック    | ガルファン カラー鉄板 1.6t           | 1   |
| 12  | ルーフ梁        | ガルファン カラー鉄板 1.6t           | 2   |
| 11  | 塗装付六角ボルトセット | (ホホワイト) M6×15 フランジ付ボルト・ナット | 22  |
| 10  | パネル接続用ビスセット | (塗装なし) M4×10 ナット、バネ座金、座金   | 16  |
| 9   | 塗装付ビスセット    | (ホホワイト) M4×10 ナット、バネ座金、座金  | 16  |
| 8   | 勾配用U字棧      | アルミ(フラット) 右パネル用ショート 3t×45  | 1   |
| 7   | 勾配用U字棧      | アルミ(フラット) 左パネル用ロング 3t×45   | 1   |
| 6   | 取っ手         | ZDC #2(クローム鍍金)             | 4   |
| 5   | ※フックセット     | T字型アルミ 3t×33×40×51 別表1参照   | 1   |
| 4   | パチン錠セット     | ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304      | 6   |
| 3   | ルーフ左右       | ガルファン カラー鉄板 0.6t           | 2   |
| 2   | フラットパネル左右   | ガルファン カラー鉄板 0.6t           | 2   |
| 1   | コーナパネル左右    | ガルファン カラー鉄板 0.6t           | 2   |
| No. | 品 名         | 材 質 ・ 寸 法                  | 数 量 |

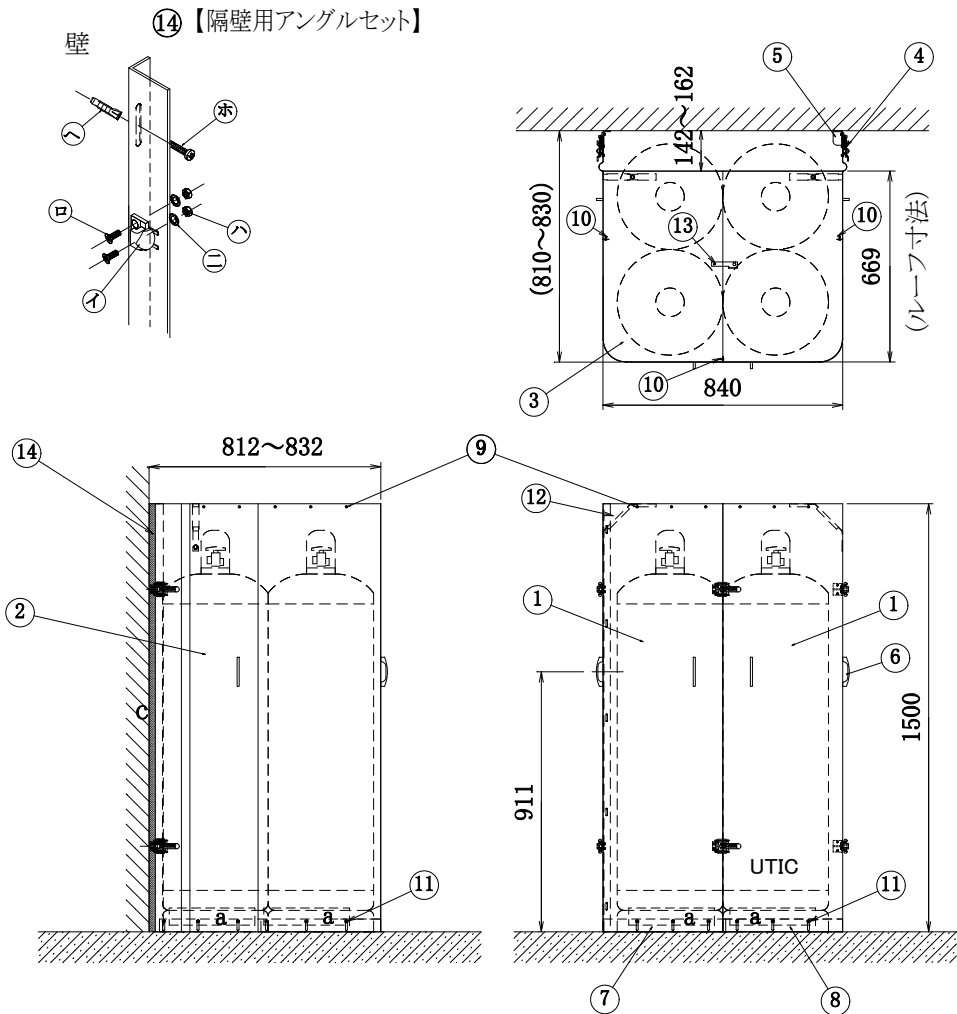

注) 前面及び左側が隔壁の図面です。

\*震度7(818gal)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に  
必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

|          |    |                |            |    |
|----------|----|----------------|------------|----|
| 高橋産業株式会社 | 品名 | セパレートカバー       | 縮尺 /       | 図番 |
|          | 機種 | UTIC-504SECZ-Y | 設計 21.7.13 |    |