前面及び右(左)側面隔壁仕様

注)この図面は右側面が隔壁仕様です。

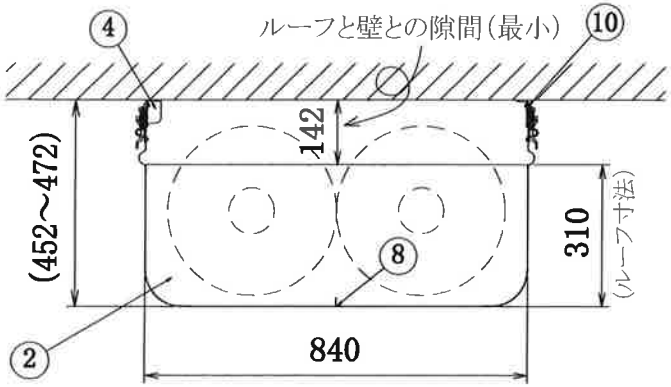

別表1　セット付属部品

No,	品名	材質・寸法	数量	フックセット 数量	隔壁用アングルセット 数量
ヘ	PCプラグ(緑)	樹脂	2	2	
ホ	木ねじ	ステンレス M4.5×30	2	2	
ニ	外歯付座金	SUS	2	2	
ハ	ナット	SUS M4	2	2	
ロ	ビス	SUS 皿M4×12	2	2	
イ	フック	ZDC #2(クローム鍍金)	1	1	

※ Cは勾配対策で勾配用桟を伸ばした時のみ使用。

No,	品名	材質・寸法	数量
c	前・側面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×300	4
b	壁との隙間隠しフィン	アルミ 0.2t×60×1500	1
a	長穴隠しラベル	アルミ 40×40	1

No,	品名	材質・寸法	数量
10	隔壁用アングルセット	L字型アルミ 3t×25×50×1500 別表1参照	1
9	塗装付六角ボルト	(アイボリー)M6×15 フランジ付ボルト・ナット	12
8	カバー連結ビスセット	ステンレス M4×10 ナット、座金、バネ座金	8
7	塗装付ビスセット	(アイボリー) M4×10 ナット、座金、バネ座金	10
6	勾配用桟	アルミ(フラット) 3t×40	1
5	取っ手	ZDC #2(クローム鍍金)	2
4	フックセット	T字型アルミ 3t×33×40×51 別表1参照	1
3	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304	2
2	ルーフ	ガルファン カラー鉄板 0.6t	1
1	パネル本体	ガルファン カラー鉄板 0.6t	1

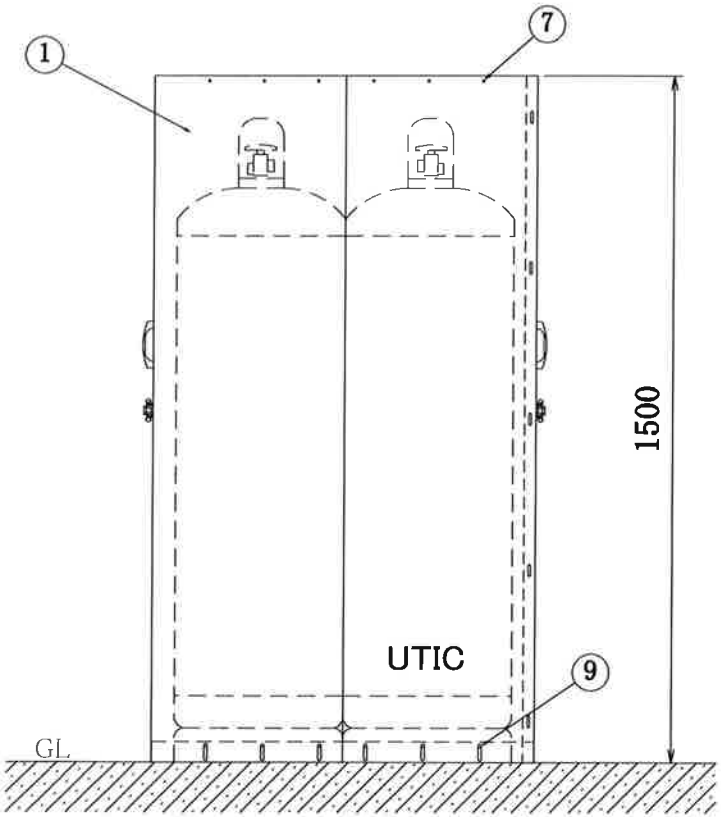

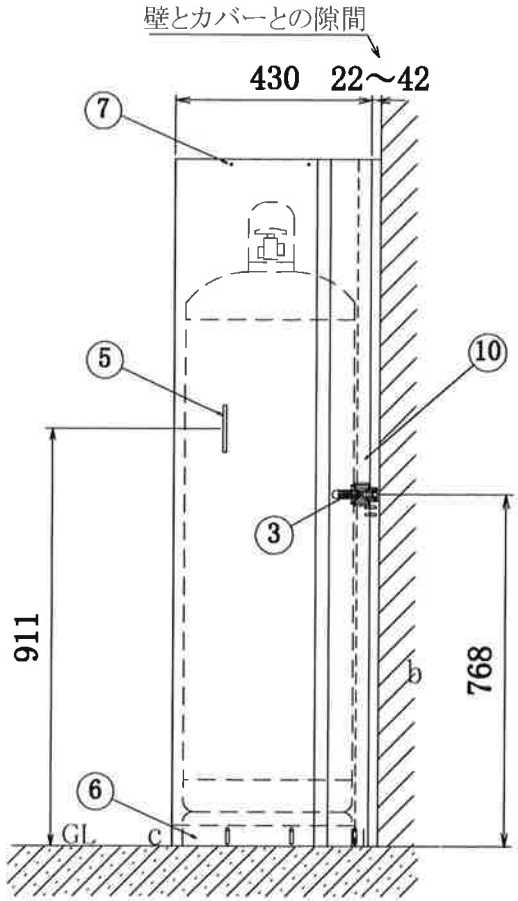

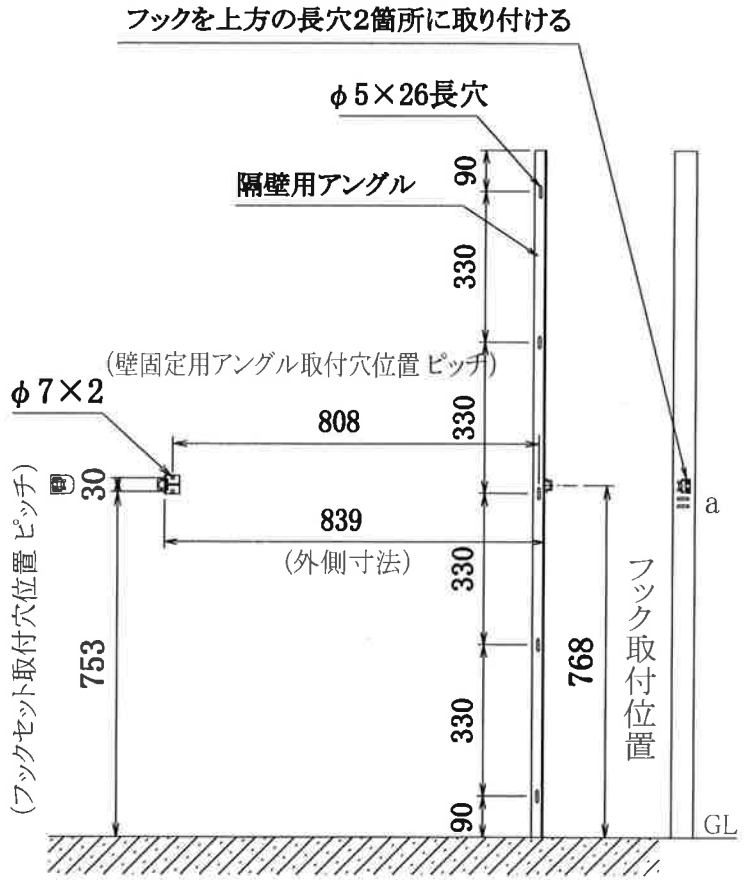

＊震度7(818gal程度)の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に
必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

高橋産業株式会社	品名	ツインカバー	縮尺	図番
	機種	UTIC-502SYTC	設計 18. 8.27	