



平面

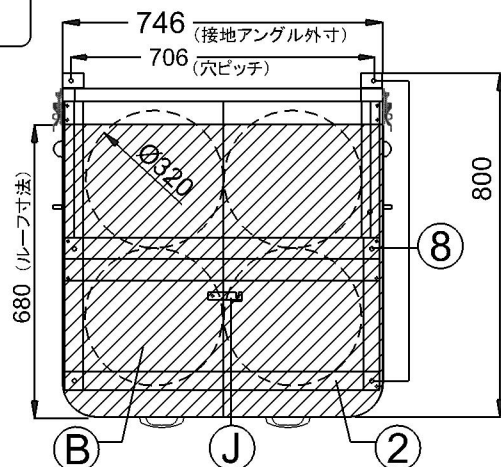


No.	品名	材質・寸法	数量
1	アーチ型支柱	アルミA6063S・T5 角 30×30×3t	1
2	平板置き台	アルミA6063S・T5 L型 25×50×3t	1
3	補強傾斜アングル	アルミA6063S・T5 L型 30×30×3t	2
4	ボンベ転倒防止棧	アルミA6063S・T5 T型 20×40×3t	2
5	架台取付棧	アルミA6063S・T5 T型 20×40×3t	2
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	4
7	ボンベチェーン(2.2m)	ユニクロ鍍金 Φ4×2200	2
8	打ち込み杭	SWCH8ユニクロ Φ10×300	6
9	長ボルト	SAS M8×45、ナット、座金、バネ座金	2
10	トラスネジ	SAS M8×15、ナット、座金、バネ座金	2

※勾配調整で見えて来た長穴をかくす為のフィンです。(8)打ち込み杭
又、コーナーRにかかる場合はカットしてご使用ください。


No.	品名	材質・寸法	数量
a	前面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×300	2
b	側面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×670	2




No.	品名	材質・寸法	数量
A	パネル本体	ガルファン カラー鉄板 0.6t	2
B	ルーフ	ガルファン カラー鉄板 0.6t	2
C	パチン錠	ZDC #2(クロム鍍金) Sus304	6
D	フック	ZDC #2(クロム鍍金)	4
E	取っ手	ZDC #2(クロム鍍金)	4
F	勾配用U字棧	アルミ(フラット)左パネル用ロング3t×45	1
G	勾配用U字棧	アルミ(フラット)右パネル用ショート3t×45	1
H	塗装付ビスセット	M4×10 ナット、座金、バネ座金	16
I	塗装付六角ボルト	M6×15 フランジ付ボルト・ナット	20
J	ルーフ連結フック	ガルファン カラー鉄板 1.6t	1
K	ルーフ梁	ガルファン カラー鉄板 1.6t	2




正面

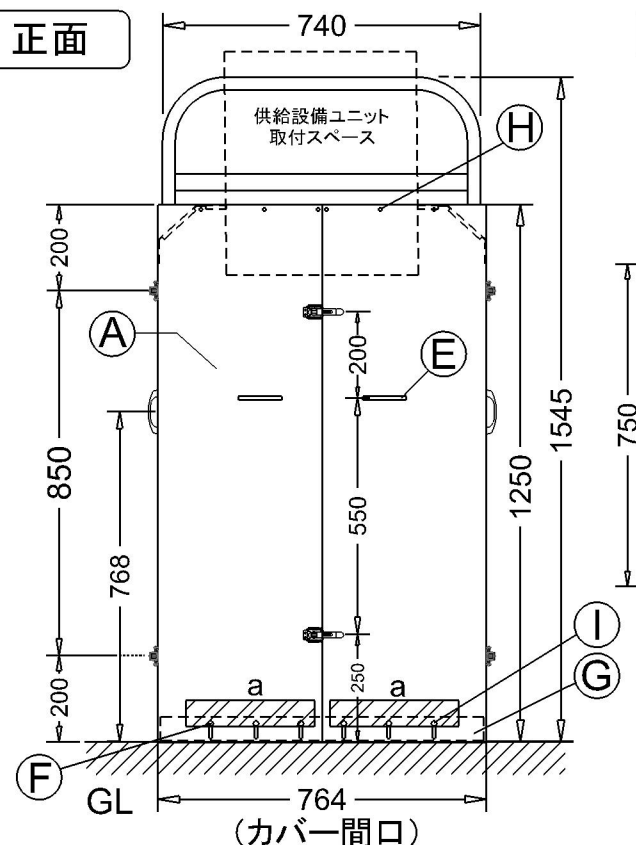

右側面

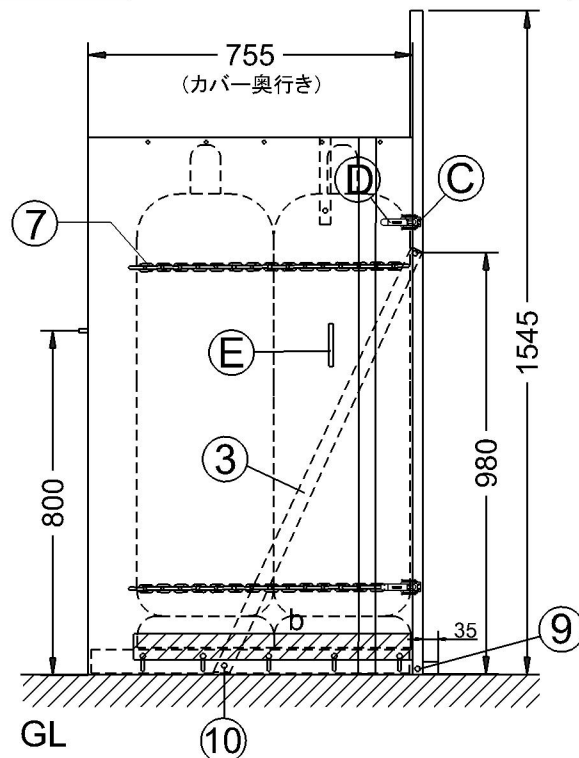

背面

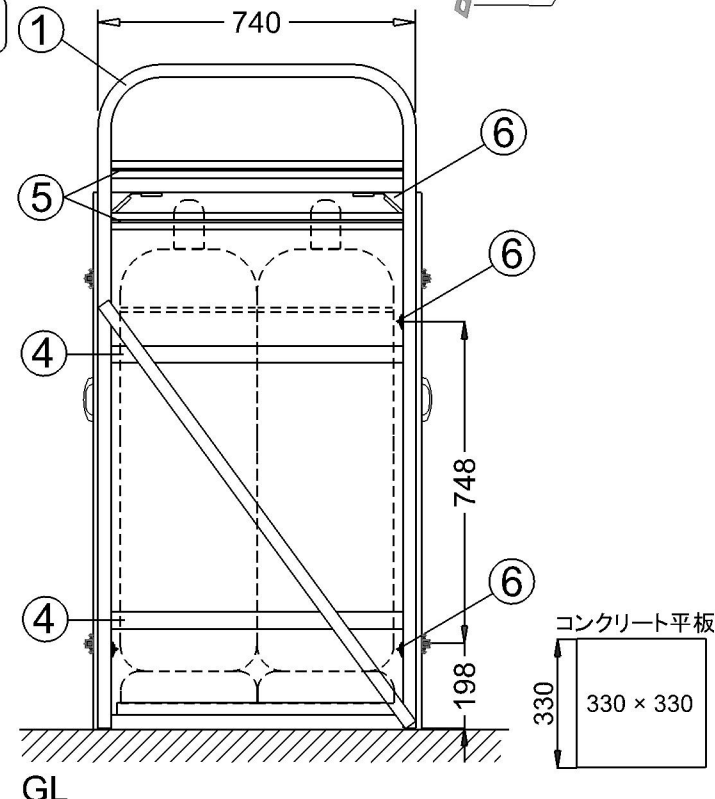

N.lmA

※震度7(818GAL)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に
ボンベチェーンは上下2本懸けとしてください。

高橋産業株式会社

品名 セパレートカバー(ボンベホルダー付)
機種 UTIC-304SECZ-H

設計 23.02.16(再)