

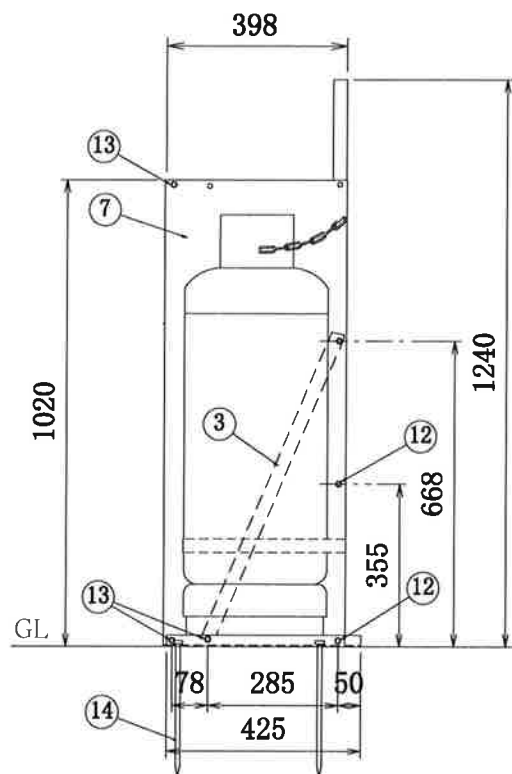


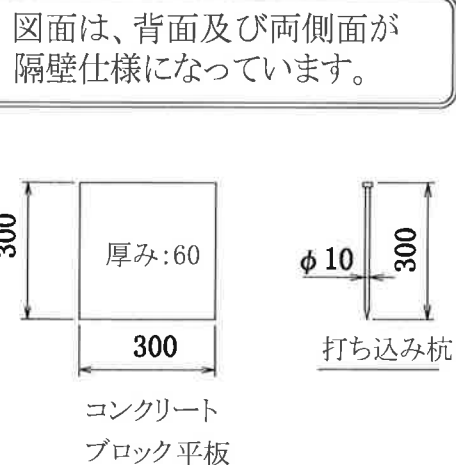

* 震度7(818gal程度)の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。



⑮ アルミ製角座金 厚み3

※ アルミ製角座金⑮はアーチ型支柱①と組立説明書で指示してある箇所の各部材とのボルト締めつけ部のすき間に挿入して下さい。

品名	スマート隔壁ホルダー
機種	UTIC-202I (杭打ち仕様)
作成日 , 14.6.19	高橋産業株式会社