




平面

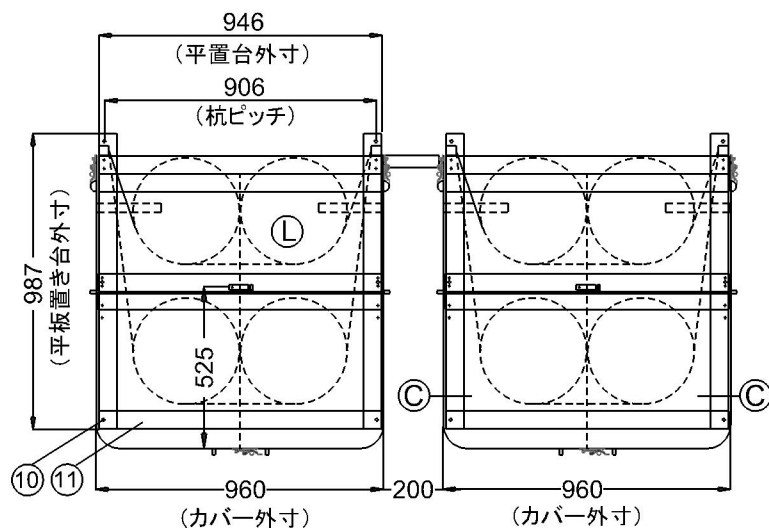


正面

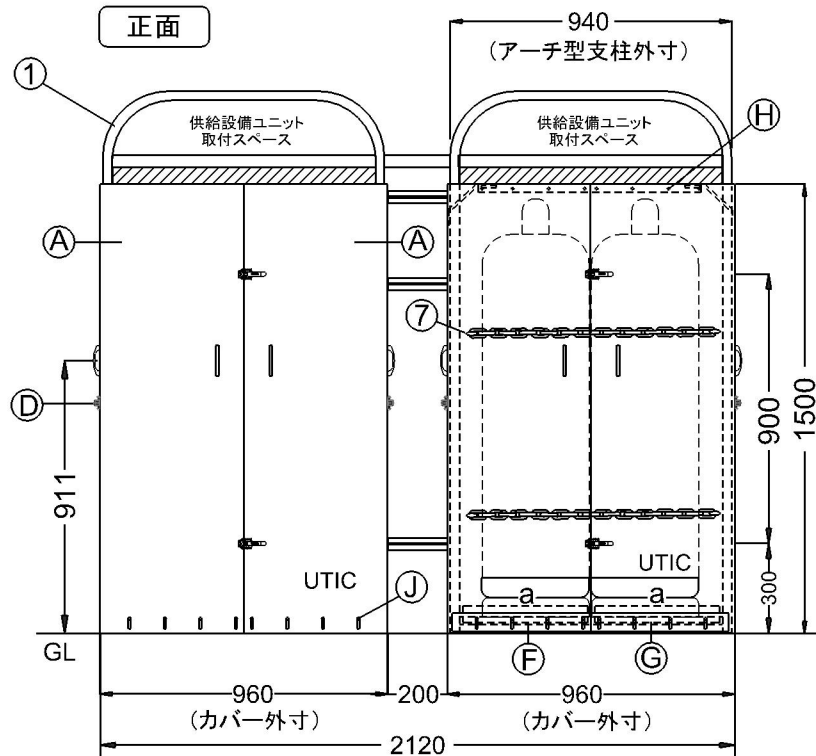

右側面

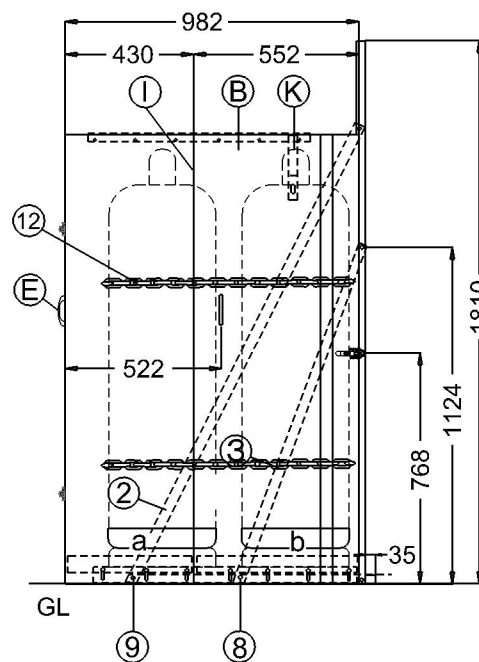

背面

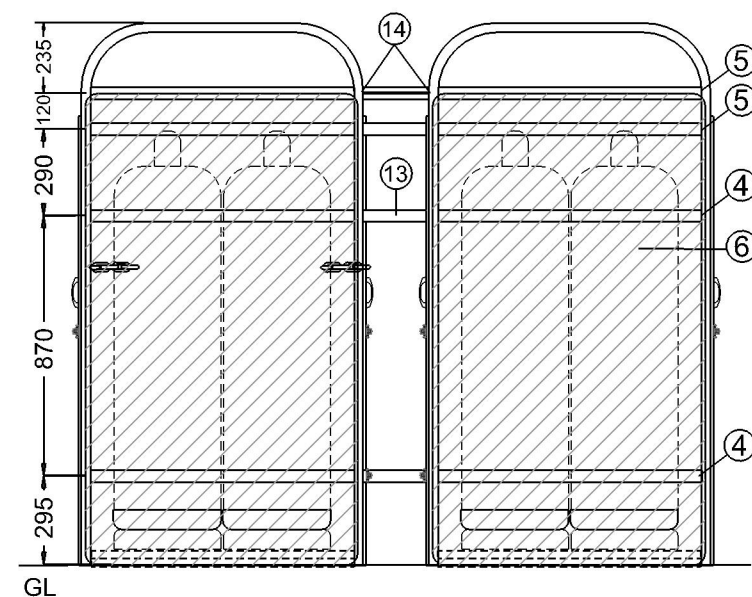

【ボンベホルダー】


No.	品名	材質・寸法	数量
1	アーチ型支柱	アルミ・T5 角 30×30×3t	2
2	補強傾斜アングル(長)	アルミA6063S・T5 L型 25×50×3t	2
3	補強傾斜アングル(短)	アルミA6063S・T5 L型 30×30×3t	2
4	ボンベ転倒防止棧	アルミA6063S・T5 T型 20×40×3t	8
5	ヘッダー取付棧	アルミA6063S・T5 T型 20×40×3t	1
6	背面パネル	ガルファン カラー鉄板 0.6t	2
7	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	8
8	ボルト(長)	SAS M8×45、ナット、座金、バネ座金	4
9	ボルト(短)	SAS M8×18、ナット、座金、バネ座金	4
10	打ち込み杭	SWCH8ユニクロ Φ10×300	8
11	ブロック置台	アルミA6063S・T5 L型 25×50×3t	2
12	ボンベチェーン	SWRM Φ4×1600	4
13	連結棧	アルミA6063S・T5 T型 20×40×3t	4
14	タッピンネジ	ステンレス M4×10	16

No.	品名	材質・寸法	数量
a	前面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×300	8
b	側面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×670	4

※勾配調整で見て来た長穴をかくす為のフィンです。
又、コーナーRにかかる場合はカットしてご使用ください。

【セパレートカバー】

No.	品名	材質・寸法	数量
A	コーナーパネル(左・右)	ガルファン カラー鉄板 0.6t	4
B	フラットパネル(左・右)	ガルファン カラー鉄板 0.6t	4
C	ルーフ(左・右)	ガルファン カラー鉄板 0.6t	4
D	パチン錠	ZDC #2(クロム鍍金) Sus304	12
E	取っ手	ZDC #2(クロム鍍金)	8
F	勾配用U字棧(左)	アルミ(フラット)左パネル用ロング3t×45	2
G	勾配用U字棧(右)	アルミ(フラット)右パネル用ショート3t×45	2
H	塗装付ビスセット	M4×10 ナット、座金、バネ座金	40
I	パネル接続用ビスセット	(塗装なし) M4×10 ナット、座金、バネ座金	32
J	塗装付六角ボルトセット	(ホワイト) M6×15 フランジ付ボルト・ナット	52
K	ルーフ梁	ガルファン カラー鉄板 1.6t	4
L	ルーフ連結フック	ガルファン カラー鉄板 1.6t	2

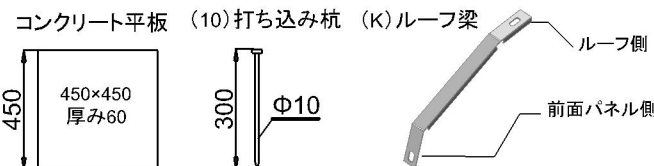

N.lmA

※震度7(818GAL)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に
ボンベチェーンは上下2本懸けとしてください。

高橋産業株式会社

品名
機種セパレートカバー(ボンベホルダー付)
UTIC-508SECZ-HP

設計 23.03.31